



L'ÉNERGIE CRÉATIVE

PEUGEOT, L'ÉNERGIE CRÉATIVE

L'Energie créative. Derrière ces deux mots, se trouve l'ADN de cette marque d'outils si singulière qu'est Peugeot.

Tous les produits Peugeot, que l'on parle de scie, perceuse, ponceuse, meuleuse, aspirateur, marteau perforateur, rénovateur,... sont développés par nos équipes avec le souci constant d'allier la robustesse à l'ingéniosité.
Au-delà de nos outils, cette énergie et cette créativité caractérisent aussi les personnes qui développent, au quotidien, les matériels et services Peugeot.

PEUGEOT, CREATIVE ENERGY

Creative Energy. Behind these two words, lies the DNA of this brand of tools so unique that Peugeot.

All Peugeot products, whether we are talking about saws, drills, sanding machines, grinders, vacuum cleaners, hammer drills, renovators, etc. are developed

by our teams with the constant aim of combining robustness with ingenuity.

Beyond our tools, this energy and creativity also characterize people who develop everyday Peugeot equipment and services.



LA GARANTIE, PEUGEOT

Fortes d'une amélioration constante de la **qualité** de nos produits, les durées de garantie sont dorénavant plus longues. Par exemple, les **machines stationnaires** d'atelier et de chantier Peugeot sont dorénavant garanties pendant **5 ans**. Nous mettons par ailleurs à disposition des utilisateurs des **pièces détachées** pour une durée de **10 ans**.

THE WARRANTY, PEUGEOT

Thanks to constant improvement in the **quality** of our products, the warranty periods are now longer. For example, Peugeot **stationary workshop** and construction site machines are now guaranteed for **5 years**. We also provide users with **spare parts** for a period of **10 years**.

PEUGEOT, SIMPLIFIE L'ACCÈS AUX SERVICES UTILES

Comme 60% des consommateurs en ligne, vos clients souhaitent résoudre une situation, **trouver réponse à leurs questions**, par eux-même.

Sur le site peugeot-outillage.com, il leur est possible de **gérer leur SAV Collect & Change Energy Hub**, trouver et acheter leurs **pièces détachées** et **consommables**, télécharger la **vue éclatée** de leur outil Peugeot pour pouvoir le réparer par eux-même, télécharger le **manuel** utilisateur, comparer plusieurs outils Peugeot entre eux avant de décider lequel acheter, consulter des **avis vérifiés**, lire les **expériences** utilisateurs de **testeurs** indépendants,...


L'équipe développement produits Peugeot Outillage a un lien étroit avec certains de ses followers via les réseaux sociaux. Ceci pour recueillir leur **avis** sur notre marque et nos produits.

PEUGEOT, SIMPLIFIES ACCESS TO USEFUL SERVICES

Like 60% of online consumers, they want to be able to resolve a situation, or **find the answer to their questions**, on their own.

On the peugeot-outillage.com website, they can **manage their Collect & Change Energy Hub after-sales service**, **find and buy spare parts and consumables**, download the **exploded view** of their Peugeot tool so they can repair their yourself, download the **user manual**, compare several Peugeot tools with each other before deciding which one to buy, consult **verified reviews**, read the user **experiences** of independent **testers**, etc.

The Peugeot Outillage product development team has a close link with some of its followers via social networks. This is to collect their **opinions** on our brand and our products.

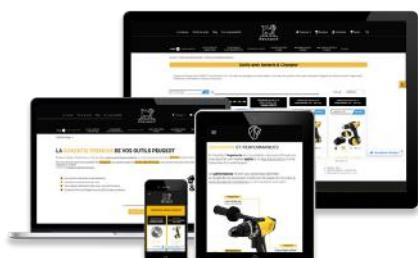

Un site mobile first complet
A complete mobile phone first website




Présence de Peugeot sur les réseaux sociaux
Peugeot's presence on social networks



10-31-1510 / Certifié PEFC / Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées. / pefc-france.org

PEUGEOT OUTILLAGE S'ENGAGE POUR L'ENVIRONNEMENT

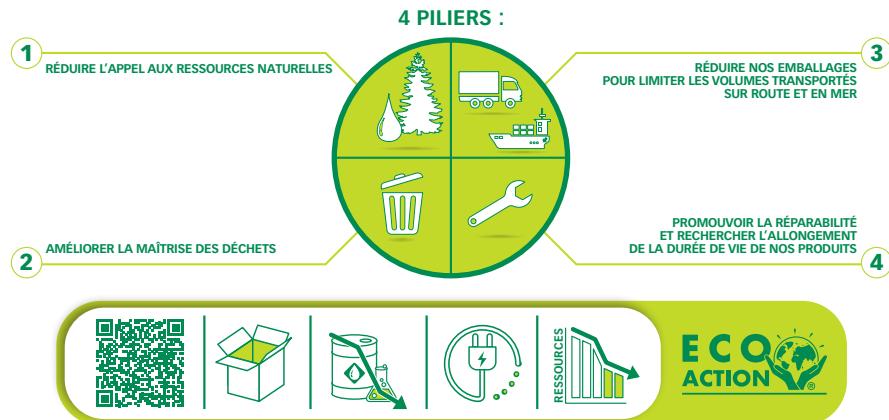

- Utiliser du cerclage aisément **recyclable**
- Migrer toutes les cartes en plastique vers des **cartes en carton rigide**
- Favoriser l'**auto-réparabilité** de nos produits en rendant disponible des pièces détachées et des tutoriels pédagogiques
- Utiliser des cartons 100 % recyclés & 100 % recyclables
- Remplacer systématiquement l'utilisation d'encre minérale par des **encres végétales**
- Supprimer le **polystyrène** et les **films thermo-rétrtractables** de tous nos conditionnements
- Eliminer les **sachets en plastique** autour des manuels de sécurité et modes d'emploi

UN EXEMPLE :



PEUGEOT OUTILLAGE UNE ENTREPRISE DE SERVICES

L'ensemble des personnes qui font vivre au quotidien, la société française Peugeot Outilage, œuvrent continuellement au développement de nouveaux équipements à destination du grand public et des spécialistes. Nous nous efforçons d'améliorer le quotidien en inventant des fonctionnalités et des services toujours plus ingénieux et rassurants. Quatre membres du Service Après-vente des outils Peugeot traitent quotidiennement le SAV sous garantie. Pour les produits hors garantie, commercialisés par notre société, Peugeot Outilage conserve un stock de pièces détachées pour chaque machine et pour 10 ans. Ceci afin de rendre possible l'autoréparation des produits.



PEUGEOT OUTILLAGE A SERVICES COMPANY

All the people who make alive daily, the French company Peugeot Outilage, work continuously to develop new equipment for the general public and advanced users.

We strive to improve everyday life by inventing ever more ingenious and reassuring features and services. Four members of the after-sales service of Peugeot tools daily deal with the warranty service. For out-of-warranty products marketed by our company, Peugeot Outilage keeps a stock of spare parts for each machine and for 10 years. This is to make the self-healing of products possible.

PEUGEOT OUTILLAGE, C'EST AUSSI...

- Un taux de service de 97 %
- Une préférence pour une sous-traitance signataire d'une charte de responsabilité sociale (BSCI : Business Social Compliance Initiative)
- Une anticipation de l'évolution normative (partenariat avec l'AFNOR)
- Un statut d'opérateur économique agréé
- Une force de vente de 20 personnes
- Un SAV intégré de 4 techniciens

PEUGEOT OUTILLAGE, IT IS ALSO...

- A service rate of 97%
- A preference for a signatory subcontracting of a charter of Social Responsibility (BSCI)
- Anticipation of normative evolution (partnership with AFNOR)
- Authorized economic operator status
- A sales force of 20 people
- Integrated service of 4 technicians





PEUGEOT VOUS ACCOMPAGNE AVEC LES JOURNÉES TECHNIQUES PEUGEOT ACCOMPANIES YOU WITH THE TECHNICAL DAYS



PEUGEOT, INTÉGRATION PARFAITE À VOS POINTS DE VENTE

La marque Peugeot sait s'intégrer dans vos points de vente sous différentes formes : linéaire de marque, îlots, banque de produits, corner de marque...

PEUGEOT, PERFECTLY INTEGRATES YOUR POINTS OF SALE

The Peugeot brand knows how to integrate into your points of sale in different forms: *Linear brand, islands, product bank, brand corner*



PEUGEOT, ERGONOMIE ET SÉCURITÉ D'USAGE

Au-delà du respect des normes européennes de sécurité, Peugeot Outilage s'engage dans une utilisation toujours plus sûre de ses produits électriques et privilégie la protection de l'utilisateur.

En améliorant l'ergonomie de nos produits, nous nous efforçons d'apporter un meilleur confort, facteur de sécurité pour l'utilisateur.

PEUGEOT, ERGONOMY & SAFETY OF USE

Beyond compliance with European safety standards, Peugeot Outilage is committed to an ever more secure use of its products and privileges the protection of the user.

By improving the ergonomics of our products, we strive to bring greater comfort, factor of safety for the user.



Large interrupteur 2 doigts
Wide switch



Système anti-chute
Anti-fall system



Support pour lunettes de protection
Safety goggles holder





PEUGEOT ANIME VOS VENTES !

Adressez vous au commercial de votre secteur pour organiser des animations dans votre magasin !
Découvrez les outils de communication adaptés à vos besoins :

PEUGEOT ANIMATE YOUR SALES !

Contact the sales representative in your area to organize events in your store!
Discover the communication tools adapted to your needs:



Oriflammes
Oriflammes



Nappe avec logos
Tablecloth with logos



Barnum pliant 3x3 m
Folding Barnum 3x3 m



Tabliers personnalisés
Personalized aprons



PEUGEOT, UNE NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE

Son design moderne et dynamique est le reflet de notre passion pour la qualité et la performance, valeurs qui sont au cœur de tout ce que nous entreprenons.
Progressivement les produits en stock vont basculer vers ce NOUVEAU logo et cette nouvelle charte graphique plus expressive et racée.

PEUGEOT, A NEW VISUAL IDENTITY

Its modern and dynamic design reflects our passion for quality and performance, values which are at the heart of everything we do.
Gradually the products in stock will switch to this NEW logo and this new, more expressive and stylish graphic charter.





LES OUTILS AUTO-ASPIRANTS :

MOINS NOCIFS POUR LES ARTISANS
PLUS PROPRES POUR LEURS CLIENTS

SELF-ASPIRATING TOOLS:

LESS HARMFUL FOR CRAFTSMEN
CLEANER FOR THEIR CUSTOMERS



En atelier - In workshop



L'outillage ASP : moins nocif

ASP tools: less harmful

Les outils de la gamme **ASP** permettent de diminuer les émissions de poussière, sciure ou copeaux. Dans un espace confiné, il est bon de savoir que l'on peut travailler en limitant les risques pour sa santé !

The tools of the ASP range reduce emissions of dust, sawdust or shavings. In a confined space, it is good to know that you can work while limiting the risks to your health!

Sur chantier - On construction site



L'outillage ASP : plus propre

ASP tooling: cleaner

Les outils de la gamme Peugeot **ASP** permettent aux artisans de travailler sur des chantiers beaucoup moins poussiéreux. Moins de poussières, c'est moins de risque pour la santé et moins de temps à consacrer au nettoyage !

The tools in the Peugeot ASP range allow craftsmen to work on much less dusty sites. Less dust means less health risk and less time spent cleaning!





L'OUTILLAGE ASP: PLUS PROPRE, MOINS NOCIF

Peugeot Outilage développe des produits avec comme dénominateur commun dans le cahier des charges, la protection de ses utilisateurs.

La génération de poussières par les machines à bois oblige à connecter un aspirateur à chacune de ses machines, que l'on soit sur chantier ou en atelier. Pour diminuer ces contraintes, Peugeot lance une gamme de machines ASP dotées d'une **aspiration intégrée de série** à la machine.

Le produit se retrouve plus compact avec moins de tuyaux et de câbles autour des machines, dans une zone plus **sécurisée**.

ASP TOOLS: CLEANER, LESS HARMFUL

Peugeot Outilage develops products with the common denominator in the specifications, the protection of its users.


The generation of dust by woodworking machines makes it necessary to connect a vacuum cleaner to each of its machines, whether on site or in the workshop. To reduce these constraints, Peugeot is launching a range of ASP machines equipped with a suction unit integrated as standard in the machine.

The product is more compact with fewer pipes and cables around the machines, in a more secure area.



Entre 91 et 98 % de poussières / copeaux / sciures récupérés selon les modèles

Between 91 and 98% of dust / shavings / sawdust recovered depending on the model

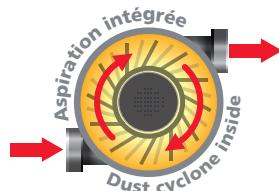

Turbine jumelée - Twin impeller

La collecte des poussières s'opère par une **turbine jumelée au moteur**
Les poussières sont extraites et envoyées dans un sac de récupération.

*Dust collection is carried out by a engine-twin turbine
The dust is extracted and sent in a collection bag.*



Les deux principes n'ont qu'un seul but, diminuer au maximum les poussières en suspension dans l'air ambiant.
Le système ASP récupère jusqu'à **98 %** des copeaux, sciures et poussières.

*The two principles have only one goal, to reduce the dust suspended in the ambient air as much as possible.
The ASP system recovers up to 98% of shavings, sawdust and dust.*



METAL

VITESSE N°1
(VITESSE LENTE)
MÉTAUX FERREUX
ALUMINIUM

SPEED N°1
(LOW SPEED)
FERROUS METALS
ALUMINUM



UNE SEULE
LAME POUR
LE BOIS ET
LE MÉTAL

A SINGLE
BLADE FOR
WOOD AND
METAL

VITESSE N°2
(VITESSE RAPIDE)
BOIS ET DÉRIVÉS

SPEED N°2
(HIGH SPEED)
WOOD AND
DERIVATIVES

MÉTAL
METAL
1
240 MM/MIN

BÉLECTEUR 2 VITesses
2 SPEEDS SELECTOR

BOIS
WOOD
2
720 MM/MIN



HUGUE


OPEN





Stationnaire

Du matériel d'atelier performant, avec le souci du détail.

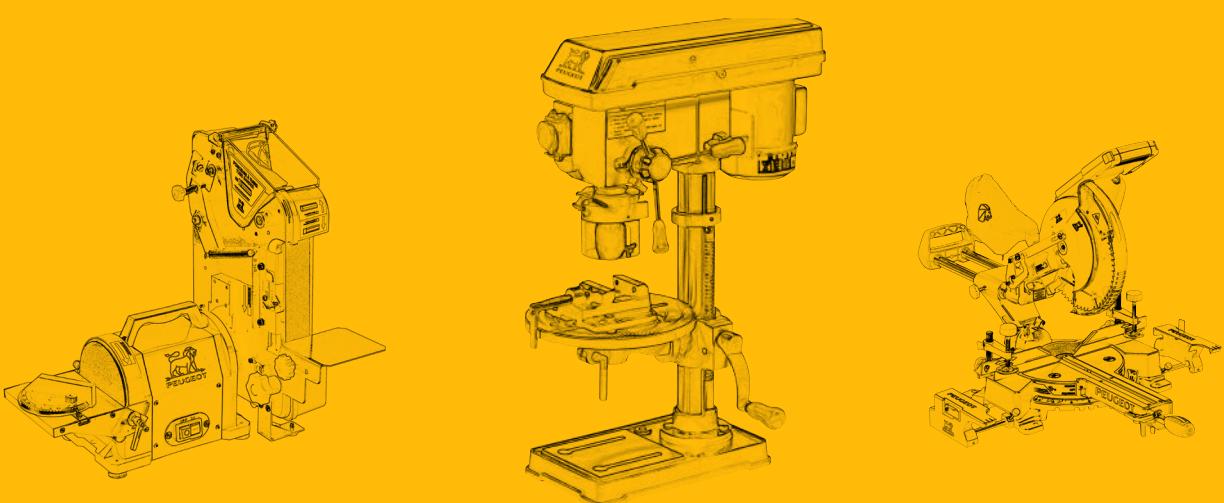

SCIE À ONGLET RADIALE

SLIDING MITER SAW



EnergySaw-210SL2

132031

>> 1600 W

Power: 1600 W

>> Ø 210x30 mm - 40T

Blade: Ø 210x30 mm - 40T

>> LED & Laser

LED and Laser

>> 4800 tr/min

Speed: 4800 rpm

**5 ANS 10 ANS**
GARANTIE / RÉPARABILITÉToutes commandes en face avant
All control panel in frontLaser + éclairage LED + 2 extensions avec butées
Laser + LED light + 2 extensions with stop gaugeButée de profondeur de coupe pour le rainurage
Depth cutting gauge for grooving

- **Laser frontal** pour une meilleure visibilité du trait de coupe.
- **Éclairage LED latéral** de la zone de travail
- Moteur à entraînement direct
- Poignée de guidage de tête gaucher/droitière avec double sécurité
- Positionnement de la tête en coupe biseau gauche avec **commande à l'avant** de la machine
- Mécanisme d'indexage par gâchette du plateau aluminium avec butée aux principaux angles 0°/15°/22,5°/30°/45° gauche et droite
- Butée de profondeur de coupe pour le rainurage
- 2 poignées de transport pour faciliter la manutention
- Dispositif de blocage d'arbre intégré pour un changement rapide de lame
- Blocage du câble d'alimentation sur la partie arrière des glissières
- **Système radial à roulements** grand confort
- 2 presses de serrage incluses pour une meilleure stabilité de coupe
- **2 extensions de table latérales XXL** avec butée 52 à 70 mm
- Enroulage du câble d'alimentation

* Livrée avec lame Ø 210 mm x 30 mm / 40 Dents

- **Front laser** for a better visibility of cutting line
- **Side LED light** for working area
- Direct driven motor
- Head cut handle with left or right double security system
- Cutting head in left bevel position, with **front convenient handle**
- Pre-setted table angles 0°/15°/22,5°/30°/45° left and right on aluminium table
- Depth cutting gauge for grooving
- 2 handles for easy handling
- Spindle lock for easy blade changing
- Cable support on the rear part of the sliding system
- Big comfort **sliding system** with **ball bearings**
- 2 clamping presses included for better cutting stability
- **2 XXL side table extensions** with stop 52 to 70 mm
- Power cable winding

* Supplied with blade Ø 210 mm x 30 mm / 40 Teeth

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size

740x430x420 mm

Dimensions produit - Product size

700x885x900 mm

Garantie - Warranty

5 ans - 5 years

Poids brut emballé - Gross packaged weight

16,00 kg

Qté container 20' - 20' loading qty

195 pcs

Gencod
Barcode

Capacités de coupe	Cutting capacities
65 x 260 mm	65 x 260 mm
65 x 170 mm	65 x 170 mm
35 x 260 mm	35 x 260 mm
35 x 170 mm	35 x 170 mm

Consommables - Consumables	Référence - Reference	Ø (mm)	Dents - Teeth
	801333	210	24
	801334	210	40



SCIE À ONGLETS RADIALE DOUBLE INCLINAISON

SLIDING DOUBLE BEVEL MITER SAW



EnergySaw-254SB

132033

LE CHOIX ★★★★
DU SPÉCIALISTE

» 1600 W

Power: 1600 W

» Ø 254x30 mm - 60T

Blade: Ø 254x30 mm - 60T

» LED & Laser

LED and Laser

» 4800 tr/min

Speed: 4800 rpm



5 ANS 10 ANS
GARANTIE / RÉPARABILITÉ



Tête inclinable gauche/droite
Double bevel



Moteur à 48° ou moteur en V
48° tilting motor, V style



Mécanisme d'indexage par gâchette du plateau alu. avec butée
(0°/15°/22,5°/30°/45° gauche et droite)
Pre-setted table angles 0°/15°/22,5°/30°/45° left and right on aluminium table



- **Moteur à 48° ou moteur en V**, à entraînement direct
- Positionnement de la tête en coupe **biseau gauche et droite** avec levier de **commande à l'avant** de la machine
- **Système radial à roulements** grand confort
- Poignée de guidage de tête gâcher/droite avec double sécurité
- Mécanisme d'indexage par gâchette du plateau aluminium avec butée aux principaux angles 0°/15°/22,5°/30°/45° gauche et droite
- Dispositif de blocage d'arbre intégré pour un changement rapide de la lame
- **2 extensions latérales XXL** pour soutien des pièces de bois de grandes dimensions avec butée 52 à 70 mm
- **Laser frontal** pour une meilleure visibilité du trait de coupe.
- **Eclairage LED latéral** de la zone de travail
- 2 presses de serrage incluses pour une meilleure stabilité de coupe
- Enroulage du câble d'alimentation

- **48° direct driven motor (V style)**
- **Cutting head in right and left bevel position with lever control in front of the machine**
- **Big comfort sliding system with ball bearings**
- Head cut handle with left or right double security system
- Pre-setted table angles 0°/15°/22,5°/30°/45° left and right on aluminium table
- Spindle lock for easy blade changing
- **2 XXL large table extension** for long wood pieces with stop system 52 to 70 mm
- **Front laser** for a better visibility of cutting line
- **Side LED light** for working area
- 2 clamping presses included for better cutting stability
- Power cable winding

* Supplied with blade Ø 254 mm x 30 mm / 60 Teeth

* Livrée avec lame Ø 254 mm x 30 mm / 60 Dents

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size

855x460x440 mm

Dimensions produit - Product size

780x540x680 mm

Garantie - Warranty

5 ans - 5 years

Poids brut emballé - Gross packaged weight

20,50 kg

Qté container 20' - 20' loading qqty

104 pcs

Gencod
Barcode



Capacités de coupe / Cutting capacities	
78 x 305 mm	78 x 210 mm
42 x 305 mm	42 x 210 mm
23 x 305 mm	23 x 210 mm

Consommables - Consumables



Référence - Reference	Ø (mm)	Grain - Grit
801345	254	48
801346	254	60
801347	254	80



SCIE À ONGLETS RADIALE DOUBLE INCLINAISON

SLIDING DOUBLE BEVEL MITER SAW



EnergySaw-305STB2

132055

LE CHOIX ★★★★★
DU SPÉCIALISTE

>> 1600 W

Power: 1600 W

>> Ø 305x30 mm - 60T

Blade: Ø 305x30 mm - 60T

>> LED & Laser

LED and Laser

>> 4200 tr/min


Speed: 4200 rpm



5 ANS 10 ANS
GARANTIE / RÉPARABILITÉ



Moteur avec transmission par courroie pour une meilleure longévité
Belt driven motor with quiet and high resistance

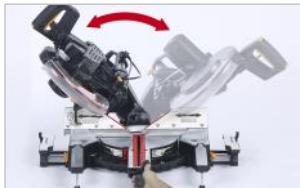

Positionnement de la tête en coupe biseau gauche/droite avec levier de commande à l'avant
Cutting head in right and left bevel position with lever control in front



Mécanisme d'indexage par gâchette du plateau alu. avec butée (0°/15°/22,5°/30°/45° gauche et droite)
Pre-setted table angles 0°/15°/22,5°/30°/45° left and right on aluminium table



- Moteur avec transmission par courroie pour une meilleure longévité**
- Positionnement de la tête en coupe biseau gauche et droite avec levier de commande à l'avant de la machine**
- Système radial à roulements grand confort
- Poignée de guidage de tête gaucher/droitière avec double sécurité
- Collecteur de sciures intégré avec sac à poussières : +30% de sciures collectées
- Mécanisme d'indexage par gâchette du plateau aluminium avec butée aux principaux angles 0°/15°/22,5°/30°/45° gauche et droite
- Dispositif de blocage d'arbre intégré pour un changement rapide de la lame
- 2 extensions latérales XXL** pour soutien des pièces de bois de grandes dimensions avec butées et presses 635 à 830 mm
- Laser frontal pour une meilleure visibilité du trait de coupe**
- Eclairage LED latéral de la zone de travail**
- 2 extensions frontales permettant d'agrandir la surface de travail**
- Enroulage du câble d'alimentation

* Livrée avec lame Ø 305 mm x 30 mm / 60 Dents

- Belt driven motor with quiet and high resistance**
- Cutting head in right/left bevel position with lever control in front of the machine**
- Big confort sliding system with ball bearings
- Head cut handle with left or right double security system
- Dust collector with dust bag : **+30% dust collected**
- Pre-setted table angles 0°/15°/22,5°/30°/45° left and right on aluminium table
- Spindle lock for easy blade changing
- 2 large table extension for long wood pieces with stop system and clamps 635 à 830 mm
- Front laser for a better visibility of cutting line
- Side LED light for working area
- 2 front extensions to enlarge the working surface
- Power cord storage

* Supplied with blade Ø 305 mm x 30 mm / 60 Teeth

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size

960x525x540 mm

Dimensions produit - Product size

950x650x500 mm

Garantie - Warranty

5 ans - 5 years

Poids brut emballé - Gross packaged weight

27,00 kg

Qté container 20' - 20' loading qqty

90 pcs

Gencod
Barcode

3 611351 320555

Capacités de coupe / Cutting capacities	
90 x 340 mm	Capacité de coupe
90 x 240 mm	Capacité de coupe
45 x 330 mm	Capacité de coupe
45 x 230 mm	Capacité de coupe
40 x 330 mm	Capacité de coupe
40 x 230 mm	Capacité de coupe



Consommables - Consumables		
Référence - Reference	Ø (mm)	Grain - Grit
801349	305	40
801353	305	60



SCIE À ONGLET MANUELLE

MANUAL MITER SAW



EnergySaw-550 175031

>> Table 400 x 105 mm


Table: 400 x 105 mm

>> Lame 45 x 550 mm

Blade: 45 x 550 mm

>> Dents 1,8 mm - 14 TPI

Teeth: 1,8 mm - 14 TPI

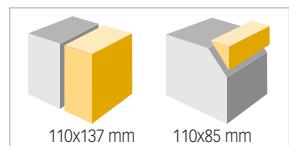

Capacités de coupe (h x l)
Cutting capacities (h x w)

► Gamme de lames page 131
Blades range page 131

Informations logistiques - Logistic information

175031 - EnergySaw-550

Dimensions emballage - Pack size

575x120x130 mm

Dimensions produit - Product size

500x655x240 mm

Garantie - Warranty

5 ans - 5 years

Poids brut emballé/machine seule - Brut/net Weight

3,60 kg

Qté container 20' - 20' loading qqty

2280 pcs

Gencod
Barcode



- Spéciale encadrement
- **Coupe d'onglets de précision jusqu'à 110 mm de hauteur**
- Séparation instantanée de la scie et de l'embase pour une utilisation en scie simple
- Fournie avec presse
- Useful for framing
- **Precision settings with 110 mm height cutting capacity**
- Easy to switch from miter for handsaw
- Delivered with clamp

SCIE À ONGLET MANUELLE

MANUAL MITER SAW



EnergySaw-600 175041

>> Table 400 x 105 mm


Table: 400 x 105 mm

>> Lame 45 x 600 mm

Blade: 45 x 600 mm

>> Dents 1,8 mm - 14 TPI

Teeth: 1,8 mm - 14 TPI

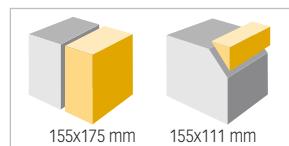

Capacités de coupe (h x l)
Cutting capacities (h x w)

► Gamme de lames page 131
Blades range page 131

Informations logistiques - Logistic information

175031 - EnergySaw-550

Dimensions emballage - Pack size

665x130x130 mm

Dimensions produit - Product size

590x730x315 mm

Garantie - Warranty

5 ans - 5 years

Poids brut emballé - Gross packaged weight

4,50 kg

Qté container 20' - 20' loading qqty

2000 pcs

Gencod
Barcode



- Spéciale encadrement / plinthes
- Coupe biseau 45° gauche / droite
- **Double inclinaison**
- Extension latérale
- **Coupe d'onglets de précision jusqu'à 155 mm de hauteur**
- Séparation instantanée de la scie et de l'embase pour une utilisation en scie simple
- Fournie avec 2 presses
- Useful for framing / skirting board
- 45° bevelcutting left / right
- **Double bevel**
- Side extension wing
- **Precision settings with 155 mm height cutting capacity**
- Easy to switch from miter for single saw
- Delivered with 2 clamps



EnergySaw-254B3BP

132004

NEW 2024

>> 1800 W

Power: 1800 W

>> Ø 254x30 mm - 48T


Blade: 254x30 mm - 48T

>> 4800 tr/min

Speed: 4800 rpm

>> Table 644 x756/956 mm

Table: 644x756/956 mm

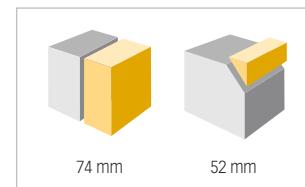**5 ANS 10 ANS**
GARANTIE / RÉPARABILITÉCarter de lame transparent
Transparent blade guardGuide parallèle traversant à double fixations
Traversing parallel guide with double fixingsExtensions de table, jusqu'à 956 mm
Table extensions, up to 956 mmCapacités de coupe
Cutting capacities

- Réglage précis et confortable de l'inclinaison de lame à 45° grâce au volant cranté
- Lame Ø 254 mm 48 T pour une coupe nette et précise
- Patins en caoutchouc sous la machine pour diminuer les vibrations
- Table et extensions en profilé d'aluminium
- Guide parallèle traversant à double fixations sans clé
- Guide d'angle ajustable permettant les découpes selon l'angle choisi et se positionnant à droite ou à gauche de la lame
- Hauteur de lame réglable par manivelle
- Bâton poussoir avec rangement
- Enroulage du câble d'alimentation
- Collecteur de sciure sur carters de lame supérieur et inférieur
- Joues de protection sur carter de lame pour une sécurité de coupe accrue
- Serrage rapide des extensions de table
- Emballage 100% recyclable (sans polystyrène)

- Precise and comfortable adjustment of the blade inclination at 45° thanks to the notched wheel
- Blade Ø 254 mm 48 T for a clean and precise cut
- Rubber pads under the machine to reduce vibrations
- Table and extensions in aluminum profile
- Traversing parallel guide with double fixings without key
- Adjustable angle guide allowing cuts according to the chosen angle and positioned to the right or left of the blade
- Blade height adjustable by wheel
- Push stick with storage
- Winding the power cable
- Sawdust collector on upper and lower blade housings
- Protective cheeks on the blade housing for increased cutting safety
- Quick clamping of table extensions
- 100% recyclable packaging (without polystyrene)

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size

700x386x605 mm

Dimensions produit - Product size

720x730x1010 mm

Garantie - Warranty

5 ans - 5 years

Poids brut emballé - Gross packaged weight

27,5 kg

Qté container 20' - 20' loading qtity

212 pcs

Gencod
Barcode

3 611351 3200431



Consommables - Consumables

Référence - Reference	Ø (mm)	Dents - Teeth
801345	254	48T
801346	254	60T
801347	254	80T



EnergySaw-254B3

132003

>> 1800 W

Power: 1800 W

>> Ø 254x30 mm - 48T

Blade: 254x30 mm - 48T

>> 4800 tr/min

Speed: 4800 rpm

>> Table 645x720/920 mm

Table: 645x720/920 mm

>> Séparation rapide

Quick fastening



5 ANS 10 ANS
GARANTIE / RÉPARABILITÉ




Carter de lame transparent
Transparent blade guard



«Flash system» : séparation rapide
«Flash system» : quick separation



Serrage «Push and Block»
«Push and block» locking

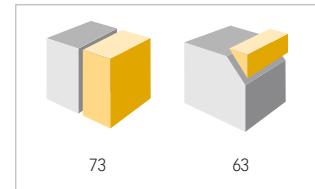

Capacités de coupe (mm)
Cutting capacities

- «Flash system» permettant une **séparation rapide** de la machine de son piétement
- Réglage précis et confortable de l'inclinaison de lame à 45° grâce au volant cranté et au serrage rapide «Push and Block»
- Patins en gomme sous la machine pour diminuer les vibrations
- Table et extensions en profilé d'aluminium
- Interrupteur à arrêt coup de poing
- Guide parallèle **traversant** à double **fixations sans clé**
- Guide d'angle ajustable permettant les découpes selon l'angle choisi et se positionnant à droite ou à gauche de la lame
- Hauteur de lame réglable par volant
- Protection thermique (arrêt automatique en cas de surchauffe)
- Bâton pousoir avec rangement
- Enroulage du câble d'alimentation
- Piétement pouvant être fixé au sol
- Collecteur de sciure sur carters de lame supérieur et inférieur
- Joues de protection sur carter de lame pour une sécurité de coupe accrue
- Serrage rapide des extensions de table

- «Flash System» for **rapid separation** of the machine and its base
- **Precise and comfortable setting** of the blade angle to 45° with the notched wheel and quick release «Push and Block»
- Rubber pads under the machine to minimize vibrations
- Table and extensions made by aluminum profile
- Punch mechanical NVR switch
- Parallel guide **through** double **keyless fixing**
- Adjustable angle guide for the blanks according to the chosen angle and positioning at the right or left of the blade
- Height adjustable blade wheel
- Overheat protection (automatic shutdown in case of overheating)
- Push Stick with storage
- Power cord storage
- Base fixable to ground
- Dust collector on top and bottom blade guards
- **Side protections device** on blade guard to increase the cutting safety
- **Quick lock sliding extensions**

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size

690x470x363 mm

Dimensions produit - Product size

720x660x865 mm

Garantie - Warranty

5 ans - 5 years

Poids brut emballé - Gross packaged weight

27,50 kg

Qté container 20' - 20' loading qty

212 pcs

Gencod
Barcode

3 611351 320036



Consommables - Consumables

Référence - Reference	∅ (mm)	Dents - Teeth
801345	254	48
801346	254	60
801347	254	80



SCIE DE TABLE AVEC ASPIRATEUR INTÉGRÉ

TABLE SAW WITH BUILT-IN DUST COLLECTION



EnergySaw-185ASP 132007

NEW 2024

» 94 % Aspiration intégrée
de sciures récupérés

Built-in dust collection

» 2200 W

Powerful: 2200 W

» Ø 185x15,9 mm - 40 T

Blade: 185x15,9 mm - 40T

» 4800 tr/min

Speed: 4800 rpm

» 445 x 460/710 mm

Table sizes: 445 x 460/710 mm

» 0 - 45°

Blade tilting: 0 - 45°

» Capacités 0 - 42 mm

Cutting capacities: 0 - 42 mm

LE CHOIX ★★★★
DU SPÉCIALISTE




Sac collecteur de poussières intégré (14L)
Integrated dust suction (14L)



Carter de lame transparent
Transparent blade guard



Extension de table rétractable
Retractable table extension



Capacités de coupe
Cutting capacities

- Lame Ø185mm 40 dents
- Lame réglable en hauteur jusqu'à 42mm
- Lame réglable en inclinaison 0-45°
- Table en fonte d'aluminium 44,5x46cm avec extension latérale jusqu'à 71cm
- Guide de coupe traversant à serrage rapide une main
- Guide d'angle ajustable permettant les découpes selon l'angle choisi
- Système d'aspiration intégré ASP : Récupération de sciures jusqu'à 94%
- Double aspiration, sur lame et sous table.
- Sac pour sciure fourni
- Arrêt coup de poing
- Enrouleur de câble
- Rangement pour bâton pousoir fourni
- Machine compacte
- Cles fournies

- Blade Ø185mm 40 teeth
- Blade adjustable in height up to 42 mm
- Blade adjustable in inclination 0-45°
- 44.5x46cm aluminum table with side extension up to 71cm
- Through cutting guide with one-handed quick clamping
- Adjustable angle guide for the blanks according to the chosen angle
- ASP Sawdust recovery up to 94%
- Double suction, on blade and under table.
- Sawdust bag provided
- Punch stop
- Cable reel
- Storage for push stick provided
- Compact machine
- Provided with keys

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size

580x430x430

Dimensions produit - Product size

460x380x510 mm

Garantie - Warranty

5 ans - 5 years

Poids brut emballé - Gross packaged weight

25 kg

Qté container 20' - 20' loading qty

NC

Gencod
Barcode

3 611351 320074



Consommables - Consumables

Référence - Reference

Ø (mm)

Dents - Teeth

801326

185

40



SCIE DE TABLE AVEC ASPIRATEUR INTÉGRÉ

TABLE SAW WITH BUILT-IN DUST COLLECTION



EnergySaw-216ASP

132008

NEW 2024

» 98 % Aspiration intégrée
de sciures récupérés

Built-in dust collection

» 2000 W

Power: 2000 W

» Ø 216x30 mm - 60T

Blade: 216x30 mm - 60T

» 5000 tr/min

Speed: 5000 rpm

» Châssis repliable avec roues

Foldable stand with wheels

» Table 455x605/800 mm

Table: 455x605/800 mm



Pliante : transport facile
Foldable : easy transportation




5 ANS 10 ANS
GARANTIE / RÉPARABILITÉ



Sac collecteur de poussières intégré 14L
Integrated dust suction (14L)



Guide parallèle traversant à fixation rapide
Crossing parallel guide with quick fixing

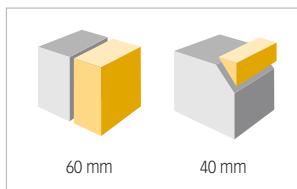

Capacités de coupe
Cutting capacities



- Système intégré d'aspiration ASP avec son sac de récupération des poussières : jusqu'à 98% de sciure récupérée
- Châssis repliable pour un transport facile, avec 2 roues
- Table et extensions en fonte d'aluminium 455x605/800 mm
- Interrupteur à arrêt coup de poing
- Guide parallèle traversant à double fixations sans clé
- Guide d'angle ajustable permettant les découpes selon l'angle choisi et se positionnant à droite ou à gauche de la lame
- Hauteur de lame réglable par manivelle
- Protection thermique (arrêt automatique en cas de surchauffe)
- Bâton pousoir avec rangement
- Enroulage du câble d'alimentation
- Collecteur de sciure sur carters de lame supérieur et inférieur
- Joues de protection sur carter de lame pour une sécurité de coupe accrue
- Serrage rapide des extensions de table

* Livrée avec lame Ø 216 mm x 30 x 2,6 mm / 60 Dents

- Integrated suction system with its waste collection bag shavings: up to 98% sawdust recovered
- Folding frame for easy transport, with 2 wheels
- Table and extensions in aluminum cast. Sizes 455x605/800 mm
- Palm stop switch
- Traversing parallel guide with double fixings without key
- Adjustable angle guide allowing cuts according to the chosen angle and positioned to the right or left of the blade
- Blade height adjustable by wheel
- Thermal protection (automatic shutdown in case of overheating)
- Push stick with storage
- Winding the power cable
- Sawdust collector on upper and lower blade housings
- Protective cheeks on the blade housing for increased cutting safety
- Quick clamping of table extensions

* Supplied with blade Ø 216 mm x 30 x 2,6 mm / 60 Teeth

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size

680x380x580 mm

Dimensions produit - Product size

615x570x370 mm

Garantie - Warranty

5 ans - 5 years

Poids brut emballé - Gross packaged weight

28,9 kg

Qté container 20' - 20' loading qty

96 pcs

Gencod
Barcode

3 611351 320081



Consommables - Consumables

Référence - Reference Ø (mm) Dents - Teeth
801337 216 60 T

SCIE DE TABLE AVEC ASPIRATEUR INTÉGRÉ

TABLE SAW WITH BUILT-IN DUST COLLECTION



EnergySaw-165ASP

132006

» 95 % Aspiration intégrée
de sciures récupérés

Built-in dust collection

» 1200 W

Power: 1200 W

» Ø 165x20 mm - 50T

Blade: 165x20 mm - 50T

» 5300 tr/min

Speed: 5300 rpm

» Table 515x340 mm

Table: 515x340 mm

» Aspirateur 1000W

1000 W vacuum cleaner



5 ANS 10 ANS
GARANTIE / RÉPARABILITÉ




Sac d'aspiration des poussières intégré
Integrated dust suction



S'adapte sur support de scie
Fit on miter saw stand



Stockage des extensions de table
580x400x410 mm (LxHxP)
Table extensions storage

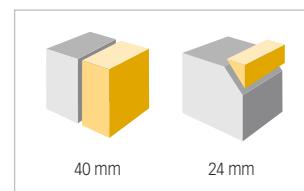

40 mm 24 mm
Capacités de coupe
Cutting capacities

- Sciage net et précis, **idéal pour la découpe de parquets, OSB, Medium**, grâce à la lame 50T fournie
- Aspirateur intégré** : jusqu'à **95%** des poussières récupérées
- Sac à poussières textile réutilisable
- Réglage de l'inclinaison de lame à 45°
- Table et extensions en profilé d'aluminium
- Guide d'angle ajustable permettant les découpes selon l'angle choisi et se positionnant à droite ou à gauche de la lame
- Protection thermique (arrêt automatique en cas de surchauffe) avec bouton de réarmement
- Enroulage du câble d'alimentation
- Câble d'alimentation 4 m**
- Adaptable sur support de scie universel
- Interrupteur à manque de tension, contrôlant simultanément la scie et l'aspirateur
- Rangement latéral des extensions** de table

* Livrée avec lame ø 165 x 20 mm / 50 Dents

- Clear and precise sawing, **ideal for floor cutting, OSB, Medium**, thanks to provided 50T blade
- Built-in vacuum:** up to **95%** of collected dust
- Reusable fabric dust bag
- Blade setting to 45 °
- Table and extensions made by aluminum profile
- Adjustable angle guide for the blanks according to the chosen angle and positioning on the right or left of the blade
- Overheat protection (automatic shutdown in case of overheating) with button
- Power cord storage
- 4 m power cord**
- Fit on miter saw stand
- Low voltage switch, simultaneously controlling saw and vacuum cleaner
- Side storage of table extensions**

* Supplied with blade ø 165 mm x 20 mm / 50 Teeth

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size

597x445x390 mm

Dimensions produit - Product size

600x655x400 mm

Garantie - Warranty

5 ans - 5 years

Poids brut emballé - Gross packaged weight

16,0 kg

Qté container 20' - 20' loading qty

285 pcs

Gencod
Barcode

3 611351 320067

» Ecran de démonstration disponible
Demonstration screen available



Consommables - Consumables

Référence - Reference	Ø (mm)	Dents - Teeth
801320	165	24T
801321	165	50T



EnergyScroll-405VE

132159

>> 80 W

Power: 80 W

>> Col de cygne 405 mm

Swan neck: 405 mm

>> 500 - 1700 tr/min

Speed: 500 - 1700 rpm

>> Support de lame universel

Universal blade holder

>> Eclairage LED

LED light



5 ANS 10 ANS
GARANTIE / RÉPARABILITÉ



Table inclinable 45° à gauche
Tilting table 45° on the left



Variateur de vitesse (500-1700 tr/min)
Speed variator (500-1700 tr/min)



Compartiment de stockage des lames
Compartment for blade storage

- Hauteur de passage : 57 mm
- Base robuste et stable en fonte
- Col de cygne 405 mm**
- Presse réglable en hauteur
- Réglage de l'inclinaison de table à 45° à gauche
- Verrouillage rapide de la tension de lame
- Variateur de vitesse (500-1700 tr/min)**
- Support de lames universel : avec ou sans ergot de 127 mm
- Compartiment pour le stockage des lames
- Eclairage LED et soufflette orientable sur flexible
- Presse anti-rebond réglable en hauteur - Capacité de passage maxi : 57 mm
- 2 extensions de table rétractables
- Dimensions totales (table + extensions) : 320 x 482 mm

- Maximum cutting height : 57 mm
- Robust and stable cast iron base
- Swan neck 405 mm**
- Height adjustable press
- Tilting table to 0-45° left
- Quick blade tension system
- Variable speed (500/1700 rpm)**
- Universal blade holder : for blades with or without edge of 127 mm
- With compartment for blade storage
- Flexible LED light and sawdust blower
- Adjustable vice - Maximum pass capacity: 57 mm
- 2 retractable table extensions
- Total dimensions (table + extensions): 320 x 482 mm

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size

668x325x410 mm

Dimensions produit - Product size

690x320x350 mm

Garantie - Warranty

5 ans - 5 years

Poids brut emballé - Gross packaged weight

13,0 kg

Qté container 20' - 20' loading qqty

335 pcs

Gencod
Barcode

3 611351 321590

► Gamme de lames et détail page 130
Blades range and details page 130



Consommables - Consumables

Référence - Reference

Quantité - Qty

801300

48 pcs

+ Fabriquées en Suisse - Made in Switzerland



EnergyScroll-457V90

132155

NEW 2024

>> 120 W

Power 120 W

**LE CHOIX ★★★★
DU SPÉCIALISTE****>> INCLINAISON BRAS 45° - 30°**

Arm tilting 45° - 30°

>> COL DE CYGNE 457 mm

Swan neck 405 mm

>> HAUTEUR MAX 50 mm

Max height 57 mm

>> 550-1550 TR/MIN

Speed 550-1550 rpm

**5 ANS 10 ANS**
GARANTIE / RÉPARABILITÉCarter de protection transparent
Transparent protection housingVariateur de vitesses 550-1550 tr/min
Electronic speed variator 550-1550 rpmInclinaison du bras gauche/droite 45°/45°
Arm tilt left/right 45°/45°Compartiment de stockage des lames
Compartment for blade storage

- Hauteur de passage : 50 mm
- Base robuste et stable en acier 6 mm
- Col de cygne 457 mm**
- Presse réglable en hauteur
- Réglage de l'inclinaison de table à 45° à gauche
- Verrouillage rapide de la tension de lame
- Variateur de vitesse (500-1700 tr/min)**
- Support de lames universel : avec ou sans ergot de 127 mm
- Compartiment pour le stockage des lames
- Soufflette orientable sur flexible
- Collecteur de poussières
- Etai réglable en hauteur - Capacité de passage maxi : 57 mm
- Dimensions totales (table + extensions) : 320 x 482 mm

- Maximum cutting height : 50 mm
- Robust and stable 6 mm iron base
- Swan neck 457 mm**
- Height adjustable press
- Tilting table to 0-45° left
- Quick blade tension system
- Variable speed (500/1700 rpm)**
- Universal blade holder : for blades with or without edge of 127 mm
- With compartment for blade storage
- Sawdust blower
- Dust collector
- Adjustable vice - Maximum pass capacity: 57 mm
- Total dimensions (table + extensions): 320 x 482 mm

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size

810x410x450 mm

Dimensions produit - Product size

750x355x420 mm

Garantie - Warranty

5 ans - 5 years

Poids brut emballé/machine seule - Brut/net Weight

20,4 / 17,4 kg

Qté container 20' - 20' loading qqty

175 pcs

Gencod
Barcode

3 611351 3215521

 Gamme de lames et détail page 130
Blades range and details page 130**Consommables - Consumables**

Référence - Reference

Quantité - Qty

801300

48 pcs

 Fabriquées en Suisse - Made in Switzerland

SCIE À CHANTOURNER XL

XL SCROLL SAW



EnergyScroll-558V75

132157

NEW 2024

LE CHOIX ★★★★
DU SPÉCIALISTE

» 120 W

Power 120 W

» INCLINAISON BRAS 45°- 30°

Arm tilting 45° - 30°

» COL DE CYGNE 558 mm

Swan neck 558 mm

» HAUTEUR MAX 50 mm

Max height 57 mm

» 550-1550 TR/MIN

Variable speed



Carter de protection transparent
Transparent protection housing



Variateur de vitesses 550-1550 tr/min
Electronic speed variator 550-1550 rpm



Bras mobile pour découpe pleine plaque
Mobile arm for middle cut



Inclinaison du bras gauche droite 45° / 30°
Arm tilt left/right 45°/30°

- Hauteur de passage : 50 mm
- Base robuste et précise 6 mm
- Col de cygne 558 mm**
- Bras mobile pour remplacement confortable de lame**
- Presse réglable en hauteur
- Réglage de l'inclinaison de table à 45° à gauche et 30° à droite
- Verrouillage rapide de la tension de lame
- Variateur de vitesse (550-1550 tr/min)**
- Support de lames universel : avec ou sans ergot de 127 mm
- Compartiment pour le stockage des lames
- Soufflette orientable sur flexible
- Collecteur de poussières
- Etau réglable en hauteur - Capacité de passage maxi : 50 mm
- Dimensions table : 650 x 350 mm

- Passage height: 50 mm
- Robust and precise 6 mm iron base
- Swan neck 558 mm**
- Mobile arm for comfortable blade replacement**
- Height adjustable press
- Table tilt adjustment 45° left and 30° right
- Quick blade tension lock
- Speed variator (550-1550 rpm)**
- Universal blade support: with or without 127 mm pin
- Compartment for storing blades
- Adjustable blow gun on flexible
- Dust collector
- Height adjustable vice - Maximum passage capacity: 50 mm
- Table dimensions: 650 x 350 mm

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size

1005x435x475 mm

Dimensions produit - Product size

870x350x420 mm

Garantie - Warranty

5 ans - 5 years

Poids brut emballé/machine seule - Brut/net Weight

33,5 / 30 kg

Qté container 20' - 20' loading qqty

108 pcs

Gencod
Barcode

3 611351 321576

► Gamme de lames et détail page 130
Blades range and details page 130



Consommables - Consumables

Référence - Reference

Quantité - Qty

801300

48 pcs

● Fabriquées en Suisse - Made in Switzerland



SCIE À RUBAN D'ÉTABLI

WORKBENCH BAND SAW



EnergyBand-80LD2

132061

>> 250 W

Power: 250 W

>> Capacité 80 mm

Capacity: 80 mm

>> Lame 1400 mm - 6TPI

Blade: 1400 mm - 6TPI

>> Col de cygne 200 mm

Swan neck: 200 mm

>> Table XXL

XXL table

**5 ANS 10 ANS**
GARANTIE / RÉPARABILITÉVolants en fonte d'aluminium (200 mm)
Wheels in cast aluminium (200 mm)Table en fonte d'aluminium inclinable à 45°
Cast aluminium table 45° tilttableEclairage par LED magnétique orientable
Adjustable magnetic LED lightExtension à serrage rapide
Table extension with quick tightening

- Hauteur de passage réglable jusqu'à 80 mm
- Col de cygne de 200 mm
- Bâti en tôle mécano-soudée
- **Table XXL en fonte d'aluminium** inclinable à 45° pour les découpes en biseau
- Table munie d'une **extension à serrage rapide** (ouverte 530 x 300 mm)
- Moteur asynchrone silencieux
- Guide coupe d'onglets et bâton pousoir inclus
- Guidage supérieur sur crémaillère et guide inférieur de lames
- Buse d'aspiration des poussières intégrée
- Système de tension de la lame par volant moleté
- Livrée avec un éclairage LED magnétique orientable et un support magnétique pour masque à poussières
- **Guide parallèle de coupe à double fixation** pour plus de précision et de sécurité

Livrée avec lame 1400x6,5x0,5 mm - 6 TPI

- Max adjustable cutting height until 80 mm
- Swan neck : 200 mm
- Built in steel welded
- **XXL Cast Aluminium table** can tilt for bevel cuts
- Perfectly silent induction motor
- Table extension with quick tightening system (opened 530 x 300 mm)
- Parallel fence with fixing in front and behind the table
- Guidance on upper rack and lower blade guide included
- Dust extraction incorporated
- Blade tension system by knurled wheel
- Delivered with adjustable magnetic LED light and magnetic holder for dust mask
- **Parallel double-fixation cutting guide** for accuracy and safety

Delivered with 1400x6,5x0,5 - 6 TPI blade

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size

350x275x720 mm

Dimensions produit - Product size

680x450x450 mm

Garantie - Warranty

5 ans - 5 years

Poids brut emballé - Gross packaged weight

15,50 kg

Qté container 20' - 20' loading qqty

396 pcs

Gencod
Barcode

3 611351 320616

Consommables - Consumables

Référence - Reference	l (mm)	Dents - Teeth
802082	6	6 TPI
802084	6	14 TPI
802085	10	6 TPI



SCIE À RUBAN D'ÉTABLI BOIS ET MÉTAL

WOOD AND METAL WORKBENCH BAND SAW



EnergyBand-80WM

132063

MÊME LAME
POUR
LE BOIS **ET** LE MÉTAL



>> 2 Vitesses : Bois & métal

2 speeds selector: Wood & metal

>> 710 W

Power: 710 W

>> Hauteur coupe 80 mm

Cutting height: 80 mm

>> Lame bi-métal 1400 mm - 8/12TPI

Blade: 1400 mm - 8/12TPI

>> 2 vitesses 4 m/s - 12 m/s

2 Speeds: 4 - 12 m/s

>> Col de cygne 200 mm

Swan neck: 200 mm

>> Table 300x300 mm

300x300 mm table



2 Volants fonte d'aluminium 200 mm
2x 200 mm cast aluminium wheels



Même lame pour le bois **et** le métal
Same blade for wood **and** metal



Collecteur de poussières
Dust collector

5 ANS 10 ANS
GARANTIE / RÉPARABILITÉ



- Hauteur de passage réglable jusqu'à 80 mm
- Col de cygne de 200 mm
- Sélecteur de vitesse 4 m/s et 12 m/s
- Moto-réducteur pour un couple constant
- Bâti en tôle mécano-soudée
- Table inclinable à 45° pour les découpages en biseau
- Lame Bi-métal M42** 1400 mm, entraînée par deux volants en fonte d'aluminium, diamètre 200 mm
- Bâton pousoir inclus
- Guidage supérieur sur crémaillère et guide inférieur de lames
- Buse d'aspiration des poussières**
- Système de tension de la lame par volant moleté
- Livrée avec un éclairage LED magnétique orientable et un support magnétique pour masque à poussières
- Guide parallèle de coupe à double fixation** pour plus de précision et de sécurité
- Livrée avec deux Lames Bi-métal M42 1400 x 13 x 0,68 mm spéciales pour bois et métal

- Passage height adjustable up to 80 mm
- 200 mm gooseneck
- Speed selector 4 m/s and 12 m/s
- Moto-reducer for linear torque
- Mechanically welded sheet metal frame
- 45° tilting table for bevel cuts
- Bi-metal M42** 1400 mm blade, driven by two flywheels in die-cast aluminium, diameter 200 mm
- Push stick included
- Upper guide on rack and lower blade guide
- Dust suction nozzle**
- Blade tensioning system by knurled wheel
- Supplied with adjustable magnetic LED lighting and a support magnetic for dust mask
- Parallel cutting guide with double fixing** for more precision and security
- Supplied with two Bi-metal blades M42 1400 x 13 x 0.68 mm special for wood and metal

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size

300x205x730 mm

Dimensions produit - Product size

680x450x450 mm

Garantie - Warranty

5 ans - 5 years

Poids brut emballé - Gross packaged weight

15,50 kg

Qté container 20' - 20' loading qqty

396 pcs

Gencod
Barcode

3 611351 320630

Consommables - Consumables

Référence - Reference l (mm) Dents - Teeth
802079 13 8/12 TPI



EnergyBand-120LDB2 132067

» 420 W

Power: 420 W

» Capacité 120 mm

Capacity: 120 mm

» Lame 1790 mm - 6TPI

Blade: 1790 mm - 6TPI

» Col de cygne 245 mm

Swan neck: 245 mm

» 2 vitesses 11 m/s - 5 m/s

2 Speeds: 11 - 5,5 m/s

» Table XXL


XXL table



5 ANS 10 ANS
GARANTIE / RÉPARABILITÉ



2 Volants fonte d'aluminium 250 mm
2x 250 mm cast aluminium wheels

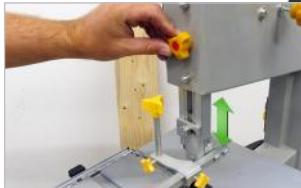

Guide lames réglable en hauteur
Adjustable blade guide



Table inclinable 45°
Tilting table 45°



Guide de coupe circulaire
Circular cutting guide

- Hauteur de table 980 mm
- Hauteur de passage réglable jusqu'à 120 mm
- Col de cygne 245 mm
- Table en fonte d'aluminium XXL inclinable à 45°** pour les découpes en biseau, avec extension à serrage rapide (ouverte 530 x 300 mm)
- Moteur asynchrone silencieux avec transmission par courroie
- Flexible d'aspiration pour les sciures et sac à poussières résiduelles
- Guidage supérieur et inférieur par roulement
- Porte de machine sécurisée avec interrupteur d'ouverture empêchant le démarrage accidentel lors du changement de lame
- Système de tension de la lame par volant moleté
- Guide de coupe circulaire inclus**
- 2 vitesses pour s'adapter aux coupes à réaliser
- Livrée avec un éclairage LED magnétique orientable et un support magnétique pour masque à poussières
- Guide parallèle de coupe à double fixation pour plus de précision et de sécurité**
- Livrée avec lames 1790x9,5x0,35 - 6TPI et support

- Table height 980 mm
- Max cutting height 120 mm
- Swan neck: 245 mm
- Cast Aluminium table can be tilted to 45° for bevel cuts,** with quick fastening extension (opened 530 x 300 mm)
- Supplied with steel stand
- Heavy dusty silent asynchronous motor with belt driven
- Adjustable blade guide by bearings
- Safety door with stop switch inside
- Adjustable blade tension
- Circular cutting guide included**
- 2 speeds to fit with different cuts
- Delivered with adjustable magnetic LED light and magnetic holder for dust mask
- Parallel double-fixation cutting guide for accuracy and safety**
- Delivered with blade 1790x9,5x0,35 - 6TPI and steel stand

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size	880x440x340 mm
Dimensions produit - Product size	1500x670x570 mm
Garantie - Warranty	5 ans - 5 years
Poids brut emballé - Gross packaged weight	31,50 kg
Qté container 20' - 20' loading qqty	192 pcs
Gencod Barcode	 3 611351 320678



Consommables - Consumables

Référence - Reference	I (mm)	Dents - Teeth
802087	10	6 TPI
802088	3	14 TPI



SCIE À RUBAN AVEC ASPIRATION INTÉGRÉE

BAND SAW WITH BUILT-IN DUST COLLECTION



EnergyBand-160ASP 132069

LE CHOIX ★★★★★
DU SPÉCIALISTE

» 94 % Aspiration intégrée
de sciures récupérés

Built-in dust collection

» 750 W

Power : 750 W

» Capacité 160 mm

Capacity : 160 mm

» Lame 2240 mm - 4 TPI

Blade: 2240 mm - 4 TPI

» 2 vitesses 12 m/s - 6 m/s

2 Speeds: 12 - 6 m/s

» Col de cygne : 305 mm

Swan neck: 305 mm



5 ANS 10 ANS
GARANTIE / RÉPARABILITÉ



Système d'aspiration cyclonique intégré
Dust cyclone inside



Table en fonte d'aluminium
Cast aluminium table



Guide de coupe circulaire
Circular cutting guide



- Hauteur de passage réglable jusqu'à 160 mm
- Hauteur de table 101 cm
- Col de cygne 305 mm
- Table en fonte d'aluminium XXL inclinable à 45°** pour les découpes en biseau, avec extension à serrage rapide (ouverte 600 x 400 mm)
- Moteur asynchrone silencieux** avec transmission par courroie
- Système d'aspiration intégré ASP** pour collecter les sciures, grâce à la turbine jumelée au moteur (94%)
- Guidage supérieur et inférieur par roulement
- Porte de machine sécurisée avec interrupteur d'ouverture empêchant le démarrage accidentel lors du changement de lame
- Système de tension de la lame par volant moleté
- Guide de coupe circulaire**
- Piètement équipé pour fixation au sol, avec 2 roues de transport
- Livrée avec un éclairage LED magnétique orientable et un support magnétique pour masque à poussières**
- Guide parallèle de coupe et guide d'onglet
- Livrée avec lame 2240x9,5x0,35 - 4 TPI

- Adjustable passage height up to 160 mm
- Table height 101 cm
- Gooseneck 305 mm
- Cast Aluminium table can be tilted to 45°** for bevel cuts, with quick fastening extension (opened 600 x 400 mm)
- Quiet asynchronous motor belt driver**
- Integrated suction to collect sawdust**, thanks to the turbine coupled to the engine (94%)
- Upper and lower roller guidance
- Secure machine door with opening switch preventing accidental start-up during blade change
- Blade tension system by knurled wheel
- Circular cutter guide**
- Base for floor mounting, with 2 transport wheels
- Supplied with adjustable magnetic LED lighting and a magnetic dust mask holder**
- Parallel cutting guide and miter guide
- Delivered with 2240x9,5x0,35 - 4 TPI blade

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size 1100x500x400 mm
Dimensions produit - Product size 1600x670x570 mm

Garantie - Warranty 5 ans - 5 years

Poids brut emballé - Gross packaged weight 60,00 kg
Qté container 20' - 20' loading qqty 120 pcs

3 611351 320692



Consommables - Consumables		
Référence - Reference	I (mm)	Dents - Teeth
802093	6 x 0,35	6 TPI
802094	10 x 0,35	6 TPI
802095	20 x 0,35	6 TPI



RABOTEUSE - DÉGAUCHISSEUSE AVEC ASP

PLANER - THICKNESSER WITH BUILT-IN DUST COLLECTION



EnergyPlane-204ASP

132450

» 97 % Aspiration intégrée
de copeaux récupérés

Built-in dust collection

» 1500 W

Power: 1500 W

» Largeur 204 mm

Width: 204 mm

» 8500 tr/min

Speed: 8500 rpm



Idéal pour les bastaings
Ideal for the bastaings



5 ANS 10 ANS
GARANTIE / RÉPARABILITÉ



Sac de récupération des copeaux 38 L
Dust collection bag (38 L)



Guide de passe réglable en profondeur
Depth-adjustable cutting guide



Dégauchisseuse / Raboteuse
Thicknesser / Planer



- Moteur de 1500 W universel avec transmission par courroie
- Vitesse du porte-fers : 8500 tr/min
- Guide de coupe réglable en largeur : 100 % des fers utilisés
- Capot de protection des fers avec contacteur de sécurité
- **Système intégré d'aspiration sur la dégauchisseuse et adaptable sur la raboteuse, fourni avec sac de récupération des copeaux (33L) et tuyaux : jusqu'à 97% de copeaux récupérés**
- Hauteur max par passe : 0 à 2 mm.
- Guide parallèle inclinable de 90 à 135°
- Avec 2 fers affûtables
- Table Aluminium de rabotage de 285 x 204 mm
- Table de dégauchissage : 737 x 210 mm
- Sortie aspiration diamètre 63 mm
- Niche pour rangement de la manivelle
- Disjoncteur thermique de sécurité manuel
- Arrêt coup de poing
- Livrée avec piétement métal

- 1500 W belt driven motor
- Blade holder speed: 8500 tr/min
- Width-adjustable cutting guide: 100 % of the blades used
- Iron guard with safety contactor
- **Built-in dust wizard system on the jointer adaptable on the planer with dust bag (33L) : up to 97% of collected wooddust**
- Max height by passage: 0 to 2 mm
- Tilting rip fence 90 to 135 °
- 2 sharpenable blades
- Aluminium planer table 285 x 204 mm
- Planing table: 737 x 210 mm
- Dust nozzle 63 mm diameter
- Storage of the crank
- Manual overheat security switch
- Punch mechanical NVR switch
- Delivered with metal base device

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size

830x530x550 mm

Dimensions produit - Product size

1050x440x790 mm

Garantie - Warranty

5 ans - 5 years

Poids brut emballé - Gross packaged weight

32,00 kg

Qté container 20' - 20' loading qtity

112 pcs

Gencod
Barcode

3 611351 324508



Jeu de 2 fers - Blades

Référence - Reference
805705

Dimensions - Sizes
210x22x1,5 mm



RABOTEUSE DÉGAUCHISSEUSE AVEC ASP

PLANER THICKNESSER WITH BUILT-IN DUST COLLECTION



EnergyPlane-305-ASP

132455

LE CHOIX ★★★★★
DU SPÉCIALISTE

» 91 % Aspiration intégrée
de copeaux récupérés

Built-in dust collection

» 1800 W

Power: 1800 W

» Largeur 305 mm

Width: 305 mm

» 6700 tr/min

Speed: 6700 rpm



Idéal pour les bastaings
Ideal for the bastaings



Sac de récupération des copeaux intégré 110L
Integrated dust suction (110L)



Guide de passe réglable en profondeur
Depth-adjustable cutting guide



Système pour déplacer facilement la machine
System to easily move the machine

5 ANS 10 ANS
GARANTIE / RÉPARABILITÉ



- Moteur de 1800 W asynchrone avec transmission par courroie
- Vitesse du porte-fers : 6700 tr/min**
- Capot de protection des fers avec contacteur de sécurité
- Système d'aspiration intégré ASP avec son sac de récupération (110 L) des copeaux : jusqu'à 91% de copeaux récupérés**
- Hauteur maxi par passe : 0 à 3 mm.
- Guide parallèle inclinable de 90 à 135°
- Chariot sur roues relevable au pied**
- Table Aluminium de rabotage de 500 x 305 mm
- Table de dégauchissage : 1075 x 305 mm
- Sortie aspiration diamètre 76 mm
- Déjoncteur thermique de sécurité manuel
- Arrêt coup de poing
- Piètement métal
- Niveau de bruit de la machine : 88 dB

- 1800 W induction motor
- Blade holder speed: 6700 rpm**
- Iron guard with safety contactor
- Built-in dust cyclone system on the jointer adaptable on the planer with dust bag (110 L): up to 91% of collected wood chips**
- Max height by passage: 0 to 3 mm**
- Tilting rip fence 90 to 135°
- Easy to move system with 4 wheels**
- Aluminum planer table 500 x 305 mm
- Planing table: 1075 x 305 mm
- Dust nozzle 76 mm diameter
- Storage of the crank
- Punch mechanical NVR switch
- Metal base device
- Machine noise level : 88dB

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size

1205x680x585 mm

Dimensions produit - Product size

1150x620x1100 mm

Garantie - Warranty

5 ans - 5 years

Poids brut emballé - Gross packaged weight

93,00 kg

Qté container 20' - 20' loading q'ty

52 pcs

Gencod
Barcode

3 611351 324553

Jeu de 2 Fers - 2 Blades set

Référence - Reference

Dimensions - Sizes

805706

308x20x2,5 mm



COMBINÉ PONCEUR AVEC ASPIRATION INTÉGRÉE

SANDER / LINISHER WITH BUILT-IN DUST COLLECTION



EnergySand-200ASP

132345

LE CHOIX ★★★★
DU SPÉCIALISTE

» 95 % Aspiration intégrée
de poussières récupérées

Built-in dust collection

» 500 W

Power: 500 W

» Disque ø 200 mm

Disc: ø 200 mm

» Bande 915x100 mm

Tape: 915x100 mm



5 ANS 10 ANS
GARANTIE / RÉPARABILITÉ



Système d'aspiration intégré avec sac de récupération
Integrated dust collector system with collection bag



Bras inclinable de 0 à 90°
0 to 90° sanding belt tilt adjustment



Guide d'onglet
Mitre guide



- Pour toutes les opérations de finition sur bois tendre, dur ou autre matériau
- 2 tables aluminium inclinables 45° et bras de ponçage inclinable 90°
- Bras de ponçage inclinable de 0 à 90° horizontal, vertical ou incliné en fonction du travail à effectuer
- Système d'aspiration intégré ASP avec sac de récupération des poussières : jusqu'à 95% des poussières récupérées**
- Interrupteur à manque de tension avec arrêt coup de poing
- Bâti en fonte traditionnelle avec préperçage pour une fixation sur l'établi
- Moteur asynchrone 500 W silencieux** pour le confort de l'utilisateur
- Tension automatique de la bande avec commande de positionnement et pivotement indexé
- Disque de ponçage Ø 200 mm parfaitement plan pour un ponçage de précision
- Protection thermique à réarmement manuel
- Fixation auto-agrippante

- For finishing operations on soft wood, or other material
- Two 45° tilting aluminium tables and arm band 90° tilting belt holder
- Sanding arm with tilting arm from 0 to 90°: horizontal, vertical or inclined according to the job
- Built-in Dust Cyclone: incorporated dust collector system with bag : up to 95% of collected wooddust**
- Quick release belt changing system tension
- No volt release switch with emergency system
- Built-in traditional cast iron with pre-drilled holes for mounting on a bench
- Silent 500 W induction motor for user comfort
- Automatic belt positioning adjustment
- Abrasive disc 200 mm diameter for precision sanding
- Manual overheat protection
- Hook-and-loop fastening

» Gamme d'abrasifs page 132
Abrasive range page 132

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size

590x520x380 mm

Dimensions produit - Product size

500x360x505 mm

Garantie - Warranty

5 ans - 5 years

Poids brut emballé - Gross packaged weight

23,50 kg

Qté container 20' - 20' loading qty

252 pcs

Gencod
Barcode



3 611351 323457

Référence - Reference	Longueur	Largeur	Grain - Grit
805406	915	100	40
805407	915	100	80
805408	915	100	120
805409	915	100	180

Référence - Reference	Ø (mm)	Grain - Grit
806312	200	80
806313	200	120
806314	200	180
806320	200	

Autocollant - autoagrippant
Self-adhesive - hook-and-loop



COMBINÉ PONCEUR 3 EN 1 - PONÇAGE TUBE

3 IN 1 SANDER / LINISHER / TUBE SANDER



EnergySand-150T

132343

NEW 2024

LE CHOIX ★★★★
DU SPÉCIALISTE

>> 3 en 1: Disque-Bande-Cylindre

3 in 1: Disc - Band - Cylinder

>> 550 W

Power: 550 W

>> Disque ø 150 mm - GR 80

Disc: ø 150 mm

>> Bande 1050x50 mm -GR120

Belt size:1050x50 mm

>> 2980 tr/min - 700m/min

Disc & band speed



5 ANS 10 ANS
GARANTIE / RÉPARABILITÉ



Fonction ponçage de cylindres
Cylinders sander function



Carter de protection transparent
Transparent protection housing



Table inclinable
Tilting table



Buse d'aspiration des poussières
Dust recovery outlet

- Livré avec 1 disque GR80 et une bande GR120
- Moteur asynchrone 550 W puissant parfaitement silencieux pour le confort de l'utilisateur
- Pour toutes les opérations de finition sur bois tendre, dur ou autre matériau
- Fonction ponceuse tube, jusqu'à un diamètre de 75 mm et ponceuse à bande
- Table du disque de ponçage (175x135 mm) inclinable à 45° (avec double serrage) avec guide d'angle pour le ponçage des angles composés
- Bâti avec préperçage pour une fixation sur l'établi
- Dimensions de la table de la bande ponçage : 140 x 120 mm
- Sortie d'aspiration séparée pour la bande et le disque, permettant de brancher un aspirateur
- Tension automatique de la bande avec commande de positionnement
- Poignée de transport
- Disque de ponçage auto-agrippant ø 150 mm plan pour le ponçage de précision + bande 1050 x 50 mm

- Supplied with 1 GR80 disc and a GR120 band
- Powerful 550 W perfectly silent asynchronous motor for user comfort
- For all finishing operations on soft wood, hard or other material
- Tube sander function, up to a diameter of 75 mm and belt sander
- Sanding disc table (175x135 mm) tiltable at 45° (with double clamping) with angle guide for sanding compound angles
- Frame with pre-drilling for fixing to the workbench
- Dimensions of the sanding belt table: 140 x 120 mm
- Separate suction outlet for tape and disc, for connecting a vacuum cleaner
- Automatic web tension with positioning control
- Transportation handle
- Self-gripping sanding disc Ø 150 mm plane for precision sanding + belt 1050 x 50 mm

► Gamme d'abrasifs page 132
Abrasive range page 132

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size

308x460x518 mm

Dimensions produit - Product size

490x515x320 mm

Garantie - Warranty

5 ans - 5 years

Poids brut emballé - Gross packaged weight

16,5 kg

Qté container 20' - 20' loading qty

N.C.

Gencod
Barcode



Consommables Bandes - Consumables Belts (x2)

Réf. - Reference Tailles - Sizes (mm) Grain - Grit

805306 1050x50 40

805307 1050x50 80

805308 1050x50 120

805309 1050x50 180

Consommables Disques - Consumables Discs (x6)

Référence - Reference ø (mm) Grain - Grit

806310 150 80

806311 150 120

806319 150

Autocollant - autoagrippant
Self-adhesive - hook-and-loop



EnergySand-127

132338

» 250 W

Power: 250 W

» Disque Ø 127 mm

Disc: Ø 127 mm

» Bande 760x25 mm

Tape: 760x25 mm

» 2950 tr/min

Speed: 2950 rpm

» Base pivotante

Rotative base



5 ANS 10 ANS
GARANTIE / RÉPARABILITÉ



Changement rapide de bande
Quick blade release



Plateaux inclinables 0-45°
0 to 45° tilting tables



2 buses d'évacuation des poussières
2 Dust collector nozzles

- Spécialement étudiée pour les **travaux de précision et les loisirs créatifs**
- Tables de bande et de disque inclinables à 45°
- **Base pivotante démontable** permettant de positionner le disque ou la bande en face de soi
- **Sortie d'aspiration séparée** pour la bande et le disque permettant de brancher un aspirateur
- Guide d'onglets sur disque pour le ponçage des angles composés
- Tension automatique de la bande avec commande de positionnement
- Bande abrasive montée sur 3 volants
- Disque de ponçage 127 mm parfaitement plan pour le ponçage de précision
- Déverrouillage rapide de la bande pour son remplacement
- Tables rainurées pour diminuer les surfaces de frottement

- Flexible d'aspiration avec tube en Y livré
Y hose pipe delivered

- Specially designed for **precision work and creative leisure**
- Tables on belt function and on disc tilting from 0 to 45°
- **Removable swivel base** to have belt or disc front of face
- **Separated dust collection** for belt and disc device for vacuum connexion
- Miter gauge on disc table for sanding of compound angles
- Automatic belt positioning
- 3 wheels belt support
- Sanding disc 127 mm specially designed for precision work
- Quick release belt unlocking for rapid change
- Grooved tables to reduce friction surfaces

- Gamme d'abrasifs et détail page 132
Abrasives range and details page 132

Informations logistiques - *Logistic information*

Dimensions emballage - <i>Pack size</i>	450x300x315 mm
Dimensions produit - <i>Product size</i>	360x285x380 mm
Garantie - <i>Warranty</i>	5 ans - 5 years
Poids brut emballé - <i>Gross packaged weight</i>	8,00 kg
Qté container 20' - <i>20' loading qty</i>	630 pcs
Gencod Barcode	

3 611351 323389

Consommables Bandes - *Consumables Belts*

Réf. - Reference	Tailles - Sizes (mm)	Grain - Grit
805302	760 x 25	80
805303	760 x 25	120
805304	760 x 25	180

Consommables Disques - *Consumables Discs*

Référence - Reference	Ø (mm)	Grain - Grit
806294	127	80
806295	127	120
806296	127	180
806299	127	

Autocollant - autoagrippant
Self-adhesive - hook-and-loop



EnergySand-150

132342

>> 450 W

Power: 450 W

>> Disque ø 150 mm

Disc: ø 150 mm

>> Bande 915x100 mm

Tape: 915x100 mm

>> 2950 tr/min

Speed: 2950 rpm




5 ANS 10 ANS
GARANTIE / RÉPARABILITÉ



Guide d'angle
Angle guide



Bras inclinable
Tilting handle

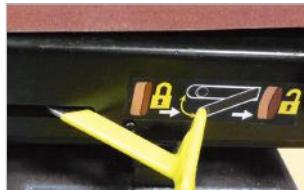

Changement rapide de bande
Quick release belt lock



Collecteur de poussières
Dust collector

- Moteur asynchrone 450 W puissant parfaitement silencieux pour le confort de l'utilisateur
- Pour toutes les opérations de finition sur bois tendre, dur ou autre matériau**
- Bras de ponçage à 3 positions :** horizontal, vertical ou incliné en fonction du travail à effectuer
- Table du disque de ponçage (195 x 136 mm) inclinable à 45° avec guide d'angle pour le ponçage des angles composés
- Bâti avec prépercage pour une fixation sur l'établi
- Sortie d'aspiration séparée pour la bande et le disque,** permettant de brancher un aspirateur
- Tension automatique de la bande avec commande de positionnement
- Disque de ponçage Ø 150 mm plan pour le ponçage de précision

- Powerful 450 W asynchronous engine perfectly silent for the comfort of the user**
- For finishing operations on soft wood, hard wood or other material**
- Sanding arm with 3 positions :** horizontal, vertical or inclined according to the job
- Sanding Disc Table (195 x 136 mm) reclining at 45 °, with angle guide for sanding of compound angles
- Pre-drilled frame for fixation on workbench
- Separate suction output for the tape and the disc** for plugging in a vacuum cleaner
- Automatic band Tension with positioning control
- Sanding Disc Ø 150 mm plan for precision sanding

► Gamme d'abrasifs et détail page 132
Abrasives range and details page 132

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size	550x275x315 mm
Dimensions produit - Product size	520x450x295 mm
Garantie - Warranty	5 ans - 5 years
Poids brut emballé - Gross packaged weight	19,00 kg
Qté container 20' - 20' loading qty	400 pcs
Gencod Barcode	

3 611351 323426



Consommables Bandes - Consumables Belts

Réf. - Reference	Tailles - Sizes (mm)	Grain - Grit
805406	915 x 100	40
805407	915 x 100	80
805408	915 x 100	120
805409	915 x 100	180

Consommables Disques - Consumables Discs

Référence - Reference	Ø (mm)	Grain - Grit
806310	150	80
806311	150	120
806319	150	

Autocollant - autoagrippant
Self-adhesive - hook-and-loop

EnergySand-multibrush120

132320

NEW 2024

>> 900 W - MOTEUR ASYNCHRONE

Power: 900 W

>> 120 x 100 mm

Diameter : 120 x 100 mm

>> 2980 tr/min

Speed: 2980 rpm

>> Ouverture rapide

Quick brush change



5 ANS 10 ANS
GARANTIE / RÉPARABILITÉ



Rouleau d'appui réglable
Adjustable tool support



tubes et connexion en Y pour aspirateur fournis
tubes and Y-connection for vacuum supplied



Plusieurs modèles de brosses disponibles
Several brush models available



Travail précis en appui
Stationary work for more accuracy

- Moteur asynchrone 900 W (S6 15%)
- Rouleau d'appui réglable
- Pour tout décapier, poncer, polir...
- 2 brosses ø 120 x 100 mm
- Livré avec brosse acier laitonné 0,3 mm et brosse à lanières grain 40
- Bâti avec préperçage pour une fixation sur l'établi
- Sortie d'aspiration en Y pour aspirateur avec capot d'obstruction pour augmenter la capacité d'aspiration sur la brosse utilisée
- Ouverture des capots pour changement de brosse rapide

- 900 W asynchronous motor
- Adjustable support roller
- For stripping, sanding, polishing...
- 2 brushes ø 120 x 100 mm
- Supplied with 0.3 mm brass-coated steel brush and 40 grit flap brush
- Frame with pre-drilling for fixing to the workbench
- Y-shaped suction outlet for vacuum cleaner with cup to increase suction capacity on using brush
- Opening covers for quick brush change



Brosse acier laitonné livrée
Brass coated steel delivered
Brosse à lamelles gr40 livrée
Flap brush gr40 delivered

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size

720x285x258 mm

Dimensions produit - Product size

650x245x220 mm

Garantie - Warranty

5 ans - 5 years

Poids brut emballé - Gross packaged weight

15 kg

Qté container 20' - 20' loading qty

N.C.

Gencod
Barcode

3 611351 323204



Ref. 800301 (x1) Ref. 800302 (x1) Ref. 800303 (x2) Ref. 800304 (x2) Ref. 800305 (x2) Ref. 800306 (x2)



GAMME DE BROSSES Ø 120 X 100 mm

Ø 120 X 100 mm BRUSHES RANGE



Brosse en acier laitonné 800301

>> Acier laitonné DÉCAPAGE FORT

Steel brush - HEAVY STRIPPING

>> Fil ø 0,3 mm

Wire: ø 0,3 mm



Décapé le bois
Stripping the wood



Retrouver l'éclat d'origine
Find the original shine

Brosse en fil nylon 800302

>> Fil nylon BROSSAGE LÉGER

Nylon wire - LIGHT BRUSHING



>> Fil abrasif

Abrasive wire



Brosser les impuretés de la pierre
Brush impurities from the stone



Nettoyer et brosser le bois
Clean and brush the wood

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size

Gencod
Barcode

537x340x294 mm

3 611358 003017

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size

Gencod
Barcode

537x340x294 mm

3 611358 003024

Brosse à lamelles abrasives 800303

>> Lamelles abrasives DÉGROSSISSEMENT

Abrasive strips - ROUGHING



Travailler sur surfaces planes
Work on flat surfaces



Ponçage 1er passage, gros grain
1st sanding passage, big grit

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size

Gencod
Barcode

537x340x294 mm

3 611358 003031

Brosse à lanières abrasives 800305

>> Lanières abrasives 1ER PONÇAGE

Abrasive flaps - 1ST SANDING PASSAGE



Dégrossir
Roughing



Respecter les surfaces courbes
Respects curved surfaces

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size

Gencod
Barcode

537x340x294 mm

3 611358 003055

Brosse à lamelles abrasives 800304

>> Lamelles abrasives PONÇAGE de FINITION

Abrasive strips - FINISHING SANDING



Décapé les surfaces planes
Strip flat surfaces



Ponçage de finition
Finishing sanding

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size

Gencod
Barcode

537x340x294 mm

3 611358 003048

Brosse à lanières abrasives 800306

>> Lanières abrasives PONÇAGE de FINITION

Abrasive flaps - 1ST SANDING PASSAGE



Finition pour surfaces courbes
Finishing for curved surfaces



Respecter les matériaux
Respects curved surfaces

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size

Gencod
Barcode

537x340x294 mm

3 611358 003062

ASPIRATEUR DE CHANTIER À DÉCOLMATAGE

UNCLOGGING VACUUM CLEANER



EnergyClean-20LA

100901

>> 1200 W

Power: 1200 W

>> Cuve Inox 20 L

Inox tank: 20 L

>> Fonction décolmatage

Unclogging function

>> Dépression 17 Kpa

Pressure: 17 Kpa

>> Fonction souffleur

Blower function

>> Spécial plâtre et cendres

For ashes and drywall

4 grands types d'applications
4 important applications typesDécolmatage manuel
Manual uncloggingEnroulage de câble 5 M
Cable storage 5 MGrille pare-braises pour filtre
Filter protection grid

- Aspiration avec **fonction décolmatage du plâtre**, des cendres, des poussières et autres salissures sèches telles que les sciures de bois A connecter sur des appareils électriques tels que ponceuses, scies, etc...
- Cuve **20 litres en inox**
- Fonction décolmatage** manuel pour nettoyage du filtre
- Fonction souffleur**
- Poignée de transport avec enroulage du câble
- Base sur **roulettes omnidirectionnelles** à armature métallique
- Protection métallique du filtre**
- Filtre avec protection métallique
- Câble d'alimentation 5 mètres

Livré avec flexible métallique 1,8 m - ø 36 mm + embout métal pour les cendres + 2 tubes plastique + brosse pour le sol + adaptateur pour outils électriques ø 24-32 mm

- Plaster suction, ashes, dust end other dry dirt like sawdust Suction with **declogging function** to be connected on electrical tools as sanders, saws etc...
- 20 liters stainless steel tank**
- Manual air pulse cleaning : **declogging function**
- Blower function**
- Transportation handle with cable storage
- Machine on **omnidirectional metal casters**
- Metal filter protection**
- Filter with metal protection
- 5 meters power cord

Delivered with 1,8 m metal flexible tube + metal hose for ashes + 2 plastic tubes + brush for the floor + adaptor for powertools connexion ø 24-32 mm

Informations logistiques - Logistic Information

Dimensions emballage - Pack size

350x350x475 mm

Dimensions produit - Product size

340x290x370 mm

Garantie - Warranty

2 ans - 2 years

Poids brut emballé - Gross packaged weight

4,0 kg

Qté container 20' - 20' loading qty

476 pcs

Gencod
Barcode

3 611351 009016



32



Consommables - Consumables

Désignation - Designation

Référence - Reference

Filtre de rechange
Filter

805403

CENTRALE D'ASPIRATION POUR ATELIER

CENTRAL VACUUM CLEANER FOR WORKSHOP



EnergyClean-150AT

100925

NEW 2024

LE CHOIX ★★★★
DU SPÉCIALISTE

>> 1250 W

Power: 1250 W

>> 98% des particules > 2 µ récupérées

98% of >2 µ particles recovered

>> Décolmatage manuel

Manual unclogging

>> Sac de récupération 150 litres

Dust bag 150 liters

>> Débit 424 Litres/s

Flow: 424 liters/second

Chassis sur roues métal à freins
Casters with brakeGrande surface filtrante
Big filtering surfaceDécolmatage mécanique
Mechanical uncloggingLivrée avec tuyau de liaison 2,5 m et adaptateurs
Delivered with 2.5 m connecting hose and adapters

- Grande surface filtrante, pour de grandes capacités d'aspiration
- Puissance d'aspiration constante
- Cartouche filtrante multiplis 2 microns
- Structure en métal**
- Sac de récupération des copeaux 150 litres**
- Poignée de transport avec enroulage du câble
- Diamètre de tube 100 mm
- Montage facile du sac de récupération
- Chariot monté sur roulettes, pour un déplacement facile
- Décolmatage manuel et facile du filtre**
- Filtration des particules très fines, jusqu'à 98% de récupération
- Câble d'alimentation 5 mètres

Livrée avec Tube flexible de 2,5 mètres, sac plastique 150 litres

- Large filtering surface, for large suction capacities
- Constant suction power
- 2 microns multi-ply filter cartridge
- Metal structure**
- 150 liter chip collection bag**
- Carrying handle with cable winding
- Tube diameter 100 mm
- Easy assembly of the recovery bag
- Trolley mounted on casters, for easy movement
- Easy manual unclogging of the filter**
- Filtration of very fine particles, up to 98% recovery
- 5 meter power cable

Delivered with 2.5 meter flexible tube, 150 liter plastic bag

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size

1001x575x515 mm

Dimensions produit - Product size

340x290x370 mm

Garantie - Warranty

5 ans - 5 years

Poids brut emballé - Gross packaged weight

56 kg

Qté container 20' - 20' loading qty

40 pcs

Gencod
Barcode

Consommables - Consumables

Désignation - Designation Référence - Reference

Lot de 3 sacs plastique
3 plastic bags

100926

TOURET MEULE / MEULE PIVOTANT

TWISTING DRY BENCH GRINDER



EnergyGrind-150P

133053

>> 350 W

Power: 350 W

>> Ø 150x12,7x20 mm - A36/A60

Dry grinding wheel: Ø 150x12,7x20 mm - A36/A60

>> 2980 tr/min

Speed: 2980 rpm

>> Base rotative : 180°

Rotative base: 180°

**5 ANS 10 ANS**
GARANTIE / RÉPARABILITÉBase pivotante 180°
180° twisting baseDressoir incorporé
Wheel dresserSupport d'outil rainuré
Grooved tool supportÉclairage LED orientable
Adjustable LED light

- Moteur asynchrone 350 W silencieux
- Équipé d'une meule sèche A36 Ø 150 mm et d'une meule A60 Ø 150 mm, alésage 12,7 mm, épaisseur 20 mm
- Dressoir incorporé avec support pour rectifier les meules après affûtage**
- Interrupteur à manque de tension
- Écrans pare-étincelle polycarbonate réglables, avec loupe, pour un usage plus sécurisé
- Base pivotante gauche et droite 180°** avec 2 verrous sans clé, pour faciliter le meulage de pièces encombrantes
- Éclairage LED orientable** sur la zone de travail
- Support d'outils pré-tracé facilitant le bon positionnement de l'outil à affûter

- 350 W silent asynchronous motor
- Equipped with a dry A36 Ø 150 mm grinding wheel and a A60 Ø 150 mm grinding wheel, bore 12.7 mm, thickness 20 mm
- Built-in dresser for grinding wheels for sharpening**
- Voltage drop switch
- Adjustable polycarbonate spark shield, with magnifying glass, for a more secure use
- Bench grinder with **left and right turning base 180°** with 2 keyless locks for easy grinding of bulky items
- Directional LED lighting** on the work area
- Pre-drawn tool holder for easy positioning of sharpening tools

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size

430x240x285 mm

Dimensions produit - Product size

390x210x270 mm

Garantie - Warranty

5 ans - 5 years

Poids brut emballé - Gross packaged weight

8,00 kg

Qté container 20' - 20' loading qty

1110 pcs

Gencod
Barcode

3 611351 330530

► Support de touret en option
See bench grinder support

Consommables - Consumables

Référence - Reference	Ø (mm)	Grain - Grit
800320	150	36
800322	150	60
800326	150	60
800350	150	60
800362	150	120



TOURET PIVOTANT MEULE / BROSSE

TWISTING BENCH GRINDER / WIRE BRUSH



EnergyGrind-150BP

133063

>> 350 W

Power: 350 W

LE CHOIX ★★★★
DU SPECIALISTE

>> Ø 150x12,7x20 mm - A36

Dry grinding wheel: Ø 150x12,7x20 mm - A36

>> Ø 150x12,7x20 mm brosse laiton

Brass brush: Ø 150x12,7x20 mm

>> 2950 tr/min

Speed: 2950 rpm

>> Base rotative : 180°

Rotative base: 180°



5 ANS 10 ANS
GARANTIE / RÉPARABILITÉ



Base pivotante 180°
180° twisting base



Dressoir incorporé
Wheel dresser



Support d'outil rainuré
Grooved tool support



Éclairage LED orientable
Adjustable LED light

- Moteur asynchrone 350 W silencieux
- Équipé d'une meule sèche A36 Ø 150 mm, alésage 12,7 mm, épaisseur 20 mm et d'une brosse en laiton Ø 150 mm, alésage 12,7 mm, épaisseur 20 mm
- Dressoir incorporé avec support pour rectifier les meules après affûtage**
- Interrupteur à manque de tension
- Écrans pare-étincelle polycarbonate réglables, avec loupe, pour un usage plus sécurisé
- Base pivotante gauche et droite 180°** avec 2 verrous sans clé, pour faciliter le meulage de pièces encombrantes
- Eclairage LED orientable** sur la zone de travail
- Support d'outils pré-tracé facilitant le bon positionnement de l'outil à affûter

- 350 W silent asynchronous motor
- Equipped with a dry A36 Ø 150 mm grinding wheel and a brass brush Ø 150 mm, bore 12,7 mm, thickness 20 mm
- Built-in dresser for grinding wheels for sharpening**
- Voltage drop switch
- Adjustable polycarbonate spark shield, with magnifying glass, for a more secure use
- Bench grinder with **left and right turning base 180°** with 2 keyless locks for easy grinding of bulky items
- Directional LED lighting** on the work area
- Pre-drawn tool holder for easy positioning of sharpening tools



► Support de touret en option
See bench grinder support

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size

515x240x290 mm

Dimensions produit - Product size

460x210x270 mm

Garantie - Warranty

5 ans - 5 years

Poids brut emballé - Gross packaged weight

8,50 kg

Qté container 20' - 20' loading qty

920 pcs

Gencod
Barcode

3 611351 330639

Consommables - Consumables

Référence - Reference	Ø (mm)	Type - Type
800386	150	Acier laitonné Brassed steel
800392	150	Acier Steel
800320	150	Corindon gris Regular aluminium oxide
800322	150	Corindon gris Regular aluminium oxide
800326	150	Corindon gris Regular aluminium oxide
800350	150	Corindon supérieur blanc White aluminium oxide
800362	150	Carbone Silicium vert Silicon carbide



TOURET PIVOTANT MEULE / MEULE EAU

TWISTING WET AND DRY BENCH GRINDER



EnergyGrind-150MEP

133073

LE CHOIX ★★★★
DU SPÉCIALISTE

>> 350 W

Power: 350 W

>> Ø 150x20x12,7 mm - A36

Dry grinding wheel: Ø 150x20x12,7 mm - A36

>> Ø 200 x 40 x 20 mm meule à eau A80

Wet grinding wheel: Ø 200 x 40 x 20 mm A80

>> 2950 / 150 tr/min

Speed: 2950 / 150 rpm

>> Base rotative 180°

Rotative base: 180°



5 ANS 10 ANS
GARANTIE / RÉPARABILITÉ



Meule à eau Ø 200 mm Grain A80
Wet grinding wheel Ø 200 mm grit A80



Dressoir incorporé pour rectifier les meules après affûtage
Built-in dresser for grinding wheels for sharpening



Écran pare-étincelle polycarbonate
Polycarbonate spark shield

- Moteur asynchrone 350 W silencieux
- Equipé d'une meule A36 Ø 150 mm, alésage 12,7 mm, épaisseur 20 mm et d'une meule A80 Ø 200 mm, alésage 20 mm, épaisseur 40 mm
- Dressoir incorporé avec support pour rectifier les meules après affûtage**
- Interrupteur à manque de tension
- Écran pare-étincelle polycarbonate réglables, avec loupe, pour un usage plus sécurisé
- Base pivotante gauche et droite 180° avec 2 verrous sans clé, pour faciliter le meulage de pièces encombrantes
- Eclairage LED orientable** sur la zone de travail
- Support d'outils pré-tracé facilitant le bon positionnement de l'outil à affûter

- 350 W silent asynchronous motor
- Equipped with a A36 Ø 150 mm grinding wheel, bore 12.7 mm, thickness 20 mm and a A80 Ø 200 mm grinding wheel, bore 20 mm, thickness 40 mm
- Built-in dresser for grinding wheels for sharpening**
- Voltage drop switch
- Adjustable polycarbonate spark shield, with magnifying glass, for a more secure use
- Bench grinder with **left and right turning base 180°** with 2 keyless locks for easy grinding of bulky items
- Directional LED lighting** on the work area
- Pre-drawn tool holder for easy positioning of sharpening tools

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size

530x310x320 mm

Dimensions produit - Product size

490x260x290 mm

Garantie - Warranty

5 ans - 5 years

Poids brut emballé - Gross packaged weight

9,05 kg

Qté container 20' - 20' loading qty

595 pcs

Gencod
Barcode



3 611351 330738

> Support de touret en option
Optional bench grinder support



Consommables - Consumables

Référence - Reference	Ø (mm)	Grain - Grit
800378	200	96
800377	200	180



TOURET PIVOTANT MEULE / MEULE

TWISTING DRY BENCH GRINDER



EnergyGrind-200P

133057

>> 400 W

Power: 400 W

>> Ø 200x20x16 mm - A36/A60

Dry grinding wheel: Ø 200x20x16 mm - A36/A60

>> 2950 tr/min

Speed: 2950 rpm

>> Base rotative 180°

Rotative base: 180°



5 ANS 10 ANS
GARANTIE / RÉPARABILITÉ



Support d'outil rainuré
Grooved tool support



Dressoir incorporé pour rectifier les meules après affûtage
Built-in dresser for grinding wheels for sharpening



Écran pare-étincelle polycarbonate
Polycarbonate spark shield

- Moteur asynchrone 400 W silencieux
- Equipé d'une meule sèche A36 Ø 200 mm et d'une meule A60 Ø 200 mm, alésage 16 mm, épaisseur 20 mm
- Dressoir incorporé avec support pour rectifier les meules après affûtage**
- Interrupteur à manque de tension
- Écrans pare-étincelle polycarbonate réglables, avec loupe, pour un usage plus sécurisé
- Base pivotante gauche et droite 180°** avec 2 verrous sans clé, pour faciliter le meulage de pièces encombrantes
- Eclairage LED orientable** sur la zone de travail
- Support d'outils pré-tracé facilitant le bon positionnement de l'outil à affûter

- 400 W silent asynchronous motor
- Equipped with a dry A36 Ø 200 mm grinding wheel and a A60 Ø 200 mm grinding wheel, bore 16 mm, thickness 20 mm
- Built-in dresser for grinding wheels for sharpening**
- Voltage drop switch
- Adjustable polycarbonate spark shield, with magnifying glass, for a more secure use
- Bench grinder with **left and right turning base 180°** with 2 keyless locks for easy grinding of bulky items
- Directional LED lighting** on the work area
- Pre-drawn tool holder for easy positioning of sharpening tools

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size

440x285x315 mm

Dimensions produit - Product size

400x270x300 mm

Garantie - Warranty

5 ans - 5 years

Poids brut emballé - Gross packaged weight

13,00 kg

Qté container 20' - 20' loading qty

630 pcs

Gencod - Barcode



Support de touret en option
Optional bench grinder support



Consommables - Consumables

Référence - Reference	Ø (mm)	Grain - Grit
800370	200	36
800371	200	60



AIGUISEUSE À EAU

WATER SHARPENER



EnergyGrind-100

105007

Consommables - Consumables

Référence - Reference	ø (mm)	Grain - Grit
800375	100	100



► Gamme de meules page 135
Wheels range page 135

Informations logistiques - Logistic information

105007 - EnergyGrind-100

Dimensions emballage - Pack size

180x150x152 mm

Dimensions produit - Product size

175x200x145 mm

Garantie - Warranty

2 ans - 2 years

Poids brut emballé - Gross packaged weight

1,70 kg

Qté container 20' - 20' loading qqty

6875 pcs

Gencod - Barcode

3  450811 050072

Spécial coutellerie

- Moteur 53 W, vitesse 250 tr/min
- Meule à eau blanche Ø 100 mm, alésage 16 mm, épaisseur 20 mm, grain 100, changement facile
- Interrupteur anti-projections
- Porte outil déclipsable pour faciliter la vidange et ventouse de fixation

Special cutlery

- Motor 53 W, speed 250 rpm
- WA 100 white wet grinding wheel (Ø 100 mm), easy to remove
- Water safe switch
- Bore 20 mm, thickness 36 mm, grain 96
- Tool holder that can be unclipped for easier emptying and suction pads

AIGUISEUSE À EAU

WATER SHARPENER



EnergyGrind-200

105008

Consommables - Consumables

Référence - Reference	ø (mm)	Grain - Grit
800378	200	96



► Gamme de meules page 135
Wheels range page 135

Informations logistiques - Logistic information

105008 - EnergyGrind-200

Dimensions emballage - Pack size

285x265x240 mm

Dimensions produit - Product size

280x290x235 mm

Garantie - Warranty

2 ans - 2 years

Poids brut emballé - Gross packaged weight

4,50 kg

Qté container 20' - 20' loading qqty

1550 pcs

Gencod - Barcode

3  450811 050089

Spécial coutellerie

- Moteur 90 W, vitesse 160 tr/min
- Meule corindon gris de diamètre 200 x 20 mm gr 36, alésage 20 mm, épaisseur 36 mm, grain 96, changement facile
- Interrupteur anti-projections
- Porte outil démontable

Special cutlery

- Motor 90 W, speed 160 rpm
- WA 96 grinding wheel Ø 200 x 20 mm gr 36, easy to remove
- Water safe switch
- Bore 16 mm, thickness 20 mm, grain 100
- Removable tool support

AIGUISEUSE À EAU ET À MORFILER

WATER SHARPENER



EnergyGrind-200

105009

Consommables - Consumables

Référence - Reference	ø (mm)	Grain - Grit
800378	200	96
800377	200	180



► Gamme de meules page 135
Wheels range page 135

Informations logistiques - Logistic information

105009 - EnergyGrind-100

Dimensions emballage - Pack size

285x265x240 mm

Dimensions produit - Product size

280x290x235 mm

Garantie - Warranty

2 ans - 2 years

Poids brut emballé - Gross packaged weight

4,80 kg

Qté container 20' - 20' loading qqty

1550 pcs

Gencod - Barcode

3  450811 050096

Spécial coutellerie

- Moteur 190 W, vitesse 250 tr/min
- Meule corindon gris, diamètre 200 mm, alésage 20 mm, épaisseur 36 mm, grain 96, changement facile
- Meule à morfler Ø 190 x 28 mm, alésage 10 mm
- Interrupteur anti-projections
- Porte outil démontable

Special cutlery

- Motor 190 W, speed 250 rpm
- WA 96 grinding wheel (Ø 200 mm), easy to remove
- Finishing wheel 190 x 28 mm, bore 10 mm
- Water safe switch
- Bore 16 mm, thickness 20 mm, grain 100
- Removable tool support



EnergyDrill-13B

132613

>> 350 W

Power: 350 W

>> Mandrin auto-serrant ø 13 mm

Keyless chuck: ø 13 mm

>> 5 Vitesses 620 - 2620 tr/min

5 Speeds: 620 - 2620 tr/min

>> Table ø 250 mm

Table: ø 250 mm

>> Etau 65 mm inclus

N°2.5 Vice delivered



5 ANS 10 ANS
GARANTIE / RÉPARABILITÉ



5 vitesses
5 speeds



Butée de profondeur
Depth gauge



Commandes droitier ou gaucher
Right or left hand system



- Table rotative réglable en hauteur par crémaillère
- Cabestan interchangeable pour droitier ou gaucher
- 5 vitesses de 620 à 2620 tr/min
- Moteur 350 W, protection métal bobinage cuivre
- Large table ø 250 mm avec crémaillère et manivelle
- Sécurité à l'ouverture du carter poulies, grâce au contacteur de sécurité à griffe
- Course de broche 65 mm
- Butée de profondeur de percage pour le travail en série
- Mandrin auto-serrant pour foret ø 1,5-13 mm
- Base robuste et table en fonte rectifiée
- Grande précision de la broche
- Livrée avec étau 65 mm N° 2,5 et visserie de fixation

- Height adjustable rotary table by rack
- Left and right handles system
- 5 speeds from 620 to 2620 tr/min
- Metal housing 350 W motor with cooperwire
- Wide table ø 250 mm with rack and crank
- Pulley cover with safety system, thanks to claw safety switch
- Drilling depth stop for serial work
- Spindle stroke 65 mm
- Keyless chuck for ø 1,5-13 mm drills
- Sturdy base and rectified cast iron table
- High spindle accuracy
- Delivered with vice 65 mm No. 2.5 and fastening screws

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size

560x400x270 mm

Dimensions produit - Product size

680x340x550 mm

Garantie - Warranty

5 ans - 5 years

Poids brut emballé - Gross packaged weight

28,00 kg

Qté container 20' - 20' loading qty

460 pcs

Gencod
Barcode

3 611351 326137

Etau 65 mm livré
N° 2.5 vice delivered



EnergyDrill-16LBE

132623

LE CHOIX ★★★★★
DU SPÉCIALISTE

» 550 W

Power: 550 W

» Cône morse CM2

MT2 spindle

» Mandrin auto-serrant ø 16 mm

Keyless chuck: ø 16 mm

» 180 - 2770 tr/min

Variable speed: 180-2770 rpm

» Table 290 x 290 mm

Table: 290x290 mm

» Etau 100 mm inclus

N°4 Vice delivered



Affichage numérique vitesse / profondeur
Speed / depth digital screen



Extensions de table
Table extensions



Cabestan droitier ou gaucher
Right or left hand system

5 ANS 10 ANS
GARANTIE RÉPARABILITÉ



- Affichage numérique de la vitesse et de la profondeur de perçage
- Visée Laser réglable
- Cabestan interchangeable pour droitier ou gaucher
- 16 vitesses : de 180 à 2770 tr/min
- Moteur puissant et silencieux de 550 W, avec coque aluminium bobinage cuivre
- Cône morse CM2 pour montage en direct de forets ø maxi 20 mm
- Large table 290 x 290 mm, avec **2 extensions rétractables**
Ensemble pivotant et inclinable
- Base 250 x 420 mm et table en fonte rectifiée
- Sécurité à l'ouverture du carter pouilles, grâce au contacteur de sécurité à griffe
- Course de broche 85 mm
- Mandrin auto-serrant pour foret ø 1,5-16 mm
- Réglage de la hauteur de table par crémaillère
- Grande précision de la broche
- Livrée avec étau 100 mm N°4 et visserie de fixation

• Depth and speed digital screen

- Adjustable Laser beam
- **Left and right handle system**
- 16 speeds from 180 to 2770 rpm
- Powerful and silent motor 550 W, copper coiled aluminium shell
- MT2 Spindle for direct assembly of 20 mm maxi drill
- Large table 290 x 290 mm, **with 2 retractable extensions**
Swivel and reclining assembly
- Revised **cast iron base 250 x 420 mm** and table
- **Pulley cover with safety system**, thanks to claw safety switch
- Spindle stroke 85 mm
- Keyless chuck for ø 1,5-16 mm drills
- Table height adjustment per rack
- High spindle accuracy
- Delivered with 100 mm N°4 vice and screws

» Etau 100 mm livré
N° 4 vice delivered



Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size	820x500x290 mm
Dimensions produit - Product size	980x430x610 mm
Garantie - Warranty	5 ans - 5 years
Poids brut emballé - Gross packaged weight	48,00 kg
Qté container 20' - 20' loading qty	250 pcs

Gencod
Barcode

3 611351 326236



EnergyDrill-20FLB

132643

LE CHOIX ★★★★
DU SPÉCIALISTE

>> 750 W

Power: 750 W

>> Cône Morse CM2

MT2 spindle

>> Mandrin auto-serrant ø 16 mm

Keyless chuck: ø 16 mm

>> 220 - 2840 tr/min

Variable speed: 220-2840 rpm

>> Table 305 x 305 mm

Table: 305x305 mm

>> Etau 100 mm inclus

N°4 Vice delivered



Affichage numérique vitesse / profondeur
Speed / depth digital screen



Extensions de table
Table extensions



Cabestan droitier ou gaucher
Right or left hand system

5 ANS 10 ANS
GARANTIE / RÉPARABILITÉ



- Affichage numérique de la vitesse et de la profondeur de perçage
- Visée Laser réglable
- Cabestan interchangeable pour droitier ou gaucher
- 16 vitesses : de 220 à 2840 tr/min
- Moteur puissant et silencieux de 750 W, avec coque aluminium bobinage cuivre
- Cône Morse CM2 pour montage en direct de forets ø maxi 20 mm
- Large table 305 x 305 mm, avec 2 extensions rétractables Ensemble pivotant et inclinable
- Base 270 x 460 mm et table en fonte rectifiée
- Sécurité à l'ouverture du carter poulies, grâce au contacteur de sécurité à griffe
- Course de broche 85 mm
- Mandrin auto-serrant pour foret ø 1,5-16 mm
- Réglage de la hauteur de table par crémaillère
- Grande précision de la broche
- Livrée avec étau 100 mm N°4 et visserie de fixation

• Depth and speed digital screen

- Adjustable Laser beam
- Left and right handle system
- 16 speeds from 220 to 2840 rpm
- Powerful and silent motor 750 W, copper coiled aluminium shell
- MT2 Spindle for direct assembly of 20 mm maxi drill
- Large table 305 x 305 mm, with 2 retractable extensions Swivel and reclining assembly
- Revised cast iron base 250 x 420 mm and table
- Pulley cover with safety system, thanks to claw safety switch
- Spindle stroke 85 mm
- Keyless chuck for ø 1,5-16 mm drills
- Table height adjustment per rack
- High spindle accuracy
- Delivered with 100 mm N°4 vice and screws

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size

1140x500x280 mm

Dimensions produit - Product size

N.C. mm

Garantie - Warranty

5 ans - 5 years

Poids brut emballé - Gross packaged weight

73,00 kg

Qté container 20' - 20' loading qqty

170 pcs

Gencod
Barcode



3 611351 326434

Etau 100 mm livré
N° 4 vice delivered



TRONÇONNEUSE À MÉTAUX DE CHANTIER

CONSTRUCTION SITE METAL CUT OFF SAW



EnergyCut-180MC

134180

LE CHOIX ★★★★★
DU SPÉCIALISTE

» 1280 W

Power: 1280 W

» Ø 180 x 22,2 mm

Diameter: Ø 180 x 22,2 mm

» 7200 tr/min

Speed: 7200 rpm

» Verrouillage étau rapide


Vise lock



Étau réglable 45°
Vice setting 45°



Support pour lunettes
Glasses holder

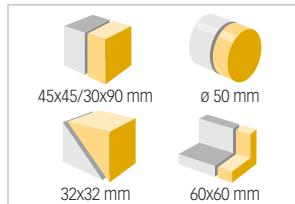

Capacités de coupe
Cutting capacities

5 ANS 10 ANS
GARANTIE / RÉPARABILITÉ



- Facilement transportable sur chantier
- Pratique et faible encombrement
- Capacité de coupe jusqu'à 60 mm sur cornières
- Démontage du disque facilité avec cache de l'axe amovible
- Bouton de blocage de l'arbre
- Bouton de blocage de la tête en position basse pour le transport, hauteur 240 mm
- Poignée de transport type valise
- Presse orientable à réglage rapide avec manivelle
- Charbons accessibles de l'extérieur
- Support pour lunettes de protection
- Poignée de commande ergonomique avec large gâchette de démarrage avec bouton de sécurité
- Fournie avec disque abrasif pour métal

- Easily carrying on jobsite
- Practical and compact
- Cutting capacity up to 60 mm on flat iron angles
- Easy to remove disc guard
- Lock blade rotation to change it easily
- Head lock system in the down position for transport
- Suitcase type transportation handle
- Adjustable clamp with quick release handle
- Carbon brushes externally accessible
- Safety goggles holder
- Ergonomic control handle with large switch start with safety button
- Delivered with metal disc

Informations logistiques - Logistic Information

Dimensions emballage - Pack size

394x270x305 mm

Dimensions produit - Product size

420x250x410 mm

Garantie - Warranty

5 ans - 5 years

Poids brut emballé - Gross packaged weight

7,80 kg

Qté container 20' - 20' loading qty

960 pcs

Gencod
Barcode

3 611351 341802

Consommables - Consumables

Référence - Reference	Ø (mm)	Pour - For
801180	180	Métal - Metal
801182	180	Non ferreux - Non ferrous
801181 (Pack 5 disques)	180	Métal - Metal



TRONÇONNEUSE À MÉTAUX

METAL CUT OFF SAW



EnergyCut-355MCB

134186

LE CHOIX ★★★★★
DU SPÉCIALISTE

>> 2480 W

Power: 2480 W

>> Ø 355 x 25,4 mm

Diameter: Ø 355 x 25,4 mm

>> 3700 tr/min

Speed: 3700 rpm

>> Verrouillage étau rapide

Vise lock

>> Écran pare-étincelles

Spark screen



5 ANS 10 ANS
GARANTIE / RÉPARABILITÉ




Presse à réglage rapide
Quick clamp



Pare-étincelles pour plus de sécurité
Spark screen for safety use



Poignée de transport
Carrying handle

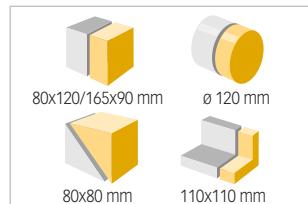

Capacités de coupe
Cutting capacities

- Capacité de coupe jusqu'à 120 mm
- **Moteur puissant 2480 W**
- Démontage du disque facile avec cache de l'axe amovible
- Bouton de blocage de l'arbre
- Bouton de blocage de la tête en position basse pour le transport
- Poignée de transport
- Presse orientable à réglage rapide avec manivelle
- Poignée de commande ergonomique avec large gâchette de démarrage et bouton de sécurité
- Avec Softstart : démarrage progressif
- Support pour lunettes de protection
- Ecran pare-étincelles

- Cutting capacity up to 120 mm
- **High power 2480 W motor**
- Easy to remove disc guard
- Lock blade rotation to change it easily
- Head lock system in the down position for transport
- Transportation handle on housing
- Adjustable clamp with quick release handle
- Large trigger start with safety button and carbon brushes externally accessible
- Ergonomic control handle
- Safety goggles holder
- Spark screen for safety use

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size

540x345x470 mm

Dimensions produit - Product size

540x330x450 mm

Garantie - Warranty

5 ans - 5 years

Poids brut emballé - Gross packaged weight

18,00 kg

Qté container 20' - 20' loading qqty

300 pcs

Gencod
Barcode

3 611351 341864



Consommables - Consumables

Référence - Reference Ø (mm) Pour - For
801240 355 Métal - Metal







Atelier

Des équipements pratiques et résistants pour enrichir l'atelier

Workshop

Practical and resistant equipment to extend the workshop



ETAU D'ÉTABLI PIVOTANT 100 MM

100 MM ROTATING BENCH VICE



EBT 100

100700

>> Largeur 100 mm

Width: 100 mm

>> Ouverture 110 mm

Opening: 110 mm

>> Longueur 320 mm

Length: 320 mm



Base pivotante à 360°
Swivel base at 360°



Enclume intégrée
Integrated Anvil



Mors doux magnétiques - Magnetic soft jaws

Référence - Reference

100712

100/125/150 mm



Informations logistiques - Logistic information

100700 - EBT 100

Dimensions emballage - Pack size

320x165x165 mm

Dimensions produit - Product size

320x160x110 mm

Garantie - Warranty

10 ans - 10 years

Poids brut emballé - Brut weight

9,00 kg

Qté container 20' - 20' loading qqty

2200 pcs

Gencod - Barcode



- Incassable**
 - Bâti en fonte métal à graphite sphéroïdale (GS)
 - Base pivotante à 360° renforcée avec 4 points d'ancrage**
 - Vis d'entraînement avec ressort de compression et butée
 - Avec enclume
 - Mors en acier démontables
 - Mâchoires inférieures pour serrage de tubes
- Unbreakable**
 - Vice in spheroidal graphite (SG cast iron)
 - Rotative base 360° and 4 fixing points**
 - Threaded rod with compression spring and stop
 - With anvil
 - Removable steel jaws
 - Low jaws for tubes clamping

ETAU D'ÉTABLI PIVOTANT 125 MM

125 MM ROTATING BENCH VICE



EBT 125

100705

>> Largeur 125 mm

Width: 125 mm

>> Ouverture 120 mm

Opening: 120 mm

>> Longueur 400 mm

Length: 400 mm



Base pivotante à 360°
Swivel base at 360°



Enclume intégrée
Integrated Anvil



Mors doux magnétiques - Magnetic soft jaws

Référence - Reference

100712

100/125/150 mm



Informations logistiques - Logistic information

100705 - EBT 125

Dimensions emballage - Pack size

375x190x195 mm

Dimensions produit - Product size

345x210x180 mm

Garantie - Warranty

10 ans - 10 years

Poids brut emballé - Brut weight

12,35 kg

Qté container 20' - 20' loading qqty

1500 pcs

Gencod - Barcode



- Incassable**
 - Bâti en fonte métal à graphite sphéroïdale (GS)
 - Base pivotante à 360° renforcée avec 4 points d'ancrage**
 - Vis d'entraînement avec ressort de compression et butée
 - Avec enclume
 - Mors en acier démontables
 - Mâchoires inférieures pour serrage de tubes
- Unbreakable**
 - Vice in spheroidal graphite (SG cast iron)
 - Rotative base 360° and 4 fixing points**
 - Threaded rod with compression spring and stop
 - With anvil
 - Removable steel jaws
 - Low jaws for tubes clamping



ETAU D'ÉTABLI PIVOTANT 150 MM

150 MM ROTATING BENCH VICE



EBT 150 100710

>> Largeur 150 mm

Width: 150 mm

>> Ouverture 150 mm

Opening: 150 mm

>> Longueur 475 mm

Length: 475 mm



Base pivotante à 360°
Swivel base at 360°



Mâchoires inférieures pour serrage de tubes
Lower jaws for tube clamping



Mors doux magnétiques - Magnetic soft jaws

Référence - Reference

100712

100/125/150 mm



Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size

Dimensions produit - Product size

Garantie - Warranty

Poids brut emballé - Brut weight

Qté container 20' - 20' loading qty

Gencod - Barcode

100710 - EBT 150

405x225x205 mm

440x180x215 mm

10 ans - 10 years

15,50 kg

1070 pcs

3 450811 007106

- **Incassable**

- Bâti en fonte métal à graphite sphéroïdale (GS)
- **Base pivotante à 360° renforcée avec 4 points d'ancrage**
- Vis d'entraînement avec ressort de compression et butée
- Avec enclume
- Mors en acier démontables
- Mâchoires inférieures pour serrage de tubes

- **Unbreakable**

- Vice in spheroidal graphite (SG cast iron)
- **Rotative base 360° and 4 fixing points**
- Threaded rod with compression spring and stop
- With anvil
- Removable steel jaws
- Low jaws for tubes clamping

ETAU D'ÉTABLI PIVOTANT 200 MM

200 MM ROTATING BENCH VICE



EBT 200 100715

>> Largeur 200 mm

Width: 200 mm

>> Ouverture 200 mm

Opening: 200 mm

>> Longueur 525 mm

Length: 525 mm



Base pivotante à 360°
Swivel base at 360°



Enclume intégrée
Integrated Anvil



Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size

Dimensions produit - Product size

Garantie - Warranty

Poids brut emballé - Brut weight

Qté container 20' - 20' loading qty

Gencod - Barcode

100715 - EBT 200

500x220x245 mm

460x225x225 mm

10 ans - 10 years

18,20 kg

750 pcs

3 450811 007151

- **Incassable**

- Bâti en fonte métal à graphite sphéroïdale (GS)
- **Base pivotante à 360° renforcée avec 4 points d'ancrage**
- Vis d'entraînement avec ressort de compression et butée
- Avec enclume
- Mors en acier démontables
- Mâchoires inférieures pour serrage de tubes

- **Unbreakable**

- Vice in spheroidal graphite (SG cast iron)
- **Rotative base 360° and 4 fixing points**
- Threaded rod with compression spring and stop
- With anvil
- Removable steel jaws
- Low jaws for tubes clamping

MORS DOUX MAGNÉTIQUES

MAGNETIC SOFT JAWS



MDM150

100712

>> Longueur 150 mm

Length: 150 mm



Fixation magnétique
Magnetic fixation

>> A couper 125/100 mm

To be cut 125/100 mm

>> Pour étaux de 100/125/150 mm

For vices: 100/125/150 mm



>> Protection caoutchouc

Rubber protection

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size

Dimensions produit - Product size

Garantie - Warranty

Poids - Weight

Qté container 20' - 20' loading qty

Gencod - Barcode

100712 - MDM150

115x215 mm


150x25x30 mm

2 ans - 2 years

0,68 kg

NC

3 611351 007128

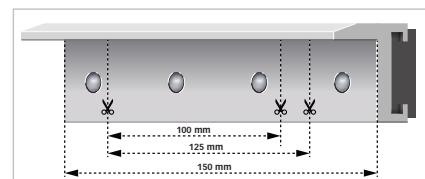

- Aluminium et caoutchouc
- Aluminium and rubber

ENCLUME 10 KG


10 KG ANVIL



EnergyHit-1000 100810

>> Poids 10 kg

Weight: 10 kg

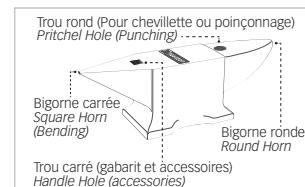

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size

Dimensions produit - Product size

Garantie - Warranty

Poids - Weight

Qté container 20' - 20' loading qty

Gencod - Barcode

100810 - EnergyHit-1000

349x102x121 mm

340x70x100 mm

10 ans - 10 years

10,00 kg

2100 pcs

3 611351 008101

- En fonte GS incassable
- Haute résistance à la frappe et au travail à chaud
- Extrémité avec bigorne ronde (avec trou pour cône, griffon...)
- Extrémité avec bigorne carrée
- Table unie avec trou carré (pour tranchet, dégorgeoir - bossages-, contre- étampe...)
- Trou rond sur la bigorne arrondie pour le poinçonnage
- Outils d'enclume non fournis.

SG cast iron (spheroidal graphite)

- High resistance to strikes and heavy duty
- One end with round horn
- One end with square horn
- Solid table with square hole (for paring, disgorging, stamping ...)
- Round hole on the rounded horn for punching
- Anvil tools not included



EnergyRoll-320 100514

>> Hauteur 670-1117 mm

Height: 670-1117 mm

>> Largeur 318 mm


Width: 318 mm

>> Charge Maxi 60 kg

Max. load: 60 kg

>> Rouleau + Billes

Roll + Balls

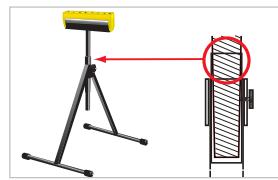

Informations logistiques - Logistic information

100514 - EnergyRoll-320

Dimensions emballage - Pack size

630x140x75 mm

Dimensions produit - Product size

390x430x670 mm

Garantie - Warranty

5 ans - 5 years

Poids - Weight

4,00 kg

Qté container 20' - 20' loading qty

4200 pcs

Gencod - Barcode

3 450811 005140

- **Tête basculante 2 fonctions : rouleau / billes**

- Charge maxi **60 Kg**
- Légère et performante
- Système de sécurité anti-chute du rouleau
- Pieds avec patins en caoutchouc

- **Tilting head with 2 functions : roll / balls**

- Maximum load **60 Kg**
- Light weight and performing
- Security system of roller falling
- Grip rubber base

SUPPORT DE SCIE

MITER SAW STAND



EnergyStand-189R

100517

>> L. 1000 à 2500 mm

Length: 1000 to 2500 mm

>> 2 rouleaux 250 mm

2 x 250 mm rollers

>> Hauteur totale 880 mm

Total height: 880 mm

>> Charge maxi 100 kg

Max. load: 100 kg



- Longueur de 1000 à 2500 mm
- Montage / démontage rapide
- Pour fixation d'outillage semi stationnaire
- Système de fixation de la machine à verrouillage rapide (avec visserie fournie)
- 2 servantes à rouleaux de 250 mm réglables en hauteur et en longueur
- Supports de machine escamotables : 510 mm
- Repliage en «push and click» des 4 pieds
- Hauteur totale de travail : 880 mm
- Charge maxi sur structure : **100 kg**

- Length from 1000 to 2500 mm
- Assembly : quick Release
- To fix semi-stationary machines
- Fast lock mounting system of the machine (with screws included)
- 2 adjustable height of 250 mm and length rollers
- Slots retractable supports: 510 mm
- «Push and click» retractable 4 feet
- Total height: 880 mm
- Maximum load on structure: **100 kg**

Informations logistiques - Logistic information

100517 - EnergyStand-189R

Dimensions emballage - Pack size

1250x510x950 mm

Dimensions produit - Product size

1075x235x150 mm

Garantie - Warranty

5 ans - 5 years

Poids - Weight

11,50 kg

Qté container 20' - 20' loading qty

780 pcs

Gencod - EAN Barcode

3 611351 005179



SUPPORT POUR TOURET PEUGEOT

PEUGEOT BENCH GRINDER STAND



EnergyStand-840B

100511

LE CHOIX ★★★★
DU SPÉCIALISTE

>> Hauteur 840 mm

Height: 840 mm

>> Tiroir à liquide

Liquid drawer

>> Range-meules x 2

Storage for wheels x 2

>> Piétement fonte


Cast iron base



Tiroir pour refroidissement par liquide
Drawer for liquid cooler



Range meules intégré
Wheels holder

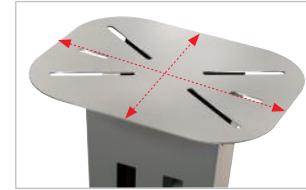

Plateau 380x300 mm
Tray 380x300 mm

Informations logistiques - Logistic information

100511 - EnergyStand-840B

Dimensions produit - Product size

840x280x230 mm

Garantie - Warranty

5 ans - 5 years

Poids brut emballé/machine seule - Brut/net Weight

14,50 kg

Qté container 20' - 20' loading qty

330 pcs

Gencod
Barcode



3 611351 005117

- Hauteur de travail 840 mm
- Structure en métal plié
- **Tiroir à liquide pour le refroidissement** des pièces ou pour le rangement des petits outils
- **2 niches range-meules** jusqu'à 200 mm de diamètre
- **Piétement en fonte** ø 345 mm pour assurer la stabilité, avec 2 points de fixation, pour le maintien au sol
- Livré sans touret ni meule
- Grande surface pour les combinésponceurs et tourets Peugeot 380 x 300 mm
- Working height 840 mm
- Folded metal body
- **Drawer for liquid to cool** grinding pieces or small tools storage
- **2 wheels storage** for 200 mm diameter
- **Cast iron base** for stability, ø 345 mm with 2 floor fixing holes
- Wheel and bench grinder not included
- Large surface area for Peugeot sander finisher and bench grinders

SUPPORT POUR PERCEUSE FILAIRE

CORDED DRILL SUPPORT



SP 500 B

100505

OPTION : étau - OPTION: vise

Référence - Reference
100508



Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size

Dimensions produit - Product size

Garantie - Warranty

Poids - Weight

Qté container 20' - 20' loading qqty

Gencod - Barcode

100505 - SP 500 B

530x200x70 mm

555x235x435 mm



5 ans - 5 years

3,45 kg

3000 pcs



Collier de serrage (34-43 mm)
Clamping collar (34-43 mm)

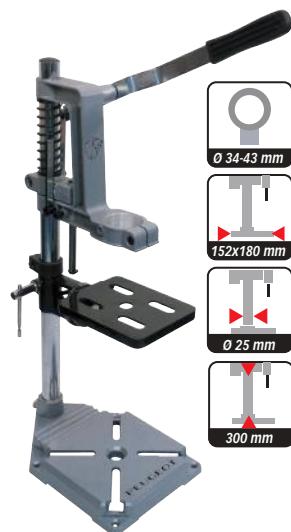

SUPPORT POUR MEULEUSE D'ANGLE

ANGLE GRINDER HOLDER



ST 125 B

100522

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size

Dimensions produit - Product size

Garantie - Warranty

Poids - Weight

Qté container 20' - 20' loading qqty

Gencod - Barcode

100522 - ST 125 B

205x99x266 mm

515x225x540 mm

5 ans - 5 years

2,80 kg

4400 pcs



Ø 115 - 125 mm



• Presse à verrouillage rapide (meuleuse non fournie)

• Pour diamètres 115 et 125 mm

• Structure en aluminium

• Carter de protection amovible

• Table en fonte d'acier

188x236 mm

• Quick lock clamp (supplied without angle grinder)

• For 115 and 125 mm angle grinders

• Base in cast iron

• With removable blade cover

• Cast steel table 188x236 mm

SUPPORT POUR MEULEUSE D'ANGLE

ANGLE GRINDER HOLDER



ST 230 B

100532

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size

Dimensions produit - Product size

Garantie - Warranty

Poids - Weight

Qté container 20' - 20' loading qqty

Gencod - Barcode

100532 - ST 230 B

364x192x377 mm

780x375x405 mm

5 ans - 5 years

5,45 kg

900 pcs



Ø 180 - 230 mm



• Presse à verrouillage rapide (meuleuse non fournie)

• Pour diamètres 180 et 230 mm

• Table en fonte d'aluminium 350x370 mm

• Structure en aluminium

• Avec carter de protection amovible

• Quick lock clamp (supplied without angle grinder)

• For 180 and 230 mm angle grinders

• Aluminium base 350x370 mm

• Aluminium body

• With removable blade cover

LE SYSTÈME DE TRANSPORT & DE RANGEMENT

PEUGEOT STORAGE HUB

TRANSPORT AND STORAGE SYSTEM

PEUGEOT STORAGE HUB

DES UNITÉS DE STOCKAGE ET DE TRANSPORT **ECO-RESPONSABLES**



Fabriqué à partir de matériaux **recyclés à, au moins, 70%**

Fabriqué dans des matériaux **100% Recyclables**

Test de durabilité : plus de **2.680 cycles ouvertures/fermetures**

Fabriqués en Europe : émissions de CO₂ réduites

ECO-RESPONSIBLE STORAGE AND TRANSPORT UNITS

Made from **at least 70% recycled** materials

Made from **100% Recyclable** materials

Durability test: more than **2,680 opening/closing cycles**

Made in Europe: reduced CO₂ emissions

DES CAISSES DE TRANSPORTS PRATIQUES, ROBUSTES ET MODULABLES

Transportez aisément vos machines et accessoires dans des caisses de transport faciles à manipuler, transporter et organiser. Des bacs de rangement et des cloisons **modulables** vous permettront d'adapter votre caisse de rangement à votre chantier. Elles sont équipées d'un **joint solide** qui garantit une **étanchéité** à l'eau et à la poussière !

Elles sont également équipées de loquets qui leur permettent d'être **interconnectées**, ceci afin de faciliter leur transport. Les pinces en plastique ABS durable offrent un **confort** d'utilisation amélioré. Leur **structure renforcée** leur permet le transport de charges pouvant aller jusqu'à 50 kg !

PRACTICAL, ROBUST AND MODULAR TRANSPORT BOXES

*They are also equipped with latches that allow them to be interconnected, in order to facilitate their transport. Durable ABS plastic clamps provide improved user comfort.
Their reinforced structure allows them to transport loads of up to 50 kg!*

*They are also equipped with latches that allow them to be interconnected, in order to facilitate their transport. Durable ABS plastic clamps provide improved user comfort.
Their reinforced structure allows them to transport loads of up to 50 kg!*





Modularité : 2 séparateurs avec liens élastiques de maintien
Modularity: 2 separators with elastic retaining ties

Robustesse : verrou et poignée en ABS ouverts/fermés plus de 2.600 fois
Durable and unbreakable compared to aluminum or zinc-plated steel

Robustness: latch and handle in ABS opened/closed more than 2,600 times
Durable and unbreakable compared to aluminum or zinc-plated steel

Résistance et durabilité :
« carrosserie » en Polypropylène
Epaisseur de la caisse : 3 mm
Renforts : 4 mm

Resistance and durability:
Polypropylene «body»
Body thickness: 3 mm
Reinforcements: 4mm

Sécurité :
toutes les caisses sont cadenassables
Security: all boxes are padlockable



POUR TRANSPORTER LES MACHINES ENERGYHUB ET LES COFFRETS D'ACCESSOIRES PEUGEOT TO TRANSPORT ENERGYHUB MACHINES AND PEUGEOT ACCESSORY BOXES





StorageHub



**SOLUTIONS DE TRANSPORT | RANGEMENT
EMPILABLES**

ADAPTÉES À TOUS VOS BESOINS

CAISSE DE TRANSPORT 65 LITRES

65 LITERS CARRYING BOX



StorageHub-6550 250720

65 L **50 KG** **120 KG** **IP 55**



LE CHOIX ★★★★★ DU SPÉCIALISTE



Pour en savoir plus :

Compatible avec :

StorageHub-4220/1220/1650/32502050

Informations logistiques - Logistic information 250720 - StorageHub-6550

Dimensions produit - Product size 546x380x510 mm

Garantie - Warranty 2 ans - 2 years

Poids brut emballé/machine seule - Brut/net Weight 8,1 kg

Qté container 20' - 20' loading qty 750 pcs

Gencod Barcode



- Robustesse : verrou et poignée en ABS ouverts/fermés + de 2.600 fois**

- Durable and unbreakable compared to aluminum or zinc-plated steel

- Stackable / Carrying capacity: 50 kg

- Modularité: 2 séparateurs avec liens élastiques de maintien

- Confort et tenue: Contour des roues en élastomère 100%

- Résistance et durabilité: « carrosserie » en Polypropylène

- Epaisseur de la caisse : 3 mm Reinforcements : 4 mm

- Etanchéité: Joints intérieurs en élastomère 100% water & dust proof

- Robustness: latch and handle in ABS opened/closed more than 2,600 times**

- Durable and unbreakable compared to aluminum or zinc-plated steel

- Stackable / Carrying capacity: 50 kg

- Modularity: 2 separators with elastic retaining ties

- Comfort and hold: Contour of the wheels in 100% elastomer

- Strength and durability: Polypropylene «bodywork»

- Body thickness: 3 mm Reinforcements: 4 mm

- Sealing: 100% water & dust proof elastomer inner seals

CAISSE DE TRANSPORT 48 LITRES

48 LITERS CARRYING BOX



StorageHub-4850 250710

48 L **50 KG** **120 KG** **IP 55**



LE CHOIX ★★★★★ DU SPÉCIALISTE



Pour en savoir plus :

Compatible avec :

StorageHub-2050/3250/1650/1220/4220/2750

Informations logistiques - Logistic information 250710 - StorageHub-4850

Dimensions produit - Product size 795x380x307 mm

Garantie - Warranty 2 ans - 2 years

Poids brut emballé/machine seule - Brut/net Weight 7,1 kg

Qté container 20' - 20' loading qty 750 pcs

Gencod Barcode



- Robustesse : verrou et poignée en ABS ouverts/fermés + de 2.600 fois**

- Durable and unbreakable compared to aluminum or zinc-plated steel

- Stackable / Carrying capacity: 50 kg

- Modularité: 2 séparateurs avec liens élastiques de maintien

- Confort et tenue: Contour des roues en élastomère 100%

- Résistance et durabilité: « carrosserie » en Polypropylène

- Epaisseur de la caisse : 3 mm Reinforcements : 4 mm

- Etanchéité: Joints intérieurs en élastomère 100% water & dust proof

- Robustness: latch and handle in ABS opened/closed more than 2,600 times**

- Durable and unbreakable compared to aluminum or zinc-plated steel

- Stackable / Carrying capacity: 50 kg

- Modularity: 2 separators with elastic retaining ties

- Comfort and hold: Contour of the wheels in 100% elastomer

- Strength and durability: Polypropylene «bodywork»

- Body thickness: 3 mm Reinforcements: 4 mm

- Sealing: 100% water & dust proof elastomer inner seals

CAISSE DE TRANSPORT 42 LITRES

42 LITERS CARRYING BOX



StorageHub-4220 250715

42 L



20 KG



Pour en savoir plus :

Compatible avec :

StorageHub-1220/1650/3250/2050/4850/6550

LE CHOIX ★★★★
DU SPÉCIALISTE

Informations logistiques - Logistic information

250715 - StorageHub-4220

Dimensions produit - Product size

536x354x300 mm

Garantie - Warranty

2 ans - 2 years

Poids brut emballé/machine seule - Brut/net Weight

2,4 kg

Qté container 20' - 20' loading q'ty

750 pcs

Gencod
Barcode



- Résistance et durabilité : « carrosserie » en Polypropylène
- Epaisseur de la caisse : 3 mm Renforts : 4 mm
- Empilable
- Capacité d'emport : 20 kg

- Strength and durability: Polypropylene «bodywork»
- Body thickness: 3 mm Reinforcements: 4 mm
- Stackable
- Carrying capacity: 20 kg

CAISSE DE TRANSPORT 12 LITRES

12 LITERS CARRYING BOX



StorageHub-1220

250716



Pour en savoir plus :

Compatible avec :

StorageHub-4220/1220/1650/3250/2050/4850/6550

LE CHOIX ★★★★
DU SPÉCIALISTE

Informations logistiques - Logistic information

250716 - StorageHub-1220

Dimensions produit - Product size

543x368x122 mm

Garantie - Warranty

2 ans - 2 years

Poids brut emballé/machine seule - Brut/net Weight

2,4 kg

Qté container 20' - 20' loading q'ty

750 pcs

Gencod
Barcode



- Résistance et durabilité : « carrosserie » en Polypropylène
- Epaisseur de la caisse : 3 mm Renforts : 4 mm
- Empilable
- Capacité d'emport : 20 kg

- Strength and durability: Polypropylene «bodywork»
- Body thickness: 3 mm Reinforcements: 4 mm
- Stackable
- Carrying capacity: 20 kg



CAISSE À OUTILS 16 LITRES

16 LITERS TOOLBOX



StorageHub-1650 250711

LE CHOIX ★★★★
DU SPÉCIALISTE

- 16 L 50 KG 120 KG IP 55
- V
 - KG
 - KG
 - IP 55



Pour en
savoir
plus :

Compatible avec :

StorageHub-6550/4220/1220/3250/2050/4850

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions produit - Product size

Garantie - Warranty

Poids brut emballé/machine seule - Brut/net Weight

Qté container 20' - 20' loading qty

Gencod
Barcode

250711 - StorageHub-1650

536x380x514 mm

2 ans - 2 years

4,0 kg

750 pcs

3 611352 507115

• Robustesse : verrou et poignée en ABS ouverts/fermés plus de 2.600 fois

- Durable et incassable par rapport à l'aluminium ou l'acier zingué
- Empilable
- Capacité d'emport : 20 kg
- Résistance et durabilité : « carrosserie » en Polypropylène
- Epaisseur de la caisse : **3 mm** Renforts : **4 mm**
- Etanchéité: Joints intérieurs en élastomère **100% water & dust proof**
- Supports pour tournevis et outils à main dans le couvercle

• Robustness: latch and handle in ABS opened/closed more than 2,600 times.

- Durable and unbreakable compared to aluminum or zinc-plated steel
- Stackable
- Carrying capacity: 20 kg
- Strength and durability: Polypropylene «bodywork»
- Body thickness: **3 mm** Reinforcements: **4 mm**
- Sealing: **100% water & dust proof** elastomer inner seals
- Tools organizer in the cover

CAISSE DE TRANSPORT 32 LITRES

32 LITERS CARRYING BOX



StorageHub-3250

250712

LE CHOIX ★★★★
DU SPÉCIALISTE

- 32 L 50 KG 120 KG IP 55
- V
 - KG
 - KG
 - IP 55



Pour en
savoir
plus :

Compatible avec :

StorageHub-6550/4220/1220/1650/2050/4850

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions produit - Product size

Garantie - Warranty

Poids brut emballé/machine seule - Brut/net Weight

Qté container 20' - 20' loading qty

Gencod
Barcode

250712 - StorageHub-3250

546x380x194 mm

2 ans - 2 years

4,8 kg

750 pcs

3 611352 507122

• Robustesse : verrou et poignée en ABS ouverts/fermés plus de 2.600 fois

- Durable et incassable par rapport à l'aluminium ou l'acier zingué
- Empilable
- Capacité d'emport : 50 kg
- Résistance et durabilité : « carrosserie » en Polypropylène
- Epaisseur de la caisse : **3 mm** Renforts : **4 mm**
- Etanchéité: Joints intérieurs en élastomère **100% water & dust proof**

• Robustness: latch and handle in ABS opened/closed more than 2,600 times.

- Durable and unbreakable compared to aluminum or zinc-plated steel
- Stackable
- Carrying capacity: 50 kg
- Strength and durability: Polypropylene «bodywork»
- Body thickness: **3 mm** Reinforcements: **4 mm**
- Sealing: **100% water & dust proof** elastomer inner seals

CAISSE DE TRANSPORT 20 LITRES

20 LITERS CARRYING BOX



StorageHub-2050

250713

LE CHOIX ★★★★★
DU SPÉCIALISTE

- 20 L 50 KG 120 KG IP 55
- -
 -
 -



Compatible avec :

StorageHub-4850/3250/1650/1220/4220



Pour en
savoir
plus :



Informations logistiques - Logistic information 250713 - StorageHub-2050

Dimensions produit - Product size 550x280x264 mm

Garantie - Warranty

2 ans - 2 years

Poids brut emballé/machine seule - Brut/net Weight

3,2 kg

Qté container 20' - 20' loading qty

750 pcs

Gencod
Barcode



3 611352 507139

- Robustesse : verrou et poignée en ABS ouverts/fermés + de 2.600 fois

- Durable et incassable par rapport à l'aluminium ou l'acier zingué

- Empilable / Poignée en aluminium plus solide

- Capacité d'emport : 50 kg

- Résistance et durabilité : « carrosserie » en Polypropylène

- Epaisseur de la caisse : 3 mm Renforts : 4 mm

- Etancheité: Joints intérieurs en élastomère 100% water & dust proof

- Robustness: latch and handle in ABS opened/closed more than 2,600 times

- Durable and unbreakable compared to aluminum or zinc-plated steel

- Stackable / Stronger aluminum handle

- Carrying capacity: 50 kg

- Strength and durability: Polypropylene «bodywork»

- Body thickness: 3 mm reinforcements: 4 mm

- Sealing: 100% water & dust proof elastomer inner seals

CAISSE À OUTILS 27 LITRES

27 LITERS TOOLBOX



StorageHub-2750 250714

LE CHOIX ★★★★★
DU SPÉCIALISTE

- 27 L 50 KG 120 KG IP 55
- -
 -
 -



Compatible avec :

StorageHub-4850

Informations logistiques - Logistic information 250714 - StorageHub-2750

Dimensions produit - Product size 650x280x314 mm

Garantie - Warranty

2 ans - 2 years

Poids brut emballé/machine seule - Brut/net Weight

4,0 kg

Qté container 20' - 20' loading qty

750 pcs

Gencod
Barcode



3 611352 507146

- Robustesse : verrou et poignée en ABS ouverts/fermés + de 2.600 fois

- Durable et incassable par rapport à l'aluminium ou l'acier zingué

- Empilable

- Poignée en aluminium plus solide

- Capacité d'emport : 50 kg

- Résistance et durabilité : « carrosserie » en Polypropylène

- Epaisseur de la caisse : 3 mm Renforts : 4 mm

- Etancheité: Joints intérieurs en élastomère 100% water & dust proof

- Robustness: latch and handle in ABS opened/closed more than 2,600 times

- Durable and unbreakable compared to aluminum or zinc-plated steel

- Stackable

- Stronger aluminum handle

- Carrying capacity: 50 kg

- Strength and durability: Polypropylene «bodywork»

- Body thickness: 3 mm reinforcements: 4 mm

- Sealing: 100% water & dust proof elastomer inner seals



CAISSE DE TRANSPORT 44 LITRES

44 LITERS CARRYING BOX



Accessbox-4425 | 250700

44 L



25 KG



120 KG




IP 55



VERROUILLABLE



Conditionnement
COMPACT



Pour en
savoir
plus :



Informations logistiques - Logistic information 250720 - StorageHub-6550

Dimensions emballage - Pack size

Dimensions produit - Product size

Garantie - Warranty

Poids - Weight

Qté container 20' - 20' loading qty

Gencod
Barcode

450x360x640 mm

2 ans - 2 years

4,5 kg

750 pcs



3 450812 507001

- **Robustesse : verrou et poignée en ABS ouverts/fermés plus de 2.600 fois**

- Durable et incassable par rapport à l'aluminium ou l'acier zingué

- **Compacité : les éléments sont livrés non prémontés afin de préserver du volume de transport.** En période de non utilisation, l'Access Box occupe ainsi moins de place

- Capacité d'emport : 50 kg

- Résistance et durabilité : « carrosserie » en Polypropylène

- Etanchéité: Joints intérieurs en élastomère **100% water & dust proof**

- **Robustness: latch and handle in ABS opened/closed more than 2,600 times**

- Durable and unbreakable compared to aluminum or zinc-plated steel

- **Compactness:** the elements are delivered not pre-assembled in order to preserve transport volume. When not in use, the Access Box takes up less space

- Carrying capacity: 50 kg

- Strength and durability: Polypropylene «bodywork»

- Sealing: **100% water & dust proof** elastomer inner seals

PEUGEON
BRUSHLESS




EnergyHub 18V

Des outils électroportatifs utiles et ingénieux, prêts à l'usage, qui mutualisent leur source d'énergie.

EnergyHub 18V

Useful and ingenious powertools sharing their power supply.

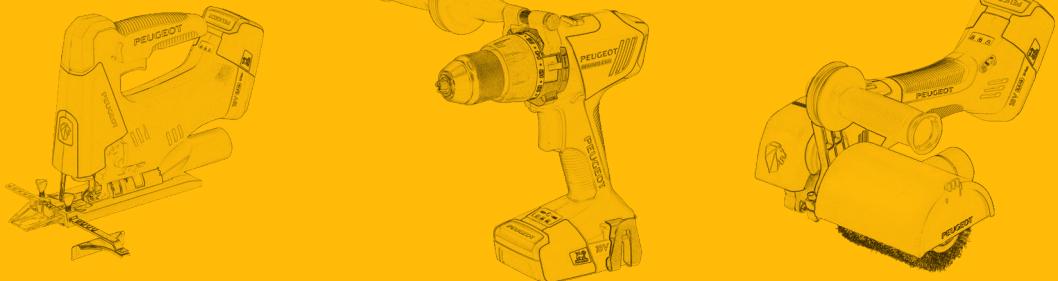



& PERFORMANCES

PIUSSANTE



85 N.m

ÉCONOME



300 coupes

SÛRE & PROPRE




96 %

ERGONOMIQUE



- d'effort

RÉSISTANT

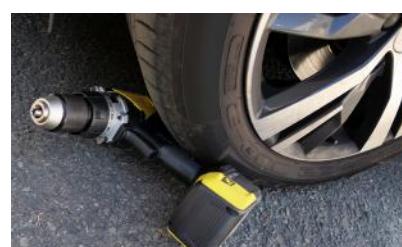

36 % fibre de verre

DURABLE



6 Moteurs Brushless

EFFICACE



650°C

SOLIDE



Armature métal

BMS



BMS Propriétaire
Peugeot



DESIGNED IN FRANCE BY
PEUGEOT DESIGN LAB

PEUGEOT TECHNIQUE & STYLE UNIQUES !

Les outils **EnergyHub** sont construits à partir d'équipements et matériaux de 1er choix. Nos moteurs universels **Mabuchi** assurent performance et durabilité. Leur «carrosserie», imaginée par les designers de **Peugeot Design Lab**, est conçue pour être à la fois souple et résistante. Elle est constituée de 64% de **nylon** et 36% de **fibre de verre**.

PEUGEOT TECHNICAL & UNIQUE STYLES !

*EnergyHub tools are made of premium equipment and materials. Our **Mabuchi universal motors** ensure performance and durability. Their «bodywork» imagined by Peugeot Design Lab designers is conceived in order to be both flexible and resistant. It is made of 64% **nylon** and 30% **fiberglass**.*

GARANTIE MACHINE ET BATTERIE

3 ANS

Sans enregistrement

PEUGEOT ERGONOMIE & PERFORMANCES

En travaillant l'**ergonomie** de nos produits, nous nous efforçons d'apporter une meilleure **agilité** et un plus **grand confort** lors de l'utilisation d'un outil Peugeot.

Les **performances** ne sont pour autant pas sacrifiées. Le **couple** de nos perceuses, la **précision** de coupe de nos scies, la **durée d'usage** de nos batteries en sont quelques exemples.

PEUGEOT ERGONOMY & PERFORMANCES

By working on the **ergonomics** of our products, we strive to bring you better **agility** and **greater comfort** when using a Peugeot tool. Performance is not sacrificed.

The **torque** of our drills, the cutting **precision** of our saws, the duration of use of our batteries are some examples.

PUISANTE POWERFULL

Jusqu'à **85 Nm** avec
Moteur BRUSHLESS

*Up to 85 Nm with
BRUSHLESS motor*



ERGONOMIQUE ERGONOMIC

Avec sa poignée **SLIM**
bi-matière

*With its bi-material **SLIM**
handle*

INGÉNIEUSE INGENIOUS

Avec clip ceinture
gauche/droite

With belt clip left / right



ROBUSTE ROBUST

Corps en Nylon renforcé de 36% de fibre de verre

Body with Nylon reinforced with 36% of fiberglass





Marteau perforateur

BRUSHLESS

3 Fonctions
Force de frappe 2,2 J



Perceuse à percussion

5 Références
BRUSHLESS

Couple élevé 85 Nm max



Pistolet à air chaud

Température MAX 650°



Visseuse à choc

BRUSHLESS

Force d'impact 220 Nm



UNE BATTERIE,

TOUJOURS PLUS
DE POSSIBILITÉS !

Disponible en 2.0 - 4.0 ou 5.0 Ah

ONE BATTERY,
MORE POSSIBILITIES
Available in 2.0 - 4.0 or 5.0 Ah



Mélangeur

BRUSHLESS

Ø 120 mm



Lustreuse / polisseuse

BRUSHLESS

Ø 150 mm



Meuleuse d'angle

BRUSHLESS

Variateur de vitesse



Rénovateur

BRUSHLESS

Poignée additionnelle
anti-vibration réglable



Clé à choc

BRUSHLESS

Force d'impact 340 Nm



Ponceuse plâtre

BRUSHLESS

Ø 150 mm



Ponceuse orbitale

Variateur de vitesse

17 OUTILS, UNE BATTERIE, DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS

17 POWERTOOLS, A BATTERY, PLENTY COMBINATIONS



- Un choix entre 3 ampérages ■ Une plus grande autonomie ■ Un travail simplifié ■ Un gain de place
- A 3 amperage choice ■ A bigger autonomy ■ A simplified work ■ Keep space



Outil multifonctions



Scie circulaire



Scie sauteuse

Poignée additionnelle
anti-vibration**BRUSHLESS**
Lame extra fine 40 dentsCapacité de coupe jusqu'à
10 cm dans le bois



ENERGYHUB, 100% DES RÉF. DISPONIBLES EN MACHINE COMPLÈTE

Une **machine complète** pour les utilisateurs qui ont besoin d'un outil performant répondant à un besoin précis, sans se «marier» avec une marque.

Tous les produits EnergyHub sont disponibles en 2 versions pour s'adapter aux utilisateurs

ENERGYHUB, 100% OF REFERENCE AVAILABLE IN COMPLETE MACHINE

A complete pack for users who need a powerful tool to meet a specific need, without «marrying» a brand.
All EnergyHub products are available in 2 versions to suit users

POUR CHAQUE OUTIL, DEUX VERSIONS AU CHOIX

Par exemple la ponceuse EnergySand-18V existe en version nue (Ref. 250361) et en pack complet avec chargeur et batterie 2.0 Ah (Ref. 650361).

FOR EACH PRODUCT, 2 VERSIONS TO CHOOSE FROM

For example the EnergySand-18V sander exists in a bare version (Ref. 250361) and in a complete pack with charger and 2.0 Ah battery (Ref. 650361).



650361 - *EnergySand-18V*

Avec **machine**, chargeur et batterie



MACHINE COMPLÈTE

Pour les utilisateurs qui cherchent des **produits performants**, répondant à un besoin précis pour une **utilisation immédiate**.

OU



250361 - *EnergySand-18V*

Livrée nue sans chargeur ni batterie pour compléter une collection **EnergyHub**.

MACHINE SEULE

Pour les **utilisateurs** qui cherchent à faire des économies en **mutualisant** les **batteries** et **chargeurs EnergyHub**.





LES OFFRES PEUGEOT PACK ENERGYHUB

Peugeot Outillage vous propose de nombreux ensembles de machines sous forme de **PACK complets**. N'hésitez pas à en discuter avec le commercial de votre région qui saura vous proposer une offre sur mesure.

THE PEUGEOT PACK OFFERS ENERGYHUB

Peugeot Outillage offers you many sets of machines in the form of a complete PACK. Do not hesitate to discuss it with the sales representative in your region, who will be able to offer you a tailor-made offer.



Peugeot PACK #1

Peugeot PACK #2

Peugeot PACK #3






PEUGEOT UN SERVICE PREMIUM

L'ensemble* de la gamme **EnergyHub Peugeot** donne accès au service **PREMIUM** de **garantie Peugeot** avec échange sous 72 H à domicile d'une nouvelle machine. Peugeot Outilage a développé pour tous ses utilisateurs, sans surcoût et sans conditions, un niveau de service après-vente Premium appelé Collect & Change. Tout se fait depuis et près de chez soi.

GARANTIE MACHINE ET BATTERIE

3 ANS

Sans enregistrement

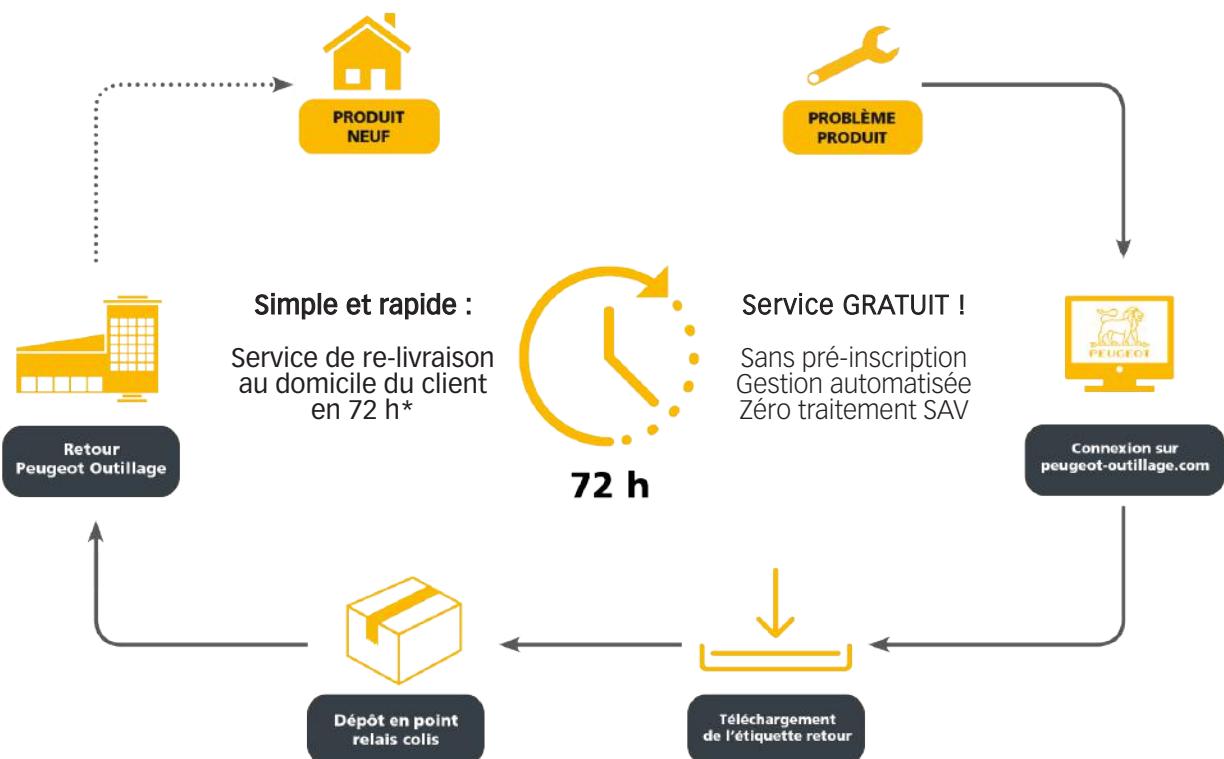

* Uniquement valable en France Métropolitaine, Corse incluse (hors DOM TOM). Sur produits porteurs du macaron Collect & Change, hors scies à onglet 250402. 72 h à partir du dépôt en relai pickup - soit 3 jours ouvrés.



PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION

IMPACT CORDLESS DRILL



EnergyDrill-18VP20N 250315

>> 63 N.m max

Power: 63 N.m

>> Percussion

Impact

>> Auto serrant 13 mm

Auto lock: 13 mm

>> 2 vitesses : 0-400 / 0-1500 tr/min

2 speeds: 0-400 / 0-1500 rpm

>> 2 batteries 2.0 Ah

2 batteries 2.0 Ah



Modèle déposé
Design patented



Livré avec chargeur *
Charger included



GARANTIE MACHINE ET BATTERIE

Produit éligible au SAV Collect & Change

En France métropolitaine

18V EnergyHub



Éclairage LED de la zone de travail
LED light of the working area



Fonction percussion
Impact function



Chargeur rapide : temps de charge 45 min
Fast charger: charging time 45 min

Béton haute densité High-density concrete	Bois Wood
Max 8 mm	38 mm
Matières de construction Building materials	Métal Metal
Max 14 mm	13 mm

Capacités de perçage
Drilling capacities

- Couple élevé : **63 N.m** en couple dynamique et 53 N.m en couple instantané
- Mandrin ø **13 mm** auto-serrant
- Fonction percussion : cadence de frappe 6000 - 22500 cps/min
- Éclairage LED de la zone de travail
- Boîte de vitesse tout métal de haute précision
- 2 vitesses mécaniques
- Réglage de couple 16 positions
- Moteur universel - 2 vitesses de rotation 0-400 et 0-1500 tr/min
- Indicateurs de niveau de charge de la batterie
- Clip ceinture gauche ou droite
- Embut de vissage double FE2/PH2 haute qualité
- Livrée avec chargeur rapide et 2 batteries Li-ion - 18,0 V - 2,0 Ah
- Batteries pour conditions extrêmes d'utilisation : de -20° jusqu'à 50°C
- Protection de batterie contre la surchauffe et la surintensité, pour une durée de vie accrue
- Coffret de transport

- High torque : 63 N.m** in hard torque and 53 N.m in soft torque
- 13 mm** auto lock chuck
- Impact function** : impact rate 6000 - 22500 bpm
- LED light of the working area**
- High precision full metal gear box**
- 2 mechanical speeds
- 16 pre-setted torque positions
- Universal motor - 2 speeds 0-400 and 0-1500 rpm
- Battery charge indicator
- Left or right belt clip
- High quality double screw bits FE/PH2
- 2 battery packs of Li-ion** - 2,0 Ah - 18,0 V and **charger included**
- Batteries for extreme operating conditions: from -20° to 50° C
- Battery protection against overheating and overloading, for a life increased**
- Carrying case

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size

376x316x117 mm

Dimensions produit - Product size

214x85x221 mm

Garantie - Waranty

3 ans - 3 years

Poids brut emballé/machine seule - Brut/net Weight

Collect & Change

Qté container 20' - 20' loading qty

4,30 / 1,31 kg

Gencod
Barcode

2200 pcs

3 611352 5031551

> Gamme de coffrets perçage-vissage disponible
Drilling-screwing cases available



PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION

IMPACT CORDLESS DRILL



EnergyDrill-18VP40N

250317

>> **67 N.m max**

Power: 67 N.m

>> **Percussion**

Impact

>> **Auto serrant 13 mm**

Auto lock: 13 mm

>> **2 vitesses : 0-400 / 0-1500 tr/min**

2 speeds: 0-400 / 0-1500 rpm

>> **2 batteries 4.0 Ah**

2 batteries 4.0 Ah



Livré avec chargeur *
Charger included



GARANTIE MACHINE ET BATTERIE

Produit éligible au SAV Collect & Change
En France métropolitaine

18V EnergyHub



Éclairage LED de la zone de travail
LED light of the working area



Fonction percussion
Impact function



Chargeur rapide : temps de charge 45 min
Fast charger: charging time 45 min

	Béton haute densité High-density concrete		Bois 38 mm
	Matériaux de construction Building materials		Métal 13 mm

Capacités de perçage
Drilling capacities

- **Couple élevé : 67 N.m** en couple dynamique et 58 N.m en couple instantané
- Mandrin ø **13 mm** auto-serrant
- Fonction **percussion** : cadence de frappe 6000 - 22500 cps/min
- Éclairage **LED** de la zone de travail
- Boîte de vitesses tout métal de haute précision
- 2 vitesses mécaniques
- Réglage de couple 16 positions
- Moteur universel - 2 vitesses de rotation 0-400 et 0-1500 tr/min
- Indicateurs de niveau de charge de la batterie
- Clip ceinture gauche ou droite
- Embout de vissage double FE2/PH2 haute qualité
- Livrée avec chargeur rapide et 2 batteries Li-ion - 18,0 V - 4,0 Ah
- Batteries pour conditions extrêmes d'utilisation : de -20° jusqu'à 50°C
- Protection de batterie contre la surchauffe et la surintensité, pour une durée de vie accrue
- Coffret de transport

- **High torque : 67 N.m** in hard torque and 58 N.m in soft torque
- **13 mm** auto lock chuck
- **Impact function** : impact rate 6000 - 22500 bpm
- **LED light of the working area**
- **High precision full metal gear box**
- 2 mechanical speeds
- 16 pre-settled torque positions
- Universal motor - 2 speeds 0- 400 and 0-1500 rpm
- Battery charge indicator
- Left or right belt clip
- High quality double screw bits FE/PH2
- **2 battery packs of Li-ion** - 4,0 Ah - 18,0 V and **charger** included
- Batteries for extreme operating conditions: from -20 ° to 50 ° C
- **Battery protection against overheating and overloading, for a life increased**
- Carrying case

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size

367x316x117 mm

Dimensions produit - Product size

240x85x224 mm

Garantie - Waranty

3 ans - 3 years

Poids brut emballé/machine seule - Brut/net Weight

Collect & Change

4,80 / 1,29 kg

Qté container 20' - 20' loading qqty

2200 pcs

Gencod
Barcode

3 611352 503179

► Gamme de coffrets perçage-vissage disponible
Drilling-screwing cases available



PERCEUSE À PERCUSSION BRUSHLESS

BRUSHLESS IMPACT CORDLESS DRILL



EnergyDrill-18VPBL2 250324

LE CHOIX ★★★★
DU SPÉCIALISTE

➤ Puissance 85 N.m max

Power: 85 N.m

➤ Fonction percussion

Percussion function

➤ Auto serrant 13 mm

Auto lock: 13 mm

➤ 2 vitesses : 0-470 / 0-1730 tr/min

2 speeds: 0-470 / 0-1730 rpm

➤ 2 batteries : 5.0 Ah + 2.0 Ah

2 batteries: 5.0 Ah + 2.0 Ah



GARANTIE MACHINE ET BATTERIE
Produit éligible au SAV Collect & Change
3 ANS
En France métropolitaine

18V EnergyHub



Technologie Brushless
Brushless technology



Fonction percussion
Impact function



Modèle déposé
Design patented



Livrée avec chargeur *
Charger included

Béton haute densité High-density concrete	Bois Wood
Max 8 mm	38 mm
Matériaux de construction Building materials	Métal Metal
Max 14 mm	13 mm

Capacités de perçage
Drilling capacities

- Moteur avec technologie BRUSHLESS (moteur sans charbon), apportant un gain d'autonomie
- Couple élevé : 85 N.m en couple dynamique et 75 N.m en instantané
- Réglage de couple 24 positions
- Fonction percussion par sélecteur 7150 - 27300 bpm
- Large interrupteur confort marche / arrêt
- Poignée additionnelle avec fixation à griffe
- Mandrin ø 13 mm auto-serrant
- Éclairage LED de la zone de travail
- Boîte de vitesse tout métal de haute précision
- 2 vitesses mécaniques 0-470 / 0-1730 tr/min
- Indicateurs de niveau de charge de la batterie
- Livrée avec chargeur rapide et 2 batteries Li-ion - 18,0 V - 2,0 & 5,0 Ah
- Batteries pour conditions extrêmes d'utilisation : de -20° jusqu'à 50°C
- Protection de batterie contre surchauffe surintensité = durée de vie accrue
- Coffret de transport

- Motor with BRUSHLESS technology (without carbon brushes), providing a gain of autonomy**
- High torque - **24 positions** torque adjustment
- Impact function** 7150 - 27300 bpm
- Large on/off comfort switch
- Additional handle with claw attachment
- Keyless chuck Ø 13 mm
- LED lighting of the work area
- High precision all-metal gearbox
- 2 mechanical speeds 0-470 / 0-1730 rpm
- Battery charge level indicators
- 2 battery packs of Li-ion** - 2,0 & 5,0 Ah - 18,0 V and **charger included**
- Batteries for extreme conditions of use: -20° to 50° C
- Battery protection against overheating and overcurrent = increased life span**
- Carrying case

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size

400x330x125 mm

Dimensions produit - Product size

260x210x240 mm

Garantie - Waranty

3 ans - 3 years

Poids brut emballé/machine seule - Brut/net Weight

Collect & Change

Qté container 20' - 20' loading qqty

5,26 / 1,86 kg

Gencod

2200 pcs

Barcode



3 611352 503247

➤ Gamme de coffrets perçage-vissage disponible
Drilling-screwing cases available



PERCEUSE À PERCUSSION BRUSHLESS

BRUSHLESS IMPACT CORDLESS DRILL



EnergyDrill-18VPBL3

250325

LE CHOIX ★★★★
DU SPÉCIALISTE**>> Puissance 85 N.m max**

Power: 85 N.m

>> Fonction percussion

Percussion function

>> Auto serrant 13 mm

Auto lock: 13 mm

>> 2 vitesses : 0-470 / 0-1730 tr/min

2 speeds: 0-470 / 0-1730 rpm

>> 2 batteries : 2.0 Ah

2 batteries: 2.0 Ah



Produit éligible au SAV Collect & Change

En France métropolitaine

18V EnergyHubTechnologie Brushless
Brushless technologyFonction percussion
Impact functionModèle déposé
Design patentedLivrée avec chargeur *
Charger included

Béton haute densité High-density concrete	38 mm
Matériaux de construction Building materials	13 mm
Max 8 mm	Max 14 mm

Chargeur rapide : temps de charge 45-120 min
Fast charger: charging time 45-120 minCapacités de perçage
Drilling capacities

- Moteur avec technologie BRUSHLESS (moteur sans charbon), apportant un gain d'autonomie
- Couple élevé : 85 N.m en couple dynamique et 75 N.m en instantané
- Réglage de couple 24 positions
- Fonction percussion par sélecteur 7150 - 27300 bpm
- Large interrupteur confort marche / arrêt
- Poignée additionnelle avec fixation à griffe
- Manéquin Ø 13 mm auto-serrant
- Éclairage LED de la zone de travail
- Boîte de vitesse tout métal de haute précision
- 2 vitesses mécaniques 0-470 / 0-1730 tr/min
- Indicateurs de niveau de charge de la batterie
- Livrée avec chargeur rapide et 2 batteries Li-ion - 18,0 V - 2 x 2,0 Ah
- Batteries pour conditions extrêmes d'utilisation : de -20° jusqu'à 50°C
- Protection de batterie contre surchauffe et surintensité = durée de vie accrue
- Coffret de transport

- Motor with BRUSHLESS technology (without carbon brushes), providing a gain of autonomy
- High torque - 24 positions torque adjustment
- Impact function 7150 - 27300 bpm
- Large on/off comfort switch
- Additional handle with claw attachment
- Keyless chuck Ø 13 mm
- LED lighting of the work area
- High precision all-metal gearbox
- 2 mechanical speeds 0-470 / 0-1730 rpm
- Battery charge level indicators
- 2 battery packs of Li-ion - 2 x 2,0 Ah - 18,0 V and charger included
- Batteries for extreme conditions of use: -20° to 50 °C
- Battery protection against overheating and overcurrent = increased life span
- Carrying case

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size

400x330x125 mm

Dimensions produit - Product size

260x210x240 mm

Garantie - Waranty

3 ans - 3 years

Poids brut emballé/machine seule - Brut/net Weight

Collect & Change

5,24 / 1,86 kg

Qté container 20' - 20' loading qqty

2200 pcs

Gencod
Barcode

3 611352 503254

Gamme de coffrets perçage-vissage disponible
Drilling-screwing cases available

PERCEUSE À PERCUSSION BRUSHLESS

BRUSHLESS IMPACT CORDLESS DRILL



EnergyDrill-18VPBL4

250326

LE CHOIX ★★★★
DU SPÉCIALISTE

➤ Puissance 85 N.m max

Power: 85 N.m

➤ Fonction percussion

Percussion function

➤ Auto serrant 13 mm

Auto lock: 13 mm

➤ 2 vitesses : 0-470 / 0-730 tr/min

2 speeds: 0-470 / 0-1730 rpm

➤ 2 batteries : 4.0 Ah

2 batteries: 4.0 Ah



GARANTIE MACHINE ET BATTERIE

Produit éligible au SAV Collect & Change

En France métropolitaine



Technologie Brushless
Brushless technology



Fonction percussion
Impact function



Modèle déposé
Design patented



Livré avec chargeur *
Charger included

	Béton haute densité High-density concrete
	Bois 38 mm
	Matières de construction Building materials
	Métal 13 mm

Chargeur rapide : temps de charge 82-100 min
Fast charger: charging time 82-100 min

Capacités de perçage
Drilling capacities

- Moteur avec technologie BRUSHLESS (moteur sans charbon), apportant un gain d'autonomie
- Couple élevé : 85 N.m en couple dynamique et 75 N.m en instantané
- Réglage de couple 24 positions
- Fonction percussion par sélecteur 7150 - 27300 bpm
- Large interrupteur confort marche / arrêt
- Poignée additionnelle avec fixation à griffe
- Manévrin Ø 13 mm auto-serrant
- Éclairage LED de la zone de travail
- Boîte de vitesse tout métal de haute précision
- 2 vitesses mécaniques 0-470 / 0-1730 tr/min
- Indicateurs de niveau de charge de la batterie
- Livré avec chargeur rapide et 2 batteries Li-ion - 18,0 V - 2 x 4,0 Ah
- Batteries pour conditions extrêmes d'utilisation : de -20° jusqu'à 50° C
- Protection de batterie contre surchauffe et surintensité = durée de vie accrue
- Coffret de transport

- Motor with BRUSHLESS technology (without carbon brushes), providing a gain of autonomy
- High torque: 85 N.m
- 24 positions torque adjustment
- Impact function 7150 - 27300 bpm
- Large on/off comfort switch
- Additional handle with claw attachment
- Keyless chuck Ø 13 mm
- LED lighting of the work area
- High precision all-metal gearbox
- 2 mechanical speeds 0-470 / 0-1730 rpm
- Battery charge level indicators
- 2 battery packs of Li-ion - 2 x 4,0 Ah - 18,0 V and charger included
- Batteries for extreme conditions of use: -20 ° to 50 ° C
- Battery protection against overheating and overcurrent = increased life span
- Carrying case

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size

400x330x125 mm

Dimensions produit - Product size

260x210x240 mm

Garantie - Waranty

3 ans - 3 years

Poids brut emballé/machine seule - Brut/net Weight

5,24 / 1,86 kg

Qté container 20' - 20' loading qqty

2200 pcs

Gencod
Barcode

3 611352 503261

➤ Gamme de coffrets perçage-vissage disponible
Drilling-screwing cases available



VISSEUSE À CHOC BRUSHLESS

BRUSHLESS IMPACT SCREW DRIVER



EnergyDriver-18VBL

650308

Machine complète (Batterie 5.0 Ah + Chargeur)



250308

Machine seule



>> Fort couple maxi 220 N.m

Maxi high torque: 220 N.m

LE CHOIX ★★★★
DU SPÉCIALISTE

>> Chocs

Impact

>> 3 vitesses / 3 couples

3 speeds / 3 torques

>> Emmanchement 1/4"

Chuck 1/4"



 **GARANTIE MACHINE ET BATTERIE**
Produit éligible au SAV Collect & Change
En France métropolitaine

18V EnergyHub



Assemblage ossature bois
Wood construction



Livré avec chargeur *
Charger included



Inclus boîte distributrice
10 accessoires
Included dispenser box
10 accessories



Pose de vis auto-foreuse pour bardage
Self-drilling screws for siding



Démontage vis rouillée
Rusted screw dismantling

- Moteur avec technologie BRUSHLESS (moteur sans charbon), apportant un gain d'autonomie
- Variateur de vitesses électronique à l'interrupteur
- 3 Vitesses réglables électroniquement: 0-1800/0-2100/0-2700 tr/min
- 3 Réglages de chocs: 0-1400/0-2520/0-3780 cps/min
- Couple élevé jusqu'à 220 N.m: 80/120/220 N.m
- Éclairage LED de la zone de travail
- Boîte de vitesse tout métal de haute précision
- Clip ceinture gauche ou droite
- Indicateurs de niveau de charge de la batterie

* Livrée avec (650308) ou sans batterie 5.0 Ah et chargeur (250308)

Livrée avec un kit d'embouts spécial impact
(1 porte embout magnétique + 9 embouts F4, F5, F6, Hx4, Hx5, PH3, PZ1, PZ2, PZ3)

- Motor with BRUSHLESS technology (without carbon brushes), providing a gain of autonomy
- Switch electronic speed variator
- 3 Electronic speeds: 0-1000/0-1800/0-2700 rpm
- 3 impact speeds: 0-1400/0-2520/0-3780 hit/min
- High Torque up to 220 N.m: 80/120/220 N.m
- LED lighting of the work area
- High precision all-metal gearbox
- Left or right belt Clip
- Carrying case with charger

* Supplied with (650308) or without battery 5.0 Ah & charger (250308)

Delivered with a special impact bit kit
(1 magnetic bit holder + 9 bits F4, F5, F6, Hx4, Hx5, PH3, PZ1, PZ2, PZ3)

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size

400x330x125 mm

Dimensions produit - Product size

260x210x240 mm

Garantie - Waranty

3 ans - 3 years

Poids brut emballé - Gross packaged weight

Collect & Change

Qté container 20' - 20' loading qty

1,15. kg

Gencod
Barcode



650308 - EnergyDriver-18VBL *

250308 - EnergyDriver-18VBL

► Gamme de coffrets perçage-vissage disponible
Drilling-screwing cases available



CLÉ À CHOC BRUSHLESS

BRUSHLESS IMPACT WRENCH



EnergyWrench-18VBL

650309

Machine complète (Batterie 5.0 Ah + Chargeur)



250309

Machine seule



>> Fort couple maxi 340 N.m

Maxi high torque: 340 N.m

LE CHOIX ★★★★
DU SPÉCIALISTE

>> Chocs

Impact

>> 3 vitesses / 3 couples

3 speeds / 3 torques

>> Emmanchement 1/2"

Chuck 1/2"



GARANTIE MACHINE ET BATTERIE
Produit éligible au SAV Collect & Change
En France métropolitaine

18V EnergyHub



Fixation de structure métallique
Metal structure fixing



Vissage de tire-fond
Screwing the lag screw



Livré avec chargeur *
Charger included



Assemblage de chassis mécano-soudés
Assembly of mechanically welded frames

- Moteur avec technologie BRUSHLESS (moteur sans charbon), apportant un gain d'autonomie
- Variateur de vitesses électronique à l'interrupteur
- 3 Vitesses réglables électroniquement: 0-1800/0-2100/0-2700 tr/min
- 3 Réglages de chocs: 0-1400/0-2520/0-3780 cps/min
- Couple élevé jusqu'à 340 N.m: 120/180/340 N.m
- Éclairage LED de la zone de travail
- Boîte de vitesse tout métal de haute précision
- Clip ceinture gauche ou droite
- Indicateurs de niveau de charge de la batterie

* Livrée avec (650309) ou sans batterie 5.0 Ah et chargeur (250309)

Livrée avec 3 noix de serrage : ø 13 mm, ø 17 mm et ø 19 mm

- Motor with BRUSHLESS** technology (without carbon brushes), providing a gain of autonomy
- Switch electronic speed variator**
- 3 Electronic speeds:** 0-1000/0-1800/0-2700 rpm
- 3 impact speeds:** 0-1400/0-2520/0-3780 hit/min
- High Torque up to 340 N.m:** 120/180/340 N.m
- LED lighting of the work area
- High precision all-metal gearbox
- Left or right belt Clip
- Carrying case with charger

* Supplied with (650309) or without battery 5.0 Ah & charger (250309)

Delivered with 3 clamping nuts: ø 13 mm, ø 17 mm and ø 19 mm

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size

400x330x125 mm

Dimensions produit - Product size

260x210x240 mm

Garantie - Waranty

3 ans - 3 years

Poids brut emballé - Gross packaged weight

Collect & Change

Qté container 20' - 20' loading qty

1,20 kg

Gencod

2200 pcs

Barcode

3 611356 503090

3 611352 503094

650309 - EnergyWrench-18VBL *

250309 - EnergyWrench-18VBL



EnergyPunch-18VBL

650331

Machine complète (Batterie 5.0 Ah + Chargeur)



250331

Machine seule



>> 2,2 Joules

Impact power: 2,2 Joules

LE CHOIX ★★★★
DU SPECIALISTE

>> Fonction burinage 0 - 4300 bpm

Chipping function: 0-4300 bpm

>> Mandrin SDS+

Chuck: SDS+

>> 0 - 950 tr/min

Variable speed: 0-950 rpm



GARANTIE MACHINE ET BATTERIE

Produit éligible au SAV Collect & Change

En France métropolitaine



Poignée ergonomique bi-matière
Ergonomic bimaterial handle



Technologie Brushless
Brushless technology



Mandrin SDS+
SDS+ chuck



Compatible toutes batteries EnergyHub
Compatible with all batteries EnergyHub

- Moteur avec technologie BRUSHLESS (moteur sans charbon), apportant un gain d'autonomie
- Large interrupteur confort marche/arrêt
- Poignée additionnelle anti-vibration réglable, pour s'adapter à la position de travail
- Eclairage LED depuis la base
- 3 Fonctions: perçage, perforateur, burinage
- Mandrin SDS +
- Indicateurs de niveau de charge de la batterie
- Poignée principale ergonomique bimatière
- Butée de profondeur fournie
- Interrupteur confort 2 doigts + caoutchouc

* Livré avec (650331) ou sans batterie 5.0 Ah et chargeur (250331)

- Motor with BRUSHLESS technology (without carbon brushes), providing a gain of autonomy
- Large on/off comfort switch
- Additional anti-vibration handle adjustable to fit to the working position
- Led lighting from the base
- 3 Functions: Drilling, punching, chipping function
- SDS + chuck
- Battery charge level indicators
- Ergonomic bimaterial main handle
- Delivered with depth gauge
- Large on/off comfort switch with rubber

* Supplied with (650331) or without battery 5.0 Ah & charger (250331)

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size

370x90x322 mm

Dimensions produit - Product size

350x240x235 mm

Garantie - Waranty

3 ans - 3 years

Poids brut emballé/machine seule - Brut/net Weight

Collect & Change

Qté container 20' - 20' loading qty

3,20 / 2,69 kg

Gencod
Barcode



650331 - EnergyPunch-18VBL *



250331 - EnergyPunch-18VBL

► Gamme de coffrets perçage-vissage disponible
Drilling-screwing cases



MEULEUSE D'ANGLE BRUSHLESS

BRUSHLESS ANGLE GRINDER



LE CHOIX ★★★★
DU SPECIALISTE

>> Diamètre 125 mm

Diameter: 125 mm

>> Vitesse variable : 3000 - 7500 tr/min

Variable speed: 3000 - 7500 rpm

>> Carter à fixation sans outil

Keyless blade guard



Ecrou de serrage
Clamp ring



Livré avec chargeur *
Charger included



Moteur BRUSHLESS
BRUSHLESS motor



Forme compacte et équilibrée
Compact and equilibrated shape



Poignée anti-vibration, 3 positions
3-position anti-vibration handle



Variateur de vitesse
Variable speed

- Moteur avec technologie BRUSHLESS (moteur sans charbon), apportant un gain d'autonomie
- Interrupteur de sécurité : la machine ne redémarre pas après une mise hors tension
- Carter de disque à fixation sans outils
- Prise en main 100% confort bimatière
- Vitesse variable avec molette de vitesses pré-sélectionnées
- Démarrage progressif
- Poignée additionnelle anti-vibration, à 3 positions
- Pour disques abrasifs diamètre 115 mm ou 125 mm (non fournis)
- Dispositif de blocage d'arbre intégré pour un changement facile du disque
- Indicateurs de niveau de charge de la batterie

Version livrée sans batterie ni chargeur (250371)
ou avec batterie 2.0 Ah et chargeur (650371)
ou avec batterie 5.0 Ah et chargeur (650372)

- Motor with BRUSHLESS technology** (without carbon brushes), providing a gain of autonomy
- Safety switch:** no restarting after power shut down
- Keyless blade guard**
- Bimaterial 100% comfort hand grip**
- Variable speed with pre-selected gear wheel**
- Soft start**
- Additional 3-position anti-vibration handle
- For abrasive discs diameter 115 mm or 125 mm (not supplied)
- Built-in shaft lock device for easy disk change
- Battery charge level indicator

* Supplied without battery 2.0 Ah nor charger (250371)
or with battery 2.0 Ah & charger (650371)
or with battery 5.0 Ah & charger (650372)

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size

240x90x332 mm

Dimensions produit - Product size

390x230x140 mm

Garantie - Waranty

3 ans - 3 years

Poids brut emballé/machine seule - Brut/net Weight

Collect & Change

Qté container 20' - 20' loading qty

2,20 / 1,68 kg

Gencod
Barcode

3 611352 503711

3 611356 503717

3 611356 503724

250371
EnergyGrind-18VBL

650371
EnergyGrind-18VBL *

650372
EnergyGrind-18VBL *



Ecrou de serrage - Clamp ring

Référence - Reference

250375



M14 UNIVERSEL

EnergySaw-J18V

650341

Machine complète (Batterie 2.0 Ah + Chargeur)



250341

Machine seule



>> Course lame : 23 mm

Blade stroke: 23 mm

LE CHOIX *****
DU SPÉCIALISTE

>> 0 - 2700 tr/min

Variable speed: 0-2700 rpm

>> Fixation lame : T / U / L

Blade holder: T / U / L

>> Plateau inclinable sans outil

Keyless tilting base




GARANTIE MACHINE ET BATTERIE
Produit éligible au SAV Collect & Change
En France métropolitaine

18V EnergyHub



Livré avec chargeur *
Charger included

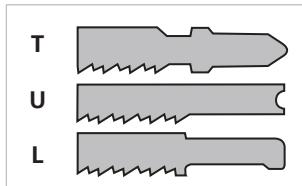

Support de lames universel
Universal blade holder



Plateau alu. inclinable à 45°, sans outil
45 ° reclining aluminium tray, without tool



Système pendulaire 4 positions
4-position pendulum system



Capacités de coupe
Cutting capacities

- Poignée aérienne ergonomique bimatière avec pommeau avant de maintien
- Système de fixation de lames sans outil : en T, U et L (type ancienne Peugeot)
- Indicateurs de niveau de charge de la batterie
- Système pendulaire à 4 positions pour une meilleure amorce de coupe
- 2 prises en main possibles selon l'usage : poignée ou pommeau
- Large interrupteur confort marche/arrêt
- Bouton de sécurité pour droitier et gaucher
- Ecran de protection sur la semelle anti remontée d'échardes
- Fonction soufflerie selon besoin
- Eclairage LED avec temporisation
- Plateau en aluminium inclinable à 45° sans outil avec guide parallèle
- Buse pour aspiration des sciures diamètre 35 mm
- Course de lame 23 mm
- Rangement pour lame de recharge

* Livrée avec (650341) ou sans batterie 2.0 Ah et chargeur (250341)

- Ergonomic bimaterial air handle with front retaining knob
- Toolless blade attachment system: T, U, L (old Peugeot type)
- Battery charge level indicators
- 4-position pendulum system for better cutting primer
- 2 possible grips according to use: handle or knob
- Large on/off comfort switch
- Security button for right and left handed
- Protection screen on the base to prevent splinters ascent
- Blower function as required
- LED lighting with timing
- 45 ° reclining aluminium tray without tool with parallel guide
- Sawdust Suction nozzle diameter 35 mm
- Blade Stroke 23 mm
- Blade storage

* Supplied with (650341) or without battery 2.0 Ah & charger (250341)

Informations logistiques - Logistic information	
Dimensions emballage - Pack size	255x89x230 mm
Dimensions produit - Product size	320x85x220 mm
Garantie - Waranty	3 ans - 3 years
Poids brut emballé/machine seule - Brut/net Weight	Collect & Change 2,20 / 1,8 kg
Qté container 20' - 20' loading qty	3900 pcs
Gencod Barcode	 3 611356 503410
	 3 611352 503414

650341 - EnergySaw-J18V *

250341 - EnergySaw-J18V

► 3 lames bois haute qualité incluses
Included 3 high quality blades



SCIE CIRCULAIRE BRUSHLESS

BRUSHLESS CIRCULAR SAW



LE CHOIX ★★★★
DU SPÉCIALISTE

>> Diamètre : 165 x 20 mm

Diameter: 165 x 20 mm

>> Dents 40 T

Teeth: 40 T

>> Vitesse 4200 tr/min

Speed: 4200 rpm



GARANTIE MACHINE ET BATTERIE
Produit éligible au SAV Collect & Change
En France métropolitaine

18V EnergyHub



Moteur BRUSHLESS
BRUSHLESS motor




Plateau alu. inclinable à 45°
45 ° reclining aluminium tray



Technologie Brushless
Brushless technology



Livré avec chargeur *
Charger included

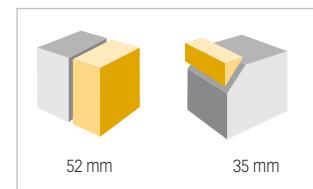

Capacités de coupe
Cutting capacities

- Moteur avec technologie BRUSHLESS (moteur sans charbon), apportant un gain d'autonomie
 - Large interrupteur confort marche/arrêt
 - Carter de lame sur-couvrant pour collecter le maximum de poussières
 - Scie net grâce à lame 165 mm, 40 dents, trait de coupe fin 1,6 mm pour gain d'autonomie
 - Bouton de sécurité pour droitier et gaucher
 - Laser frontal pour un meilleur suivi du trait de coupe
 - Dispositif de blocage d'arbre intégré pour un changement rapide de lame
 - Indicateurs de niveau de charge de la batterie
 - Plateau en aluminium inclinable à 45° sans outil, avec guide parallèle
 - Poignée aéronautique ergonomique bimatière avec pommeau avant de maintien
 - Buse pour aspiration des sciures diamètre 35 mm
- * Version livrée sans batterie ni chargeur (250351)
ou avec batterie 2.0 Ah et chargeur (650351)
ou avec batterie 5.0 Ah et chargeur (650352)

- Motor with BRUSHLESS technology (without carbon brushes), providing a gain of autonomy
 - Large on/off comfort switch
 - Over-covering blade guard for a maximum dust collection
 - Sawing net with blade 165 mm, 40 teeth, 1,6 mm fine cutting line for a gain of autonomy
 - Security button for right and left handed
 - Frontal Laser for a better follow-up of the cutting line
 - Built-in shaft locking device for quick blade change
 - Battery charge level indicators
 - 45 ° reclining aluminium tray without tool
 - Ergonomic bimaterial handle with front retaining knob
 - Sawdust suction nozzle diameter 35 mm
- * Supplied without battery 2.0 Ah nor charger (250351)
or with battery 2.0 Ah & charger (650351)
or with battery 5.0 Ah & charger (650352)

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size	537x340x294 mm
Dimensions produit - Product size	350x170x265 mm
Garantie - Waranty	3 ans - 3 years
Poids brut emballé/machine seule - Brut/net Weight	3,55 / 2,86 kg
Qté container 20' - 20' loading qty	1215 pcs

Gencod
Barcode

3 611352 503513

250351
EnergySaw-C18VBL

3 611356 503519

650351
EnergySaw-C18VBL *

3 611356 503526

650352
EnergySaw-C18VBL *



Lames - Blades

Référence - Reference ø (mm) Dents - Teeth

801325

165x20

40

PONCEUSE ORBITALE 125 mm

ORBITAL SANDER 125 mm



EnergySand-18V

650361



Machine complète (Batterie 2.0 Ah + Chargeur)

250361

Machine seule



>> Plateau Ø 125 mm

Ø 125 mm plate

LE CHOIX ★★★★
DU SPÉCIALISTE

>> Vitesse variable: 2000-10000 tr/min

Variable speed: 2000-10000 rpm

>> Oscillation Ø 2,7 mm

Oscillating: Ø 2,7 mm

>> Ergonomique

Good gripping



GARANTIE MACHINE ET BATTERIE

Produit éligible au SAV Collect & Change

En France métropolitaine

Livrée avec chargeur *
Charger includedFixation auto-agrippante
Autogrip fasteningPlateau de ponçage 125 mm
125 mm sanding trayCartouche récupération des poussières
Dust collection cartridgeVariateur de vitesse
Variable speed

- Bonne ergonomie de travail avec 2 prises en main possibles selon l'usage : en frontal ou sur le dessus
- Molette de vitesses pré-sélectionnées
- Indicateurs de niveau de charge de la batterie
- Plateau de ponçage 125 mm avec fixation auto-agrippante
- Buse pour aspiration des poussières diamètre 35 mm, avec cartouche de récupération textile fournie

* Livrée avec (650361) ou sans batterie 2.0 Ah et chargeur (250361)

- Good working ergonomic thanks to the 2 possible grips according to the use: front or top
- Pre-selected speed dial
- Battery charge level indicators
- 125 mm sanding tray with autogrip fastening
- Nozzle for dust extraction diameter 35 mm, with textile dust collection cartridge (delivered)

* Supplied with (650361) or without battery 2.0 Ah & charger (250361)

Livrée avec 6 disques abrasifs
Delivered with 6 abrasive discs

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size

210x140x179 mm

Dimensions produit - Product size

280x135x170 mm

Garantie - Waranty

3 ans - 3 years

Poids brut emballé/machine seule - Brut/net Weight

Collect & Change

1,40 / 1,09 kg

Qté container 20' - 20' loading qty

2400 pcs

Gencod
Barcode

650361 - EnergySand-18V *

250361 - EnergySand-18V



EnergyTool-18V

650391



Machine complète (Batterie 2.0 Ah + Chargeur)

250391

Machine seule

>> Angle oscillation 3,5°

Oscillating angle: 3,5 °

LE CHOIX ★★★★
DU SPÉCIALISTE

>> Cadence variable : 9000-19000 bpm

Variable hit: 9000-19000 bpm

>> Ergonomique

Good gripping

>> Poignée anti-vibration

Anti-vibration handle



GARANTIE MACHINE ET BATTERIE

Produit éligible au SAV Collect & Change

En France métropolitaine

18V EnergyHub



Prise en main 100 % confort bimatière
Bimaterial 100 % comfort hand grip



Molette de vitesse variable
Variable speed with pre-selected gear wheel



Empreinte outils universelle
Compatible fastening



Poignée anti-vibration
Anti-vibration handle

- Pour découper, creuser, poncer tous types de surfaces
- Prise en main 100 % confort bimatière
- Poignée additionnelle anti-vibration 2 positions Droite/Gauche pour s'adapter à la position de travail
- Vitesse variable avec molette de vitesses pré-sélectionnées
- Indicateurs de niveau de charge de la batterie
- Accessoires fournis : plateau de ponçage avec 12 feuilles abrasives, 2 lames bois (une circulaire et une droite) et une lame droite pour le métal

* Livrée avec (650391) ou sans batterie 2.0 Ah et chargeur (250391)

- For cutting, digging, sanding all types of surfaces
- Bimaterial 100 % comfort hand grip
- 2-position additional anti-vibration handle to fit the working position
- Variable speed with pre-selected gear wheel
- Battery charge level indicators
- Delivered with accessories: sanding pad with 12 abrasives paper (one circular and one straight wood blades), one metal straight blade

* Supplied with (650391) or without battery 2.0 Ah & charger (250391)

► Accessoires inclus :
Included accessories :




Métal / Metal - 18 TPI




Bois / Wood - 14 TPI




Bois / Wood



GR 120
X 6



GR 60
X 6



GR 60
X 6

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size

Dimensions produit - Product size

Garantie - Waranty

Poids brut emballé/machine seule - Brut/net Weight

Qté container 20' - 20' loading qqty

Gencod
Barcode



650391 - EnergyTool-18V *



250391 - EnergyTool-18V

RÉNOVATEUR BRUSHLESS

BRUSHLESS RENOVATOR



EnergyBrush-18VBL

650381



Machine complète (Batterie 5.0 Ah + Chargeur)

250381

Machine seule



>> Brosse ø 80 x 100 mm

Brush ø 80 x 100 mm

LE CHOIX ★★★★
DU SPÉCIALISTE

>> Vitesse variable : 1400-3200 tr/min

Variable speed: 1400-3200 rpm

>> Poignée anti-vibration

Anti-vibration handle



GARANTIE MACHINE ET BATTERIE

Produit éligible au SAV Collect & Change

En France métropolitaine

18V EnergyHub

Moteur BRUSHLESS
BRUSHLESS motorCarter de brosse avec protection latérale
Wheel guard with side protectionPoignée anti-vibration réglable
et gaucher/droite
Adjustable and right or left
additional anti-vibration handle

Livrée avec chargeur *

Charger included



- Pour brosser, décapser le bois, métaux et matériaux
- Moteur avec technologie BRUSHLESS (moteur sans charbon), apportant un gain d'autonomie
- Carter de brosse avec protection latérale
- Brosse de décapage ø 80 x 100 mm en acier laitonné
- Buse pour aspiration des poussières, avec bouchon
- Poignée additionnelle anti-vibration réglable, pour s'adapter à la position de travail
- Vitesse variable avec molette de vitesses pré-sélectionnées
- Indicateurs de niveau de charge de la batterie
- Prise en main 100 % confort bimatière

- For brushing, stripping wood, metals and materials
- Motor with BRUSHLESS technology (without carbon brushes), providing a gain of autonomy
- Wheel guard with side protection
- Brassed coated wheel ø 80 x 100 mm
- Nozzle for dust extraction, with cap
- Adjustable additional anti-vibration handle, to fit the working position
- Variable speed with pre-selected gear wheel
- Battery charge level indicators
- Bimaterial 100 % comfort hand grip

* Livrée avec (650381) ou sans batterie 5.0 Ah et chargeur (250381)

* Supplied with (650381) or without battery 5.0 Ah & charger (250381)

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size

260x120x331 mm

Dimensions produit - Product size

380x240x185 mm

Garantie - Warranty

3 ans - 3 years

Poids brut emballé/machine seule - Brut/net Weight

Collect & Change

3,60 / 2,32 kg

Qté container 20' - 20' loading qqty

2780 pcs

Gencod
Barcode

650381 - EnergyBrush-18VBL *

250381 - EnergyBrush-18VBL

 Brosse acier laitonné incluse
Brass coated steel included

GAMME DE BROSSES Ø 80 X 100 mm

Ø 80 X 100 mm BRUSHES RANGE



Brosse en acier laitonné 800281

>> Acier laitonné DÉCAPAGE FORT

Steel brush - HEAVY STRIPPING

>> Fil Ø 0,3 mm

Wire: ø 0,3 mm



Décapier
Stripping



Retrouver l'éclat d'origine
Find the original shine

x 1 pc

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size

537x340x294 mm / 0,82 kg

Gencod
Barcode

3 611358 002812

Brosse à lamelles abrasives 800285

>> Lamelles abrasives PONCAGE PLAT

Nylon wire - LIGHT BRUSHING

>> Grain 80

Grit 80



Poncer
Sanding



Travailler sur surfaces planes
Working on flat surfaces

x 1 pc

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size

537x340x294 mm / 0,37 kg

Gencod
Barcode

3 611358 002850

Brosse fil nylon 800282

>> Fil nylon BROSSAGE LÉGER

Nylon wire - LIGHT BRUSHING

>> Gros grain 40

Large grit 40



Brosser impuretés de la pierre
Brush impurities from the stone



Nettoyer et brosser le bois
Clean and brush the wood

x 1 pc

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size

537x340x294 mm / 0,57 kg

Gencod
Barcode

3 611358 002829

Brosse à lanières abrasives 800283

>> Lanières abrasives PONCAGE COURBE

Abrasive flaps - Curved sanding

>> Grain 80

Grit 80



Poncer
Sanding



Respecter les surfaces courbes
Respects curved surfaces

x 1 pc

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size

537x340x294 mm / 0,33 kg

Gencod
Barcode

3 611358 002836

Brosse fibres synthétiques 800284

>> Fibres synthétiques SATINAGE et PATINAGE

Synthetic fibers - SATIN AND PATINA

>> Fibres abrasives

Abrasive fibers



Satinier des pièces en métal
Satin metal parts



Patiner du bois à l'ancienne
Old-fashioned wood patina

x 1 pc

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size

537x340x294 mm / 0,28 kg

Gencod
Barcode

3 611358 002843

Brosse coton 800286

>> Coton LUSTRER BOIS & MÉTAL

Cotton - POLISHING WOOD & METAL

>> Tissu non cousu

Unstitched textile



Lustrage bois
Wood polishing



Lustrage métal
Metal polishing

x 1 pc

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size

537x340x294 mm / 0,29 kg

Gencod
Barcode

3 611358 002867

MÉLANGEUR SANS FIL BRUSHLESS

BRUSHLESS CORDLESS MIXER




EnergyMix-18VBL

650431



Machine complète (Batterie 5.0 Ah + Chargeur)

250431



Machine seule

»» Couple : 6 N.m max

Torque: 6 Nm max

»» 2 vitesses mécaniques

2 mechanical speeds

»» Vitesses 0-450 / 0-700 tr/min

Speeds: 0-450 and 0-700 rpm

»» Ø max : 120 mm

Ø Max: 120 mm



 GARANTIE MACHINE ET BATTERIE
Produit éligible au SAV Collect & Change
En France métropolitaine

18V EnergyHub

Indicateur de niveau de charge
Charge indicatorMélange uniforme
Uniform mixingLivrée avec chargeur *
Charger includedLarge poignées ergonomiques
Ergonomic wide handles

- Moteur avec technologie BRUSHLESS (moteur sans charbon), apportant un gain d'autonomie et une puissance de travail optimale
- Poignées ergonomiques bi-matières et hauteur de travail confortable
- Résistant aux chocs : poignées protégées grâce à l'armature métallique
- Démarrage progressif
- Indicateur du niveau de charge de la batterie
- Livrée avec kit de protection PEUGEOT
- Variateur électronique de vitesse par molette
- Protection thermique contre la surcharge
- Système de fixation de l'hélice : M14
- Diamètre maximum de spirale : 120 mm
- Diamètre maximum de spirale : 120 mm

* Livrée avec (650431) ou sans batterie 5.0 Ah et chargeur (250431)

- Motor with BRUSHLESS technology (engine without carbon brushes), bringing a gain of autonomy & optimal power of work
- Ergonomic two-material handles and comfortable working height
- Impact resistant: protected handles thanks to the metal frame
- Soft start
- Battery charge level indicator
- Supplied with PEUGEOT protection kit
- Electronic speed controller with thumbwheel
- Thermal protection against overload
- Paddle fastening system : M14
- Maximum paddle diameter : 120 mm

* Supplied with (650431) or without battery 5.0 Ah & charger (250431)

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size

450x320x225 mm

Dimensions produit - Product size

870x370x200 mm

Garantie - Waranty

3 ans - 3 years

Poids brut emballé/machine seule - Brut/net weight

Collect & Change

5,43 / 3,30 kg

Qté container 20' - 20' loading qqty

530 pcs

Gencod
Barcode

650431 - EnergyMix-18VBL *



250431 - EnergyMix-18VBL

» Hélice Ø 100 mm incluse.
Included Ø 100 mm paddle

570 mm



PONCEUSE PLÂTRE SANS FIL BRUSHLESS ASP

CORDLESS BRUSHLESS DRYWALL SANDER WITH BUILT-IN DUST COLLECTION



EnergySand-18VBL-ASP

650440



Machine complète (Batterie 5.0 Ah + Chargeur)

250440

Machine seule

>> 96 % Aspiration intégrée
de poussières récupérés

Built-in dust collection

LE CHOIX ★★★★
DU SPÉCIALISTE

>> Ø 150 mm

Diameter: 150 mm

>> 3500-7000 tr/min

Variable speed: 3500-7000 rpm



Livré avec chargeur *
Charger included

GARANTIE MACHINE ET BATTERIE

Produit éligible au SAV Collect & Change
En France métropolitaine

18V

EnergyHub



Aspiration autonome
Autonomous collection dust



Carter escamotable,
pour le ponçage en bordure
Retractable tray cover for sanding angles



Spéciale plâtre
Special for plaster



- Moteur avec technologie **BRUSHLESS** (moteur sans charbon), apportant un gain d'autonomie et une puissance de travail optimale
- Carter escamotable** pour ponçage en bordure
- Système d'aspiration intégré ASP** : jusqu'à 96 % de poussières récupérées
- Interrupteur bloquant pour travail en continu
- Indicateur du niveau de charge de la batterie
- Variateur électronique de vitesse par molette
- Prise en main 100% confort bimatière
- 2 mètres de flexible avec sac à poussières
- Poignée additionnelle pour une meilleure préhension de l'outil
- Mécanisme cyclonique de **collecte** et expulsion **des poussières**
- Rotation excentrique du plateau

- Engine with **BRUSHLESS** technology (Carbon brushes-free engine), bringing a gain of autonomy and an optimal power of work
- Retractable cover** for edge sanding
- Built-in dust cyclone system: up to 96% of collected dust**
- Blocking switch for continuous work
- Battery charge level indicator
- Electronic speed controller with thumbwheel
- Handling 100% bi-material comfort
- 2 meters of flexible with dustbag
- Additional handle for a better grip of the tool
- Cyclonic mechanism of **collection** and expulsion **of dust**

Delivered with hose and dust bag

* Supplied with (650440) or without battery 5.0 Ah & charger (250440)

Tuyau et sac à poussières fournis

* Livrée avec (650440) ou sans batterie 5.0 Ah et chargeur (250440)

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size

240x90x332 mm

Dimensions produit - Product size

390x230x140 mm

Garantie - Waranty

3 ans - 3 years

Poids brut emballé - Gross packaged weight

Collect & Change

Qté container 20' - 20' loading qqty

2,12 kg

2700 pcs

Gencod
Barcode



650440 - EnergySand-18VBL-ASP *

► Livrée avec 6 disques abrasifs
Delivered with 6 abrasive discs
Susceptible d'évolution



► Batteries en OPTION : Voir page 89
OPTIONAL batteries: See page 89



Abrasifs - Abrasives			
Référence - Reference	Ø (mm)	Grain - Grit	
805404	150	80 x6 pcs	
805405	150	180 x6 pcs	



LUSTREUSE POLISSEUSE SANS FIL BRUSHLESS

BRUSHLESS CORDLESS POLISHER



EnergyShine-18VBL

650435



Machine complète (Batterie 5.0 Ah + Chargeur)

250435

Machine seule

>> Ø 150 mm

Diameter: 150 mm

>> 0 - 2950 tr/min

Variable speeds: 0-2950 rpm

>> Poignée ergonomique

Ergonomic handle

LE CHOIX ★★★★
DU SPECIALISTE



GARANTIE MACHINE ET BATTERIE

Produit éligible au SAV Collect & Change

En France métropolitaine

18V EnergyHub



Moteur BRUSHLESS
BRUSHLESS motor



Travail sans fil pour plus de liberté
Cord free working for more freedom



Molette de vitesse variable
Variable speed with pre-selected gear wheel



Plateau Auto agrippant
Velcro pad

- Moteur avec technologie BRUSHLESS (moteur sans charbon), apportant un gain d'autonomie et une puissance de travail optimale
- Interrupteur bloquant pour travail en continu
- Indicateur du niveau de charge de la batterie
- Variateur électronique de vitesse par molette**
- Prise en main 100% confort bimatière**
- Pour accessoires diamètre 150 mm
- Dispositif de blocage d'arbre intégré pour un changement facile des accessoires

* Livrée avec (650435) ou sans batterie 5.0 Ah et chargeur (250435)

- Engine with BRUSHLESS technology (Carbon brushes-free engine), bringing a gain of autonomy and an optimal power of work**
- Blocking switch for continuous work
- Battery charge level indicator
- Electronic speed controller with thumbwheel**
- Handling 100% bi-material comfort**
- For accessories diameter 150 mm
- Integrated shaft lock for easy change of accessories

* Supplied with (650435) or without battery 5.0 Ah & charger (250435)

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size

240x90x332 mm

Dimensions produit - Product size

390x230x140 mm

Garantie - Waranty

3 ans - 3 years

Poids brut emballé/machine seule - Brut/net Weight

Collect & Change

2,26 / 1,64 kg

Qté container 20' - 20' loading qty

2700 pcs

Gencod
Barcode



650435 - EnergyShine-18VBL *



250435 - EnergyShine-18VBL

► Livrée avec bonnette et éponge à lustrer
Delivrered with polishing & sponge buff



Kit de lustrage - Polishing set
Bonnette + Eponge Buff + Sponge

800278



PISTOLET À AIR CHAUD

HEATER GUN



EnergyHeat-18V

650450



Machine complète (Batterie 5.0 Ah + Chargeur)

250450

Machine seule

**LE CHOIX DU SPÉCIALISTE**

>> T° C Maxi 650°

650° max T° C

>> 3 Niveaux de température

Cool - 300°C - 650°C

>> 5 Accessoires

5 accessories

>> Ejecteur d'outil sans contact

Safe nozzle ejection



 **GARANTIE MACHINE ET BATTERIE**
Produit éligible au SAV Collect & Change
En France métropolitaine

18V EnergyHub

Emmanchement de tuyaux PVC
PVC tube fittingDécapage de peinture
Paint strippingPose de gaine thermo-retractable
Heat-shrink tubing installationLivré avec chargeur *
Charger included

- Pour décapser la peinture, manchonner des tubes PVC
- Forte puissance, pour un travail rapide et efficace.
- Livré avec 5 accessoires chauffer, décoller et gratter.
- Température ajustable jusqu'à 650 °C
- Indicateurs de niveau de charge de la batterie
- Eclairage LED de la zone de travail
- Prise en main 100 % confort bimatière
- Ejecteur de buse sécurisé

* Livrée avec (650450) ou sans batterie 5.0 Ah et chargeur (250450)

- To strip paint, sleeve PVC tubes
- High power, for fast and efficient work.
- Supplied with 5 heating, peeling and scraping accessories.
- Temperature adjustable up to to 650 °C
- Battery charge level indicators
- LED lighting of the work area
- 100% dual-material comfort handling
- Safe nozzle ejector

* Supplied with (650450) or without battery 5.0 Ah & charger (250450)

► Accessoires fournis
Delivered accs
Susceptible d'évolution



Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size

Dimensions produit - Product size

Garantie - Waranty

Poids brut emballé - Gross packaged weight

Qté container 20' - 20' loading qty

Gencod
Barcode

3 611356 504509

650450 - EnergyHeat-18V *

3 611352 504503

250450 - EnergyHeat-18V



BATTERIE LI ION

LI ION BATTERY



EnergyHub-18V20

250601

LE CHOIX ★★★★★
DU SPÉCIALISTE

>> 2.0 AH

Capacity: 2.0 Ah

18V EnergyHub

Informations logistiques - Logistic information

250601 - EnergyHub-18V20

Dimensions emballage - Pack size

220x120x60 mm

Dimensions produit - Product size

130x80x52 mm

Garantie - Waranty

3 ans- 3 years

Poids brut emballé/machine seule - Brut/net Weight

Collect & Change

0,48 / 0,41 kg

Qté container 20' - 20' loading qqty

12000 pcs

Gencod

Barcode

3 611352 506019



- Cellules Lithium-Ion
- Batteries pour **conditions extrêmes** : de -20° to 50°
- Protection de batterie contre la surchauffe et la surintensité, pour une **durée de vie accrue**
- Temps de charge optimal / effectif (20,6V): 2,0 Ah = 45 / 33 min
- Garantie Premium **Collect & Change** 3 ans

- *Lithium-ion cells*
- *Batteries for extreme operating conditions: from -20 ° to 50 ° C*
- *Battery protection against overheating and overloading, for a life increased*
- *Optimal / effective charge (20,6V) time: 2,0 Ah = 45 / 33 min*

GARANTIE MACHINE ET BATTERIE

Produit éligible au SAV Collect & Change

En France métropolitaine



BATTERIE LI ION

LI ION BATTERY



EnergyHub-18V40

250602

LE CHOIX ★★★★★
DU SPÉCIALISTE

>> 4.0 AH

Capacity: 4.0 Ah

18V EnergyHub

Informations logistiques - Logistic information

250601 - EnergyHub-18V20

Dimensions emballage - Pack size

220x120x80 mm

Dimensions produit - Product size

130x80x73 mm

Garantie - Waranty

3 ans- 3 years

Poids brut emballé/machine seule - Brut/net Weight

Collect & Change

0,75 / 0,68 kg

Qté container 20' - 20' loading qqty

12000 pcs

3 611352 506026



- Cellules Lithium-Ion
- Batteries pour **conditions extrêmes** : de -20° to 50°
- Protection de batterie contre la surchauffe et la surintensité, pour une **durée de vie accrue**
- Temps de charge optimal / effectif (20,6V): 4,0 Ah = 100 / 82 min
- Garantie Premium **Collect & Change** 3 ans

- *Lithium-ion cells*
- *Batteries for extreme operating conditions: from -20 ° to 50 ° C*
- *Battery protection against overheating and overloading, for a life increased*
- *Optimal / effective charge (20,6V) time: 4,0 Ah = 100 / 82 min*

GARANTIE MACHINE ET BATTERIE

Produit éligible au SAV Collect & Change

En France métropolitaine



BATTERIE LI ION

LI ION BATTERY



EnergyHub-18V50

250603

LE CHOIX ★★★★★
DU SPÉCIALISTE

>> 5.0 AH

Capacity: 5.0 Ah

18V EnergyHub

Informations logistiques - Logistic information

250601 - EnergyHub-18V20

Dimensions emballage - Pack size

220x120x80 mm

Dimensions produit - Product size

130x80x73 mm

Garantie - Waranty

3 ans- 3 years

Poids brut emballé/machine seule - Brut/net Weight

Collect & Change

0,78 / 0,70 kg

Qté container 20' - 20' loading qqty

12000 pcs

3 611352 506033



- Cellules Lithium-Ion
- Batteries pour **conditions extrêmes** : de -20° to 50°
- Protection de batterie contre la surchauffe et la surintensité, pour une **durée de vie accrue**
- Temps de charge optimal / effectif (20,6V): 5,0 Ah = 120 / 95 min
- Garantie Premium **Collect & Change** 3 ans

- *Lithium-ion cells*
- *Batteries for extreme operating conditions: from -20 ° to 50 ° C*
- *Battery protection against overheating and overloading, for a life increased*
- *Optimal / effective charge (20,6V) time: 5,0 Ah = 120 / 95 min*

GARANTIE MACHINE ET BATTERIE

Produit éligible au SAV Collect & Change

En France métropolitaine



Chargeur EnergyHub 250625

LE CHOIX ★★★★
DU SPÉCIALISTE



Informations logistiques - Logistic Information

250625

Dimensions emballage - Pack size

170x70x120 mm

Dimensions produit - Product size

125x80x60 mm

Garantie - Waranty

3 ans - 3 years

Poids brut emballé/machine seule - Brut/net Weight

Collect & Change

Qté container 20' - 20' loading qqty

0,38 / 0,33 kg

Gencod
Barcode

12000 pcs



• Temps de charge optimal / effectif (21,1V) :

2,0 Ah = 45 / 33 min

4,0 Ah = 100 / 82 min

5,0 Ah = 120 / 95 min

• Garantie Premium Collect & Change 3 ans

• Optimal / effective charge (21,1V) time:

2,0 Ah = 45 / 33 min

4,0 Ah = 100 / 82 min

5,0 Ah = 120 / 95 min

• 3 years warranty

GARANTIE MACHINE ET BATTERIE

Produit éligible au SAV Collect & Change
En France métropolitaine



KIT CHARGEUR ET BATTERIE 2.0 AH

KIT CHARGER AND BATTERY PACK 2.0 AH



EnergyHub-20

250630

LE CHOIX ★★★★
DU SPÉCIALISTE



Capacity: 2.0 Ah



Informations logistiques - Logistic information

250630 - EnergyHub-20

Dimensions emballage - Pack size

270x210x85 mm

Dimensions produit - Product size

270x210x85 mm

Garantie - Waranty

3 ans - 3 years

Poids brut emballé/machine seule - Brut/net Weight

Collect & Change

Qté container 20' - 20' loading qqty

1,05 / 0,74 kg

Gencod
Barcode

6000 pcs



• Temps de charge optimal / effectif (21,1V): 2,0 Ah = 45 / 33 min

• Batterie Lithium-Ion - 18 V - 2,0 Ah

• Garantie Premium Collect & Change 3 ans

• Optimal / effective charge (21,1V) time: 2,0 Ah = 45 / 33 min

• Battery packs of Li-ion - 18 V - 2,0 Ah

• Batteries for extreme operating conditions: from -20 ° to 50 ° C

• 3 years warranty

GARANTIE MACHINE ET BATTERIE

Produit éligible au SAV Collect & Change
En France métropolitaine



KIT CHARGEUR ET BATTERIE 5.0 AH

KIT CHARGER AND BATTERY PACK 5.0 AH



EnergyHub-50

250631

LE CHOIX ★★★★
DU SPÉCIALISTE



Capacity: 5.0 Ah



Informations logistiques - Logistic information

250631 - EnergyHub-50

Dimensions emballage - Pack size

270x210x85 mm

Dimensions produit - Product size

270x210x85 mm

Garantie - Waranty

3 ans - 3 years

Poids brut emballé/machine seule - Brut/net Weight

Collect & Change

Qté container 20' - 20' loading qqty

1,150 / 1,03 kg

Gencod
Barcode

6000 pcs



• Temps de charge optimal / effectif (20,6V): 5,0 Ah = 120 / 95 min

• Batterie Lithium-Ion - 18 V - 5,0 Ah

• Garantie Premium Collect & Change :
Chargeur = 3 ans / Batterie = 1 an

• Optimal / effective charge (20,6V) time: 5,0 Ah = 120 / 95 min

• Battery packs of Li-ion - 18 V - 5,0 Ah

• Batteries for extreme operating conditions: from -20 ° to 50 ° C

• 3 years warranty for charger and one year for battery

GARANTIE MACHINE ET BATTERIE

Produit éligible au SAV Collect & Change
En France métropolitaine








Décapage

Des outils premium et ingénieux pour tous les décapages.

Stripping

Premium and ingenious tools for all stripping.

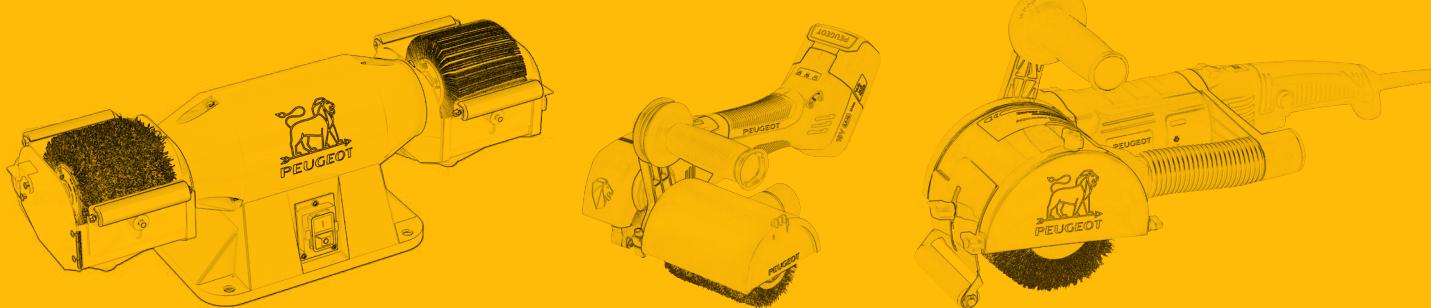

RÉNOVATEUR BRUSHLESS

BRUSHLESS RENOVATOR



EnergyBrush-18VBL

650381



Machine complète (Batterie 5.0 Ah + Chargeur)

250381

Machine seule



>> Brosse ø 80 x 100 mm

Brush ø 80 x 100 mm

LE CHOIX ★★★★
DU SPÉCIALISTE

>> Vitesse variable : 1400-3200 tr/min

Variable speed: 1400-3200 rpm

>> Poignée anti-vibration

Anti-vibration handle



GARANTIE MACHINE ET BATTERIE

Produit éligible au SAV Collect & Change

En France métropolitaine

18V EnergyHub

Moteur BRUSHLESS
BRUSHLESS motorCarter de brosse avec protection latérale
Wheel guard with side protectionPoignée anti-vibration réglable
et gaucher/droite
Adjustable and right or left
additional anti-vibration handle

- Pour brosser, décapser le bois, métaux et matériaux
- Moteur avec technologie BRUSHLESS (moteur sans charbon), apportant un gain d'autonomie
- Carter de brosse avec protection latérale
- Brosse de décapage 80 x 100 mm en acier laitonné
- Buse pour aspiration des poussières, avec bouchon
- Poignée additionnelle anti-vibration réglable, pour s'adapter à la position de travail
- Vitesse variable avec molette de vitesses pré-sélectionnées
- Indicateurs de niveau de charge de la batterie
- Prise en main 100 % confort bimatière

- For brushing, stripping wood, metals and materials
- Motor with BRUSHLESS technology (without carbon brushes), providing a gain of autonomy
- Wheel guard with side protection
- Brassed coated wheel 80 x 100 mm
- Nozzle for dust extraction, with cap
- Adjustable additional anti-vibration handle, to fit the working position
- Variable speed with pre-selected gear wheel
- Battery charge level indicators
- Bimaterial 100 % comfort hand grip

* Livrée avec (650381) ou sans batterie 5.0 Ah et chargeur (250381)

* Supplied with (650381) or without battery 5.0 Ah & charger (250381)

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size

260x120x331 mm

Dimensions produit - Product size

380x240x185 mm

Garantie - Warranty

3 ans - 3 years

Poids brut emballé/machine seule - Brut/net Weight

Collect & Change

Qté container 20' - 20' loading qty

3,60 / 2,32 kg

Gencod

2780 pcs

Barcode



650381 - EnergyBrush-18VBL *

250381 - EnergyBrush-18VBL

► Brosse acier laitonné incluse
Brass coated steel included

GAMME DE BROSSES Ø 80 X 100 mm

Ø 80 X 100 mm BRUSHES RANGE



Brosse en acier laitonné 800281

>> Acier laitonné DÉCAPAGE FORT

Steel brush - HEAVY STRIPPING

>> Fil Ø 0,3 mm

Wire: ø 0,3 mm



Décapier
Stripping



Retrouver l'éclat d'origine
Find the original shine

x 1 pc

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size

537x340x294 mm / 0,82 kg

Gencod
Barcode

3 611358 002812

Brosse à lamelles abrasives 800285

>> Lamelles abrasives PONCAGE PLAT

Nylon wire - LIGHT BRUSHING

>> Grain 80

Grit 80



Poncer
Sanding



Travailler sur surfaces planes
Working on flat surfaces

x 1 pc

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size

537x340x294 mm / 0,37 kg

Gencod
Barcode

3 611358 002850

Brosse fil nylon 800282

>> Fil nylon BROSSAGE LÉGER

Nylon wire - LIGHT BRUSHING

>> Gros grain 40

Large grit 40



Brosser impuretés de la pierre
Brush impurities from the stone



Nettoyer et brosser le bois
Clean and brush the wood

x 1 pc

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size

537x340x294 mm / 0,57 kg

Gencod
Barcode

3 611358 002829

Brosse à lanières abrasives 800283

>> Lanières abrasives PONCAGE COURBE

Abrasive flaps - Curved sanding

>> Grain 80

Grit 80



Poncer
Sanding



Respecter les surfaces courbes
Respects curved surfaces

x 1 pc

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size

537x340x294 mm / 0,33 kg

Gencod
Barcode

3 611358 002836

Brosse fibres synthétiques 800284

>> Fibres synthétiques SATINAGE et PATINAGE

Synthetic fibers - SATIN AND PATINA

>> Fibres abrasives

Abrasive fibers



Satinier des pièces en métal
Satin metal parts



Patiner du bois à l'ancienne
Old-fashioned wood patina

x 1 pc

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size

537x340x294 mm / 0,28 kg

Gencod
Barcode

3 611358 002843

Brosse coton 800286

>> Coton LUSTRER BOIS & MÉTAL

Cotton - POLISHING WOOD & METAL

>> Tissu non cousu

Unstitched textile



Lustrage bois
Wood polishing



Lustrage métal
Metal polishing

x 1 pc

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size

537x340x294 mm / 0,29 kg

Gencod
Barcode

3 611358 002867

EnergyBrush-1350

150620

NEW 2024

>> 1300 W

Power: 1300 W

>> Brosse Ø 120 x 100 mm

Brush: Ø 120 x 100 mm

>> 600-3000 tr/min

Speed: 600-3000 rpm



AVANT
BEFORE

APRÈS
AFTER



Brosse acier laitonné, fil Ø 0,3 mm
Brassed stee lbrush Ø 0,3 mm



Poignée ergonomique
Ergonomic handle



Sélecteur de vitesse variable indexée
Variable speed selector indexed



Collecteur poussières
Dust collector

- Moteur universel puissant 1300 W** avec accès rapide aux charbons
- Idéal pour les travaux de décapage sur toutes surfaces (bois, béton, pierre, métal...), type terrasse, volet, portail...
- Brosse acier laitonné incluse** Ø 120 x 100 mm, et fil Ø 0,3 mm
- Poignée réversible droitier/gaucher
- Câble d'alimentation de 3 mètres
- Interrupteur verrouillable** pour un travail en continu
- Sélecteur de vitesse variable indexée** 600-3000 tr/min, 5 positions pour s'adapter à la nature du support, à la brosse et aux travaux
- Diamètre d'arbre 15 mm, M8
- Démarrage progressif**
- Collecteur de poussières
- Accès facilité aux charbons.** Inclus 1 paire de charbon de rechange.
- Emballage 100% recyclable (sans polystyrène)

- 1300 w powerful universal motor** with easy access to carbon brushes
- Perfect for all scrapping works on all materials (wood, stone, concrete, metal, ...) such as patio, shutters, portal, ...
- Brass steel wire** wheel included Ø 120 x 100 mm, wire 0.3 mm
- Ergonomic left or right handle
- 3 m power cord
- Lockable switch** to work in continuous
- Variable speed selector**, indexed 600-3000 rpm with 5 positions to be adapted depending of the work.
- Arbor diameter : 15 mm M8
- Soft start**
- Dust collector
- Easy carbon brushes access**
- 100% recyclable packaging (without polystyrene)**

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size

480x255x135 mm

Dimensions produit - Product size

N.C.

Garantie - Warranty

3 ans - 3 years

Poids brut emballé - Gross packaged weight

5,75 kg

Qté container 20' - 20' loading qty

N.C.

Gencod
Barcode

3 611351 506201



Livré avec brosse acier laitonné
Brass coated steel delivered



Ref.
800301 (x1)

Ref.
800302 (x1)



Ref.
800303 (x2)



Ref.
800304 (x2)



Ref.
800305 (x2)



Ref.
800306 (x2)



EnergyBrush-1500

150610

LE CHOIX ★★★★★
DU SPÉCIALISTE

>> 1500 W

Power: 1500 W

>> Brosse Ø 120 x 100 mm

Brush: Ø 120 x 100 mm

>> 600-3200 tr/min

Speed: 600-3200 rpm

>> Collecteur de poussière
déporté

Dust collection



AVANT
BEFORE

APRÈS
AFTER



LED de surintensité moteur
Overload LED light



Rouleau d'appui frontal
Front roll support



Collecteur de poussières déporté
Dust collection



Câble 5 m résistant en caoutchouc
Rubber 5 m power cord

- Moteur universel puissant 1500 W** avec accès rapide aux charbons
- Ideal pour les travaux de décapage sur toutes surfaces (bois, béton, pierre, métal...), type terrasse, volet, portail...
- Brosse acier laitonné incluse Ø 120 x 100 mm, et fil Ø 0,3 mm**
- Poignée ergonomique droitier/gaucher réglable pour améliorer la position de travail
- Câble d'alimentation de 5 mètres en caoutchouc
- Interrupteur bloquant** pour un travail en continu
- Témoin lumineux de surintensité pour plus de longévité du moteur
- Sélecteur de vitesse variable indexée 600-3200 tr/min**, 5 positions pour s'adapter à la nature du support, à la brosse et aux travaux
- Diamètre d'arbre 15 mm, M8
- Démarrage progressif**
- Rouleau d'appui frontal réglable** pour limiter l'effort et faciliter le travail
- Poids équilibré** conférant une bonne stabilité lors de l'utilisation
- Système de **récupération des poussières déporté** pour connexion à un aspirateur (raccord Ø int. 32 mm et ext. 38 mm)

- 1500 w powerful universal motor** with easy access to carbon brushes
- Perfect for all scrapping works on all materials (wood, stone, concrete, metal, ...)
- Brass steel wire** wheel included Ø 120 x 100 mm, wire 0.3 mm
- Ergonomic left or right handle with anti-vibration feature, adjustable working position to improve the comfort
- 5 m resistant rubber power cord
- Blocking switch** to work in continuous
- Overloading LED indicator** for a long life motor
- Variable speed selector**, indexed 600-3200 rpm with 5 positions to be adapted depending of the work.
- Arbor diameter : 15 mm M8
- Soft start**
- Adjustable front roll support** to limit effort and ease the work
- Well **equilibrated weight**, which gives stability to the tool.
- Dust collection** to be connected to a vacuum cleaner (int. diameter 32 mm and ext. diameter 38 mm)

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size

570x240x240 mm

Dimensions produit - Product size

460x205x195 mm

Garantie - Warranty

3 ans - 3 years

Poids brut emballé - Gross packaged weight

5,12 kg

Qté container 20' - 20' loading qqty

1550 pcs

Gencod
Barcode



3 611351 506102

Livré avec brosse acier laitonné et sac de transport
Brass coated steel delivered and carrying bag



EnergySand-multibrush120

132320

NEW 2024

>> 900 W - MOTEUR ASYNCHRONE

Power: 900 W

>> 120 x 100 mm

Diameter : 120 x 100 mm

>> 2980 tr/min

Speed: 2980 rpm

>> Ouverture rapide

Quick brush change



5 ANS 10 ANS
GARANTIE / RÉPARABILITÉ



Rouleau d'appui réglable
Adjustable tool support



tubes et connexion en Y pour aspirateur fournis
tubes and Y-connection for vacuum supplied



Plusieurs modèles de brosses disponibles
Several brush models available



Travail précis en appui
Stationary work for more accuracy

- Moteur asynchrone 900 W (S6 15%)
- Rouleau d'appui réglable
- Pour tout décapier, poncer, polir...
- 2 brosses ø 120 x 100 mm
- Livré avec brosse acier laitonné 0,3 mm et brosse à lanières grain 40
- Bâti avec préperçage pour une fixation sur l'établi
- Sortie d'aspiration en Y pour aspirateur avec capot d'obstruction pour augmenter la capacité d'aspiration sur la brosse utilisée
- Ouverture des capots pour changement de brosse rapide

- 900 W asynchronous motor
- Adjustable support roller
- For stripping, sanding, polishing...
- 2 brushes ø 120 x 100 mm
- Supplied with 0.3 mm brass-coated steel brush and 40 grit flap brush
- Frame with pre-drilling for fixing to the workbench
- Y-shaped suction outlet for vacuum cleaner with cup to increase suction capacity on using brush
- Opening covers for quick brush change



Brosse acier laitonné livrée
Brass coated steel delivered
Brosse à lamelles gr40 livrée
Flap brush gr40 delivered

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size

720x285x258 mm

Dimensions produit - Product size

650x245x220 mm

Garantie - Warranty

5 ans - 5 years

Poids brut emballé - Gross packaged weight

15 kg

Qté container 20' - 20' loading qty

N.C.

Gencod
Barcode

3 611351 323204



GAMME DE BROSSES Ø 120 X 100 mm

Ø 120 X 100 mm BRUSHES RANGE



Brosse en acier laitonné 800301

» Acier laitonné DÉCAPAGE FORT

Steel brush - HEAVY STRIPPING

» Fil ø 0,3 mm

Wire: ø 0,3 mm



Décapé le bois
Stripping the wood



Retrouver l'éclat d'origine
Find the original shine

Brosse en fil nylon 800302

» Fil nylon BROSSAGE LÉGER

Nylon wire - LIGHT BRUSHING



» Fil abrasif

Abrasive wire



Brosser les impuretés de la pierre
Brush impurities from the stone



Nettoyer et brosser le bois
Clean and brush the wood

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size

Gencod
Barcode

537x340x294 mm

3 611358 003017

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size

Gencod
Barcode

537x340x294 mm

3 611358 003024

Brosse à lamelles abrasives 800303

» Lamelles abrasives DÉGROSSISSEMENT

Abrasive strips - ROUGHING

» Gros grain 40

Large grit 40



Travailler sur surfaces planes
Work on flat surfaces



Ponçage 1er passage, gros grain
1st sanding passage, big grit

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size

Gencod
Barcode

537x340x294 mm

3 611358 003031

Brosse à lanières abrasives 800305

» Lanières abrasives 1^{ER} PONÇAGE

Abrasive flaps - 1ST SANDING PASSAGE



» Gros grain 40

Large grit 40



Dégrossir
Roughing



Respecter les surfaces courbes
Respects curved surfaces

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size

Gencod
Barcode

537x340x294 mm

3 611358 003055

Brosse à lamelles abrasives 800304

» Lamelles abrasives PONÇAGE de FINITION

Abrasive strips - FINISHING SANDING

» Grain fin 80

Small grit 80



Décapé les surfaces planes
Strip flat surfaces



Ponçage de finition
Finishing sanding

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size

Gencod
Barcode

537x340x294 mm

3 611358 003048

Brosse à lanières abrasives 800306

» Lanières abrasives PONÇAGE de FINITION

Abrasive flaps - 1ST SANDING PASSAGE



» Grain fin 80

Small grit 80



Finition pour surfaces courbes
Finishing for curved surfaces



Respecter les matériaux
Respects curved surfaces

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size

Gencod
Barcode

537x340x294 mm

3 611358 003062

Ponceuse
Spéciale plâtre
EnergySand-225 Ø 225 mm - 810 W

• Éclairage par LED
• Ponceuse sans poussière
• Ergonomique
• Pliable



PEUGEOT

Larre essamable



Chantier Plâtre

Des outils efficaces et pratiques pour la création de cloisons, plafond ou de doublage en plaque de plâtre.

Plaster board construction

Efficient and practical tools for the creation of partitions, ceiling or doubling plasterboard.





L'ÉNERGIE CRÉATIVE

PEUGEOT, ACCOMPAGNE LES AUTO-CONSTRUCTEURS

Peugeot accompagne les auto-constructeurs dans la réalisation de cloisons sèches pour le neuf ou la rénovation. Peugeot propose les équipements de base pour créer les ossatures métallique, découper et fixer des plaques de plâtre, poncer des bandes de joint. Peugeot travaille sur la **compacité** des produits afin de diminuer le volume global des produits indispensables au travail sur cloisons sèches.

PEUGEOT, SUPPORTS SELF-BUILDERS

Peugeot supports self-builders in the production of drywall for new or renovation.

Peugeot offers basic equipments with to create metal frames, cut and fixe plasterboards, sand joint strips.

Peugeot works on the compactness of products in order to reduce the overall volume of essential products for working on drywall.



Construction ossature métallique
Metal frame construction



Assemblage des plaques de plâtre
Assembly of plasterboard



Ponçage des bandes de joint
Sanding joint strips

PEUGEOT, LE SYSTÈME ASP


La **récupération des poussières** est une préoccupation constante pour Peugeot. La nouvelle ponceuse EnergySand-18VBL-ASP n'échappe pas à la règle et se voit dotée d'un **mécanisme cyclonique de collecte et expulsion des poussières**. Légère et maniable, cette ergonomie lui confère un réel plaisir d'utilisation.

PEUGEOT, THE ASP SYSTEM

Collecting dust is a constant concern for Peugeot. The new EnergySand-18VBL-ASP sander is no exception to the rule and is equipped with a cyclonic dust collection and expulsion mechanism. Light and easy to handle, this ergonomics gives it a real pleasure of use.



PEUGEOT, LE SYSTÈME DE DÉCOLMATAGE



L'aspirateur de chantier Peugeot est équipé d'un système de décolmatage à **vibrations par turbine à air pulsé**.

Le plâtre tombe du filtre dans la cuve et l'aspirateur retrouve une puissance d'aspiration optimale pour continuer le chantier.

PEUGEOT, THE UNCLOGGING SYSTEM

The Peugeot vacuum cleaner is equipped with a unclogging cleaning system with forced air vibrations.

The plasterdust falls from the filter into the tank and the vacuum cleaner finds optimum suction power to continue the work.



VISSEUSE FILAIRE PLAQUES DE PLÂTRE

DRYWALL CORDED DRILL



EnergyScrew-520

150009

>> 520 W

Power: 520 W

>> Câble 10 m

Powercord: 10 m

>> Légère 1,34 kg

Light: 1,34 kg

>> Travail en continu

Continuous work

>> Interrupteur confort

Comfort switch

>> Vitesse variable 0-4500 tr/min

Variable speed: 0-4500 tr/min



Câble 10 m résistant en caoutchouc
Rubber 10 m power cord



Idéal en neuf ou en rénovation
For newbuilding and refurbishment



Bracelet porte-vis magnétique
Magnetic screws holder bracelet



- Spécialement conçue pour les travaux de chantier de plaques de plâtre, panneaux de bois (OSB, MDF..)
- Bague de réglage** de la butée de profondeur de vissage pour le vissage en série
- Câble d'alimentation 10 m caoutchouc**, résistant aux coupures dues aux rails métalliques sur chantier
- Poignée «Soft grip»
- Rapidité de vissage grâce au variateur de vitesse électrique de 0 à 4500 tr/min
- Clip ceinture
- Interrupteur de commande «Extra large» pour un confort d'utilisation sur chantier
- Fonction travail en continu
- Accessoires :**
 - Livré en mallette
 - Embout aimanté PH2 pour vis à plaque de plâtre standard

- Designed for plaster building site, wood panels...*
- Adjustable depth sensitive ring**
- 10 m rubber power cable**, resistant to cuts due on site rails
- «Soft grip» handle
- Quick work with variable speed 0 to 4500 rpm
- Belt clip
- PH2 bit included for standard plaster plate screws
- «Extra large» control switch for ease of use on site
- Continuous work function

- Accessories:**
 - Delivered in BMC
 - Magnetic PH2 bit included,for standard plaster plate screws

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size	320x300x100 mm
Dimensions produit - Product size	250x200x62 mm
Garantie - Warranty	3 ans - 3 years
Poids brut emballé - Gross packaged weight	1,34 kg
Qté container 20' - 20' loading qty	2310 pcs
Gencod Barcode	



3 611351 500094

> Porte-vis magnétique livré
Magnetic screws holder delivered



MALLETTE SPÉCIALE PLAQUISTE

SPECIAL DRYWALL CASE




29 pcs 190176



- 01** 6 Embouts «spécial» plâtre
6 «drywall special» stop bits
- 02** 2 Scies cloche
2 hole saws
- 03** Foret multi-étage
Multi step drill
- 04** 12 Embouts de vissage
12 screw bits
- 05** Embout pour vissage en angle
Angle screwing adaptor
- 06** Foret centreur pour scie cloche
Center drill for hole saws
- 07** 2 Lames scie sauteuse
2 jig saw blades
- 08** 3 Forets béton
3 masonry drills
- 09** Porte embout magnétique
Magnetic bit holder



Modèle déposé - Design patented

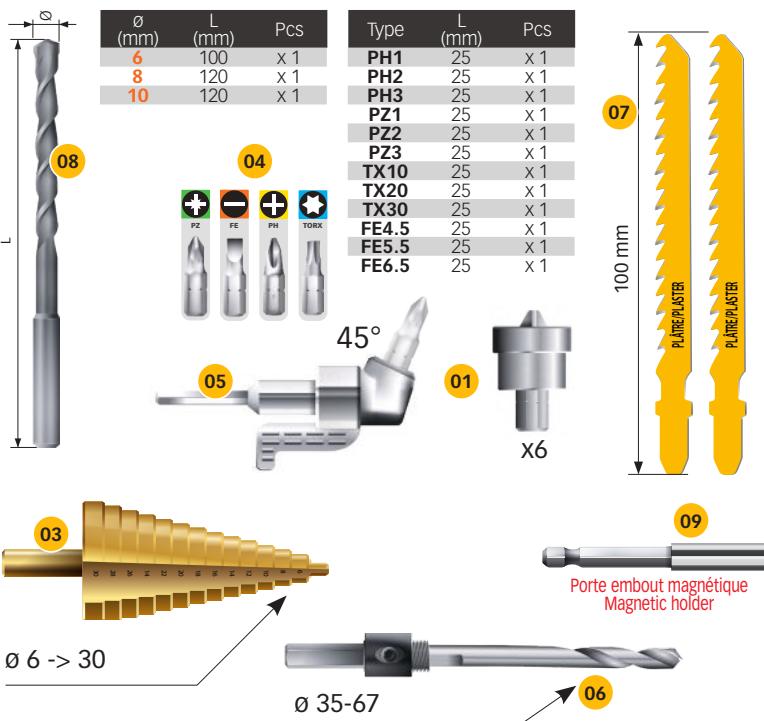

Informations logistiques - Logistic information

Usage - Use

Dimensions produit - Product size

Poids - Weight


Gencod - Barcode

Courant - Common

265x250x65 mm

1,78 kg

3 611351 901761

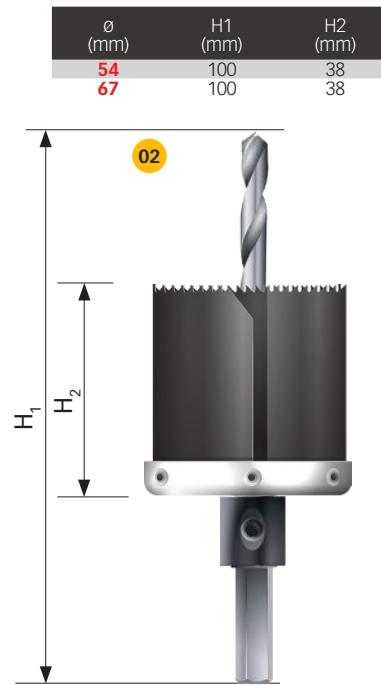

TRONÇONNEUSE À MÉTAUX DE CHANTIER

CONSTRUCTION SITE METAL CUT OFF SAW



EnergyCut-180MC

134180

LE CHOIX ★★★★★
DU SPÉCIALISTE

>> 1280 W

Power: 1280 W

>> Ø 180 x 22,2 mm

Diameter: Ø 180 x 22,2 mm

>> 7200 tr/min

Speed: 7200 rpm

>> Verrouillage étau rapide

Vise lock




5 ANS 10 ANS
GARANTIE / RÉPARABILITÉ



Etai réglable 45°
Vice setting 45°



Support pour lunettes
Glasses holder

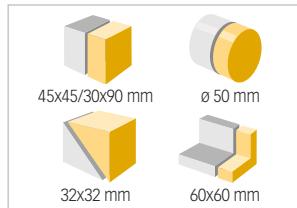

Capacités de coupe
Cutting capacities



- Facilement transportable sur chantier
- Pratique et faible encombrement
- Capacité de coupe jusqu'à 60 mm sur cornières
- Démontage du disque facilité avec cache de l'axe amovible
- Bouton de blocage de l'arbre
- **Bouton de blocage de la tête en position basse pour le transport,** hauteur 240 mm
- Poignée de transport type valise
- Presse orientable à réglage rapide avec manivelle
- Charbons accessibles de l'extérieur
- **Support pour lunettes de protection**
- **Poignée de commande ergonomique** avec large gâchette de démarrage avec bouton de sécurité
- Fournie avec disque abrasif pour métal

- Easily carrying on jobsite
- Practical and compact
- Cutting capacity up to 60 mm on flat iron angles
- Easy to remove disc guard
- Lock blade rotation to change it easily
- **Head lock system in the down position for transport**
- Suitcase type transportation handle
- Adjustable clamp with quick release handle
- Carbon brushes externally accessible
- **Safety goggles holder**
- **Ergonomic control handle** with large switch start with safety button
- Delivered with metal disc

Informations logistiques - Logistic Information

Dimensions emballage - Pack size

394x270x305 mm

Dimensions produit - Product size

420x250x410 mm

Garantie - Warranty

5 ans - 5 years

Poids brut emballé - Gross packaged weight

7,80 kg

Qté container 20' - 20' loading qty

960 pcs

Gencod
Barcode

3 611351 341802

Consommables - Consumables

Référence - Reference	Ø (mm)	Pour - For
801180	180	Métal - Metal
801182	180	Non ferreux - Non ferrous
801181 (Pack 5 disques)	180	Métal - Metal



MÉLANGEUR SANS FIL BRUSHLESS

BRUSHLESS CORDLESS MIXER




EnergyMix-18VBL

650431



Machine complète (Batterie 5.0 Ah + Chargeur)

250431



Machine seule

>> Couple : 6 N.m max

Torque: 6 Nm max

LE CHOIX *****
DU SPÉCIALISTE

>> 2 vitesses mécaniques

2 mechanical speeds

>> Vitesses 0-450 / 0-700 tr/min

Speeds: 0-450 and 0-700 rpm

>> Ø max : 120 mm

Ø Max: 120 mm



 **GARANTIE MACHINE ET BATTERIE**
Produit éligible au SAV Collect & Change
En France métropolitaine

18V EnergyHub

Indicateur de niveau de charge
Charge indicatorMélange uniforme
Uniform mixingLivrée avec chargeur *
Charger includedLarge poignées ergonomiques
Ergonomic wide handles

- Moteur avec technologie BRUSHLESS (moteur sans charbon), apportant un gain d'autonomie et une puissance de travail optimale
- Poignées ergonomiques bi-matières et hauteur de travail confortable
- Résistant aux chocs : poignées protégées grâce à l'armature métallique
- Démarrage progressif
- Indicateur du niveau de charge de la batterie
- Livré avec kit de protection PEUGEOT
- Variateur électronique de vitesse par molette
- Protection thermique contre la surcharge
- Système de fixation de l'hélice : M14
- Diamètre maximum de spirale : 120 mm

* Livrée avec (650431) ou sans batterie 5.0 Ah et chargeur (250431)

- Motor with BRUSHLESS technology (engine without carbon brushes), bringing a gain of autonomy & optimal power of work
- Ergonomic two-material handles and comfortable working height
- Impact resistant: protected handles thanks to the metal frame
- Soft start
- Battery charge level indicator
- Supplied with PEUGEOT protection kit
- Electronic speed controller with thumbwheel
- Thermal protection against overload
- Paddle fastening system : M14
- Maximum paddle diameter : 120 mm

* Supplied with (650431) or without battery 5.0 Ah & charger (250431)

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size

450x320x225 mm

Dimensions produit - Product size

870x370x200 mm

Garantie - Waranty

3 ans - 3 years

Poids brut emballé/machine seule - Brut/net weight

Collect & Change

5,43 / 3,30 kg

Qté container 20' - 20' loading qty

530 pcs

Gencod
Barcode

650431 - EnergyMix-18VBL *



250431 - EnergyMix-18VBL

➤ Hélice ø 100 mm incluse
Included ø 100 mm paddle



570 mm



PONCEUSE PLÂTRE SANS FIL BRUSHLESS ASP

CORDLESS BRUSHLESS DRYWALL SANDER WITH BUILT-IN DUST COLLECTION



EnergySand-18VBL-ASP

650440



Machine complète (Batterie 5.0 Ah + Chargeur)

250440

Machine seule

>> 96 % Aspiration intégrée
de poussières récupérés

Built-in dust collection

LE CHOIX ★★★★
DU SPÉCIALISTE

>> Ø 150 mm

Diameter: 150 mm

>> 3500-7000 tr/min

Variable speed: 3500-7000 rpm



Livrée avec chargeur *
Charger included

GARANTIE MACHINE ET BATTERIE
Produit éligible au SAV Collect & Change
En France métropolitaine

18V EnergyHub



Aspiration autonome
Autonomous collection dust



Carter escamotable,
pour ponçage en bordure
Retractable tray cover for sanding angles



Spéciale plâtre
Special for plaster



- Moteur avec technologie **BRUSHLESS** (moteur sans charbon), apportant un gain d'autonomie et une puissance de travail optimale
- Carter escamotable** pour ponçage en bordure
- Système d'aspiration intégré ASP** : jusqu'à 96 % de poussières récupérées
- Interrupteur bloquant pour travail en continu
- Indicateur du niveau de charge de la batterie
- Variateur électrique de vitesse par molette
- Prise en main 100% confort bimatière
- 2 mètres de flexible avec sac à poussières
- Poignée additionnelle pour une meilleure préhension de l'outil
- Mécanisme cyclonique de **collecte** et expulsion **des poussières**
- Rotation excentrique du plateau

- Engine with **BRUSHLESS** technology (Carbon brushes-free engine), bringing a gain of autonomy and an optimal power of work
- Retractable cover** for edge sanding
- Built-in dust cyclone system: up to 96% of collected dust**
- Blocking switch for continuous work
- Battery charge level indicator
- Electronic speed controller with thumbwheel
- Handling 100% bi-material comfort
- 2 meters of flexible with dustbag
- Additional handle for a better grip of the tool
- Cyclonic mechanism of **collection** and expulsion **of dust**

Delivered with hose and dust bag

* Supplied with (650440) or without battery 5.0 Ah & charger (250440)

Tuyau et sac à poussières fournis

* Livrée avec (650440) ou sans batterie 5.0 Ah et chargeur (250440)

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size

240x90x332 mm

Dimensions produit - Product size

390x230x140 mm

Garantie - Waranty

3 ans - 3 years

Poids brut emballé - Gross packaged weight

Collect & Change

Qté container 20' - 20' loading qqty

2,12 kg

Gencod
Barcode

2700 pcs



650440 - EnergySand-18VBL-ASP *

Livrée avec 6 disques abrasifs
Delivered with 6 abrasive discs
Susceptible d'évolution



Batteries en OPTION : Voir page 89
OPTIONAL batteries: See page 89



Abrasifs - Abrasives			
Référence - Reference	Ø (mm)	Grain - Grit	
805404	150	80 x6 pcs	
805405	150	180 x6 pcs	



PONCEUSE PLÂTRE TÉLESCOPIQUE

TELESCOPIC DRYWALL SANDER



EnergySand-225

150720

>> 810 W

Power: 810 W

>> Ø 225 mm

Diameter: Ø 225 mm

>> 600-1500 tr/min

Variable speed: 600-1500 rpm

>> Fixation auto-agrippante

Hook-and-loop fastening

LE CHOIX ★★★★
DU SPÉCIALISTE



Pliable, pour un transport facile
Foldable, for easy transport



Eclairage rasant par LED
LED grazing lighting



Carter escamotable, pour ponçage en bordure
Removable carter, for edge sanding



Ponçage de rampants, 45°
45° sanding



• Moteur puissant 810 W

- Variateur de vitesse
- Fixation de disques auto-agrippants (8 trous)
- Ponçage du plâtre par rotation Ø 225 mm avec bras télescopique jusqu'à 1,6 m
- Pliable et facilement transportable**
- 4 mètres de flexible
- Câble d'alimentation 10 mètres**
- Lumière rasante par éclairage LED** pour une meilleure visibilité lors du ponçage
- Livrée avec **sac de transport** et assortiment de 6 disques abrasifs
- Carter du plateau escamotable** pour le ponçage des angles
- Compatible avec aspirateur diamètres 35, 40, 53, 58 mm

• Powerful motor 810 W

- Variable speed
- For 8 holes grip pad fixation
- Ø 225 mm drywall and plaster rotative telescopic sander 1,6 m
- Foldable and easily carrying**
- Flexible hose 4 m
- 10 m power cable**
- Raking light** for a better visibility during sanding
- Delivered in **nylon bag** and a set of 6 abrasive discs
- Movable carter** for boarder sanding
- Compatible with vacuum cleaner diameter 35, 40, 53, 58 mm

► Livrée avec 6 disques abrasifs
Delivered with 6 abrasive discs

► Livrée avec sac de transport
Carrying bag delivered



Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size

700x230x330 mm

Dimensions produit - Product size

920x320x250 mm

Garantie - Warranty

3 ans - 3 years

Poids brut emballé - Gross packaged weight

3,80 kg

Qté container 20' - 20' loading qty

520 pcs

Gencod
Barcode

3 611351 507208

Consommables - Consumables

Référence - Reference	Qté - Grit	Grain - Grit
805414	x6	80
805415	x6	120
805416	x6	180
805417	x6	240
150719		Plateau de ponçage



ASPIRATEUR DE CHANTIER À DÉCOLMATAGE

UNCLOGGING VACUUM CLEANER



EnergyClean-20LA

100901

>> 1200 W

Power: 1200 W

>> Cuve Inox 20 L

Inox tank: 20 L

>> Fonction décolmatage

Unclogging function

>> Dépression 17 Kpa

Pressure: 17 Kpa

>> Fonction souffleur

Blower function

>> Spécial plâtre et cendres

For ashes and drywall



4 grands types d'applications
4 important applications types



Décolmatage manuel
Manual unclogging



Enroulage de câble 5 M
Cable storage 5 M



Grille pare-braises pour filtre
Filter protection grid



- Aspiration avec **fonction décolmatage du plâtre**, des cendres, des poussières et autres salissures sèches telles que les sciures de bois A connecter sur des appareils électriques tels que ponceuses, scies, etc...
- Cuve **20 litres en inox**
- Fonction décolmatage** manuel pour nettoyage du filtre
- Fonction souffleur**
- Poignée de transport avec enroulage du câble
- Base sur **roulettes omnidirectionnelles** à armature métallique
- Protection métallique du filtre**
- Filtre avec protection métallique
- Câble d'alimentation 5 mètres

Livré avec flexible métallique 1,8 m - ø 36 mm + embout métal pour les cendres + 2 tubes plastique + brosse pour le sol + adaptateur pour outils électriques ø 24-32 mm

- Plaster suction, ashes, dust end other dry dirt like sawdust Suction with **declogging function** to be connected on electrical tools as sanders, saws etc...
- 20 liters stainless steel tank**
- Manual air pulse cleaning : **declogging function**
- Blower function**
- Transportation handle with cable storage
- Machine on **omnidirectional metal casters**
- Metal filter protection**
- Filter with metal protection
- 5 meters power cord

Delivered with 1,8 m metal flexible tube + metal hose for ashes + 2 plastic tubes + brush for the floor + adaptor for powertools connexion ø 24-32 mm

► Livré avec :
Delivered with:



Susceptible d'évolution



Consommables - Consumables

Désignation - Designation Référence - Reference
Filtre de rechange Filter 805403

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size

350x350x475 mm

Dimensions produit - Product size

340x290x370 mm

Garantie - Warranty

2 ans - 2 years

Poids brut emballé - Gross packaged weight

4,00 kg

Qté container 20' - 20' loading qty

476 pcs

Gencod
Barcode

3 611351 009016







Accessoires électroportatifs

Les accessoires, pour perceuses / visseuses, performants et pratiques

Powertools accessories

Accessories for drills, efficient and convenient



L'ÉNERGIE CRÉATIVE



Peugeot signe son nouveau coffret et propose des accessoires qui améliorent le rendement de ses machines.

Peugeot signs its new box and offers accessories that improve the performance of its machines



COFFRETS PEUGEOT, DES POSSIBLITÉS EN PLUS POUR VOS MACHINES PEUGEOT

Les coffrets d'accessoires **Peugeot** accompagnent les performances.

PEUGEOT BOXES, MORE POSSIBILITIES FOR YOUR PEUGEOT MACHINES

The Peugeot accessory boxes goes together with your Peugeot equipment.

PEUGEOT, LA QUALITÉ DES MATÉRIAUX


Les équipes **Peugeot** ont choisi le meilleur pour chaque accessoire. Du cobalt intégré à l'acier pour améliorer les performances, une finition au nitrure de titane, pour renforcer la résistance, un laminage double flûte pour les forets sont autant d'informations intégrées au cahier des charges des accessoires **Peugeot**.

2 niveaux de qualité pour couvrir les besoins de chacun, visible par un **balisage différenciant**. Une qualité d'usage intensif et une qualité d'usage courant.

PEUGEOT, THE QUALITY OF MATERIALS

The team Peugeot have for each accessory chosen the best. Cobalt integrated into the steel to improve performance, a Titanium nitride finish, double flute rolling for drills are all included in the specifications of Peugeot accessories.

2 levels of quality to cover the needs of each, visible by differentiating markup. Intensive use quality and everyday use quality of.

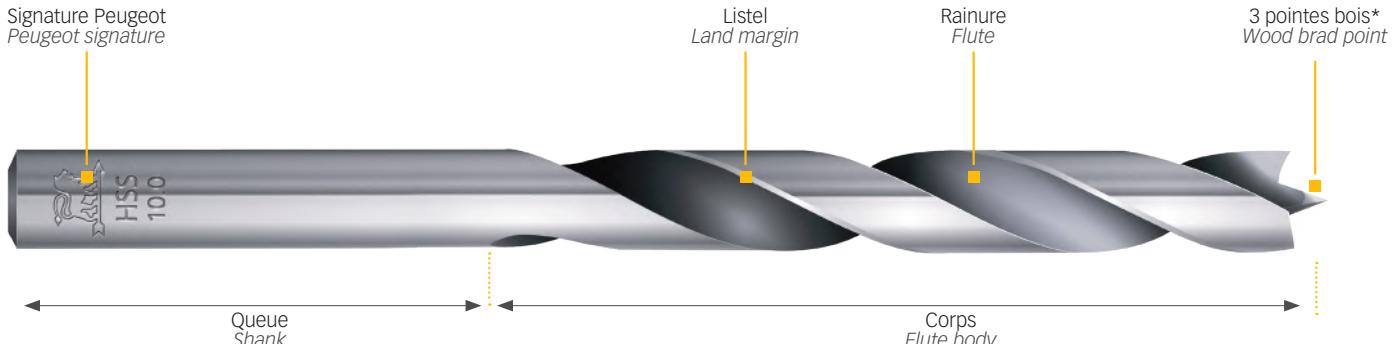



PEUGEOT UN STYLE UNIQUE !

Le design des coffrets Peugeot représente un rappel graphique de celui de la gamme EnergyHub.

PEUGEOT UN STYLE UNIQUE !

The Peugeot box design represents a graphic reminder of the EnergyHub range.

LA DIFFÉRENCE PAR PEUGEOT

Les coffrets Peugeot ne sont pas simplement esthétiques, ils intègrent des spécificités qui les différencient complètement de l'offre classique du marché.

- Un accès facile aux accessoires : système anti-chute
- Un choix de matériaux garantissant une solidité optimale (caoutchouc, ABS,...)
- Un crochet display rétractable au dos ainsi qu'un clip ceinture pivotant sur les coffrets d'embouts de vissage.
- Une marque gravée dans la masse pour une durabilité de la signature Peugeot.

IDENTITÉ
IDENTITY

Signature de marque
Brand signature



ROUSTESSE
ROUST

Protection caoutchouc
Rubber protection

DESIGN
DESIGN

Family design EnergyHub
EnergyHub family design


ENDURANCE
ENDURANCE

Métaux HSS et alliages pour une plus grande solidité
HSS metals and alloys for greater strength

THE DIFFERENCE BY PEUGEOT

The Peugeot boxes are not simply esthetic, they integrate ingenious specificities in store and for the user.

- Easy and guaranteed access to accessories: anti-fall system
- Resistance of materials, both through the window and the anti-slip rubber protections.
- A retractable display hook on the back and a belt clip on the screwdriver bits.
- An extremely visible and durable brand signature by gravure

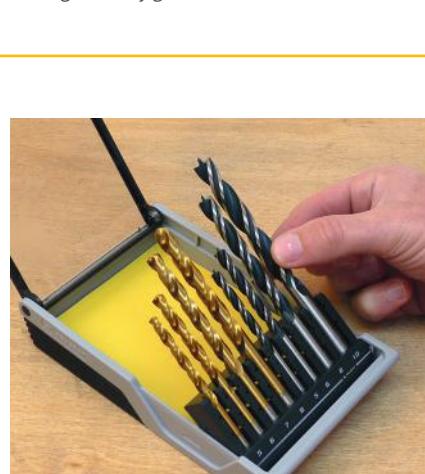

MALLETTE SPÉCIALE PLAQUISTE

SPECIAL DRYWALL CASE



29 pcs


190176




- 01** 6 Embouts «spécial» plâtre
6 «drywall special» stop bits
- 02** 2 Scies cloche
2 hole saws
- 03** Foret multi-étage
Multi step drill
- 04** 12 Embouts de vissage
12 screw bits
- 05** Embout pour vissage en angle
Angle screwing adaptor
- 06** Foret centreur pour scie cloche
Center drill for hole saws
- 07** 2 Lames scie sauteuse
2 jig saw blades
- 08** 3 Forets béton
3 masonry drills
- 09** Porte embout magnétique
Magnetic bit holder



Modèle déposé - Design patented

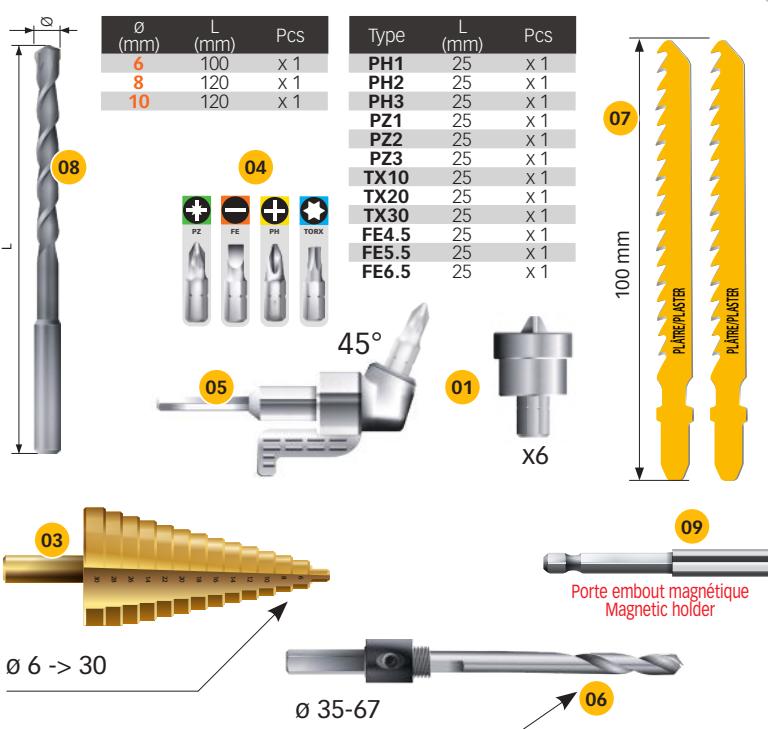

Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
54	100	38
67	100	38

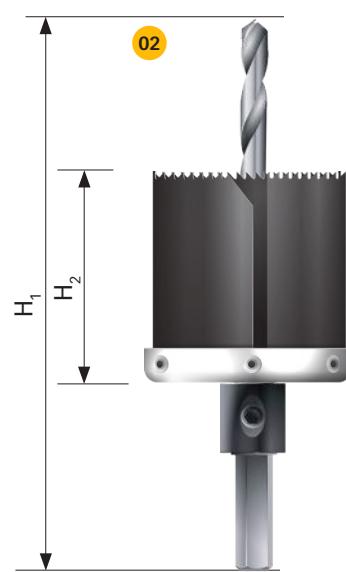

Informations logistiques - Logistic information

Usage - Use

Dimensions produit - Product size

Poids - Weight

Gencod - Barcode

Courant - Common

265x250x65 mm

1,78 kg

3 611351 901761



COFFRET BÉTON

CONCRETE CASE



5 pcs

915566


BÉTON
CONCRETE

Ø (mm)	L (mm)	Pcs
4	75	x 1
5	85	x 1
6	100	x 1
8	120	x 1
10	120	x 1



Informations logistiques - Logistic information

Usage - Use Intensif - Intensive
Dimensions produit - Product size 25x65x165 mm
Poids - Weight 0,20 kg

Gencod - EAN Barcode



01 Queue cylindrique / Cylindrical shank

02 Simple flute / Simple flute

03 Double taillant carbure / Carbide double head cut

COFFRET BÉTON

CONCRETE CASE



8 pcs

915576


BÉTON
CONCRETE

Ø (mm)	L (mm)	Pcs
3	60	x 1
4	75	x 1
5	85	x 1
6	100	x 1
7	100	x 1
8	120	x 1
9	120	x 1
10	120	x 1



Informations logistiques - Logistic information

Usage - Use Intensif - Intensive
Dimensions produit - Product size 100x165x32 mm
Poids - Weight 0,32 kg

Gencod - EAN Barcode



01 Queue cylindrique / Cylindrical shank

02 Simple flute / Simple flute

03 Double taillant carbure / Carbide double head cut

COFFRET BÉTON SDS+

SDS+ CONCRETE CASE



10 pcs

190626


BÉTON
CONCRETE

Ø (mm)	L (mm)	Pcs
4	110	x 2
5	110	x 2
6	160	x 1
6,5	160	x 1
7	160	x 1
8	160	x 1
10	160	x 1
12	160	x 1

Double listel
= évacuation des débris
Double land
= dust evacuation



Informations logistiques - Logistic information

Usage - Use Intensif - Intensive
Dimensions produit - Product size 30x100x165,5 mm
Poids - Weight 0,32 kg

Gencod - EAN Barcode



01 Queue cylindrique / Cylindrical shank

02 Simple flute / Simple flute

03 4 taillants Carbure de tungstène / Tungsten 4 cuts carbide head



COFFRET BOIS

WOOD CASE



6 pcs

917006



\varnothing (mm)	L (mm)	Pcs
4	75	x 2
5	86	x 1
6	93	x 1
8	117	x 1
10	133	x 1

Informations logistiques - Logistic information

Usage - Use

Intensif - Intensive

Dimensions produit - Product size

27x65x165 mm

Poids - Weight

0,20 kg

Gencod - EAN Barcode



COFFRET BOIS

WOOD CASE



10 pcs

917016



\varnothing (mm)	L (mm)	Pcs
3	61	x 2
4	75	x 2
5	86	x 1
6	92	x 1
7	107	x 1
8	117	x 1
9	125	x 1
10	133	x 1

Informations logistiques - Logistic information

Usage - Use

Intensif - Intensive

Dimensions produit - Product size

30x100x165 mm

Poids - Weight

0,32 kg

Gencod - EAN Barcode



COFFRET MIXTE BOIS-MÉTAL

WOOD/METAL CASE



8 pcs

190426



\varnothing (mm)	L (mm)	Pcs
5	86	x 1
6	93	x 1
7	109	x 1
8	117	x 1
\varnothing (mm)	L (mm)	Pcs
5	86	x 1
6	93	x 1
8	117	x 1
10	133	x 1

Informations logistiques - Logistic information

Usage - Use

Intensif - Intensive


Dimensions produit - Product size

30x100x165 mm

Poids - Weight

0,32 kg

Gencod - EAN Barcode

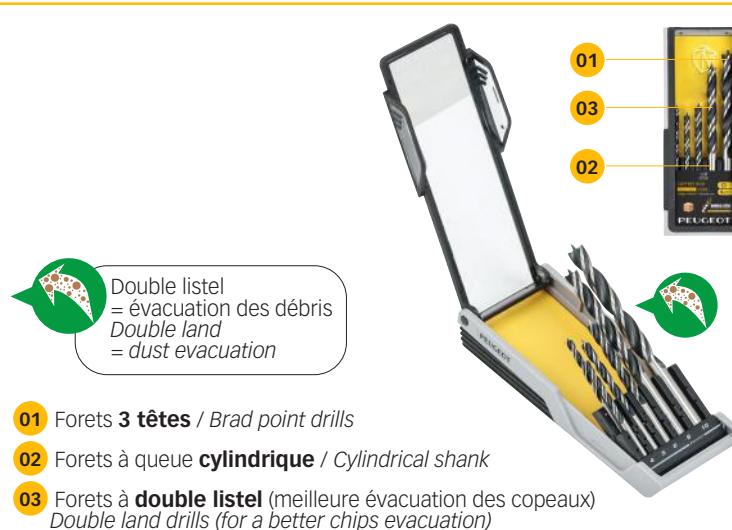

COFFRET MÉTAL HSS

HSS METAL CASE



9 pcs

911646


MÉTAL
METAL

Ø (mm)	L (mm)	Pcs
2	47	x 2
3	61	x 2
4	75	x 2
5	86	x 1
6	93	x 1
8	117	x 1

Informations logistiques - Logistic information

Usage - Use

Intensif - Intensive

Dimensions produit - Product size

27x65x165 mm

Poids - Weight

0,17 kg

Gencod - EAN Barcode



COFFRET MÉTAL HSS

HSS METAL CASE



19 pcs

911656


MÉTAL
METAL

Ø (mm)	L (mm)	Pcs
2	49	x 2
2,5	57	x 2
3	61	x 2
3,5	75	x 2
4	75	x 2
4,5	80	x 2
5	86	x 1
5,5	95	x 1
6	93	x 1
6,5	101	x 1
7	109	x 1
7,5	109	x 1
8	117	x 1

Informations logistiques - Logistic information

Usage - Use

Intensif - Intensive

Dimensions produit - Product size

30x100x165 mm

Poids - Weight

0,33 kg

Gencod - EAN Barcode



COFFRET EMBOUTS DE VISSAGE

SCREW BITS CASE



15 pcs

130076



PH1	PZ1	FE4,5	TX10
PH2	PZ2	FE5,5	TX15-TX20
PH3	PZ3	FE6,5	TX25-TX30

Informations logistiques - Logistic information

Usage - Use

Intensif - Intensive

Dimensions produit - Product size

30x100x165,5 mm

Poids - Weight

0,32 kg

Gencod - EAN Barcode



01 Embouts PH-FE-PZ-TORX / 6 bits...
Revêtement Phosphate-Manganèse
(dureté & longévité)
Parkerizing Metal cover (hardness & longevity)

02 Porte embouts magnétique fort couple
High torque screwbits holder

COFFRET EMBOUTS DE VISSAGE

SCREW BITS CASE



15 pcs

130076

P Phosphate
Mn Manganèse



	L=25 mm					
PH0	PH	PZ0	PZ1	FE3.0	TXT:	25 mm
PH1		PZ2	PZ3	FE4.5	10-15	3.0
PH2				FE5.5	20-25	4.0
PH3				FE6.5	30-40	5.0
						6.0
						HX :
						3.0
						4.0
						5.0
						6.0

Informations logistiques - Logistic information

Usage - Use

Intensif - Intensive

Dimensions produit - Product size

67x124x40 mm

Poids - Weight

0,26 kg

Gencod - EAN Barcode



Fort couple - High torque
40-70 N.m
Monobloc

COFFRET MINI EMBOUTS DE VISSAGE

MINI SCREW BITS CASE



16 pcs

930156



	L=25 mm	L=25 mm	L=25 mm
PH000	PH	TORX	FE
PH00			
PH0-PH1			
	L=25 mm	L=25 mm	L=25 mm

	Intensif - Intensive
Usage - Use	
Dimensions produit - Product size	73,5x143,5x43 mm
Poids - Weight	0,17 kg

Usage - Use

Intensif - Intensive

Dimensions produit - Product size

73,5x143,5x43 mm

Poids - Weight

0,17 kg

Gencod - EAN Barcode



01 Embouts S2 PH-TORX-FE / S2 screw bits

02 Tournevis porte embouts à cliquet / Ratchet screw driver




COFFRET PERÇAGE-VISSAGE




DRILLING-SCREWING CASE



36 pcs 190596

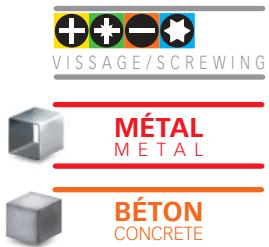

Modèle déposé - Design patented

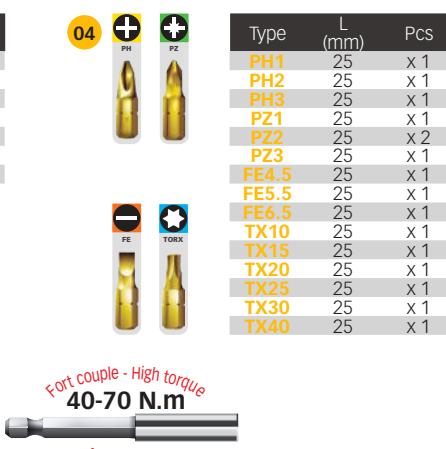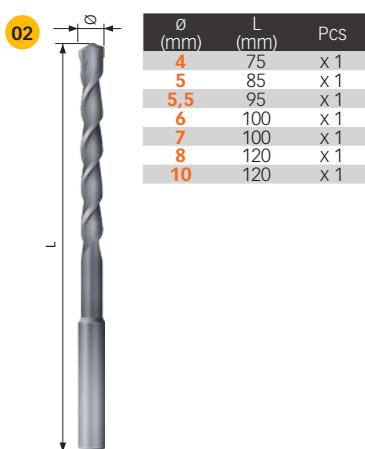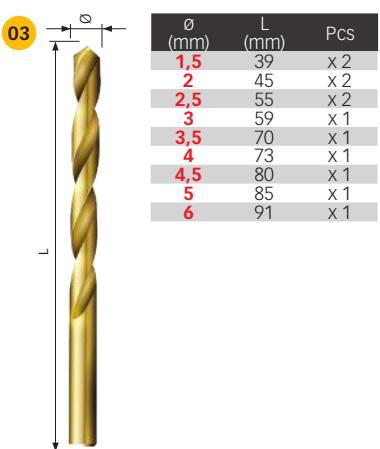

Informations logistiques - Logistic information

Usage - Use

Intensif - Intensive

Dimensions produit - Product size

134x225x45 mm

Poids - Weight

0,88 kg

Gencod - EAN Barcode

3 611351 905967




COFFRET PERÇAGE-VISSAGE

DRILLING-SCREWING CASE



32 pcs 190186

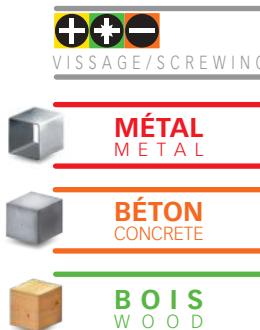




Ti Titanium Revêtement Titanium (dureté & longévité)
TIN Metal cover (hardness & longevity)

P Phosphate Mn Manganèse
Revêtement Phosphate Manganèse (dureté & longévité)
Parkerizing Metal cover (hardness & longevity)



Double listel = évacuation des copeaux
Double land = chips evacuation

Modèle déposé - Design patented

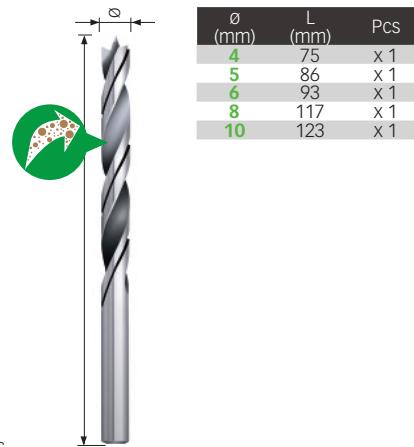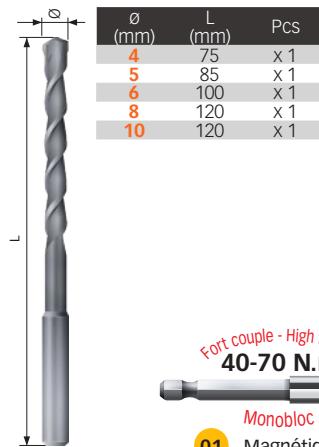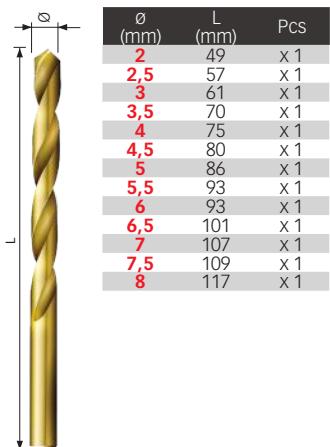

Fort couple - High torque
40-70 N.m
Monobloc
Magnétique - Magnetic



Type	L (mm)	Pcs
PH1	25	x 1
PH2	25	x 1
PH3	25	x 1
PZ1	25	x 1
PZ2	25	x 1
PZ3	25	x 1
FE4.5	25	x 1
FE5.5	25	x 1

Informations logistiques - Logistic information

Usage - Use

Intensif - Intensive

Dimensions produit - Product size

134x225x45 mm

Poids - Weight

0,88 kg

Gencod - EAN Barcode



TOURNE À GAUCHE / EXTRACTEUR

TAP WRENCH



1 pc

911063



MÉTAL
METAL

Ø 1 - 12 mm
M1-M12 - 1/16"-1.2"



- TARAUD MAIN : fileter après perçage dans le métal

- EXTRACTEUR : extraire la vis et le boulon cassé

UTILISATION : Le taraudage est une action d'usinage qui consiste à réaliser des filets dans un trou préalablement calibré. Pour le taraudage à la main, un jeu complet de 3 tarauds est normalement nécessaire (ébaucheur : 1 trait, demi-finisseur : 2 traits, finisseur : 0 trait). Serrer la queue à 4 pans du taraud dans le tourne-a-gauche. Positionner le taraud verticalement dans le trou et tourner lentement vers la droite. Lubrifier avec de l'huile de coupe (acier ou aluminium).

- HAND TAP: threading after drilling in metal

- EXTRACTOR: remove the screw and the broken bolt

USE: Tapping is a machining action which consists in making threads in a pre-calibrated hole. For manual tapping, a complete set of 3 taps is normally required (roughing: 1 stroke, half-finisher: 2 strokes, finisher: 0 stroke). Tighten the 4-sided tail of the tap in the left turn. Position the tap vertically into the hole and turn slowly to the right.

Lubricate with cutting oil (steel or aluminum).

Modèle déposé - Design patented

COFFRET VISSAGE À CHOC

IMPACT SCREWING CASE



11 pcs

200180



VISSAGE/SCREWING



Revêtement Phosphate Manganèse
(dureté & longévité)
Parkerizing Metal cover
(hardness & longevity)

Ø (mm)	L (mm)	Pcs
10	37	x 1
12	37	x 1
13	37	x 1
15	37	x 1
16	37	x 1
17	37	x 1
19	37	x 1
21	37	x 1
22	37	x 1
24	39	x 1



NEW 2024



01

02



- 01 Noix de serrage Chrome-Molybdène, avec traitement au phosphate manganèse / Chrome-Molybdenum screw sockets, with manganese phosphate treatment

- 02 Rallonge 1/2 " 125 mm / Extension Bar 1/2" 125 mm

Informations logistiques - Logistic information

Usage - Use

Dimensions produit - Product size

Poids - Weight

Gencod - EAN Barcode

Intensif - Intensive

134x225x45 mm

1,5 kg

3 611352 001804

Modèle déposé - Design patented



COFFRET TARAUDS-FILIÈRES

TAPS AND DIES CASE



13 pcs

982006

 MÉTAL
METAL



01 Porte tarauds / Tap wrench

02 6 Filières rondes / 6 circle dies tools


03 6 Tarauds / 6 taps tools

Modèle déposé - Design patented



\varnothing (mm)	$*$ (mm)	\varnothing (mm)
M 3	0,5	25
M 4	0,7	25
M 5	0,8	25
M 6	1,0	25
M 8	1,25	25
M 10	1,50	25

\varnothing (mm)	$*$ (mm)	L (mm)
M 3	0,5	45
M 4	0,7	50
M 5	0,8	58
M 6	1,0	65
M 8	1,25	65
M 10	1,50	70

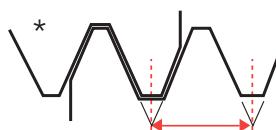

Informations logistiques - Logistic information

Usage - Use

Courant - Common

Dimensions produit - Product size

133x224x42,5x43 mm

Poids - Weight

0,62 kg

Gencod - EAN Barcode

3 611359 820064



MALLETTE TARAUDS ET FILIÈRES

TAPS AND DIES CASE



60 pcs 200060



MÉTAL
METAL



2 niveaux de produits
2 levels of products



- 01 27 tarauds / 27 taps
- 02 27 filières / 27 dies
- 03 1 porte taraud /filières à cliquet / 1 ratchet tap or die holder
- 04 Adaptateurs pour taraud ou filière / Tap or die adaptor
- 05 1 Porte taraud en T à cliquets + clé allen /
T ratchet taps holder + allen key
- 06 2 Gabarits de filetage pas anglais & métrique /
2 thread gauges Imperial & metric



Modèle déposé - Design patented



RF	\varnothing (mm)	(mm)	L (mm)
M 3	3	0,5	48
M 4	4	0,7	54
M 5	5	0,8	63
M 6	6	1,0	65
M 7	6	1,0	65
M 8	8	1,25	70
M 9	9	1,25	70
M 10	10	1,5	75
M 10	10	1,0	70
M 12	12	1,75	80

Métrique / metric


RF	\varnothing (mm)	(mm)	L (mm)
4	2,84	40NC	50
6	3,51	32NC	52
8	4,17	32NC	58
10	4,83	24NC	65
10	4,83	32NC	65
12	5,49	24NC	65
1/4	6,35	20NC	65
1/4	6,35	28NC	65
5/16	7,94	18NC	70
5/16	7,94	24NC	70
3/8	9,53	16NC	75
3/8	9,53	24NC	75
7/16	11,11	14NC	80
7/16	11,11	20NC	80
1/2	12,70	13NC	85
1/2	12,70	20NC	85
1/8	3,18	NTP27	54

Pas anglais / imperial



RF	\varnothing (mm)	(mm)	D (mm)
M 3	3	0,5	25
M 4	4	0,7	25
M 5	5	0,8	25
M 6	6	1,0	25
M 7	6	1,0	25
M 8	8	1,25	25
M 9	9	1,25	25
M 10	10	1,5	25
M 10	10	1,0	25
M 12	12	1,75	25

RF	\varnothing (mm)	(mm)	D (mm)
4	2,84	40NC	25
6	3,51	32NC	25
8	4,17	32NC	25
10	4,83	24NC	25
10	4,83	32NC	25
12	5,49	24NC	25
1/4	6,35	20NC	25
1/4	6,35	28NC	25
5/16	7,94	18NC	25
5/16	7,94	24NC	25
3/8	9,53	16NC	25
3/8	9,53	24NC	25
7/16	11,11	14NC	25
7/16	11,11	20NC	25
1/2	12,70	13NC	25
1/2	12,70	20NC	25
1/8	3,18	NTP27	25

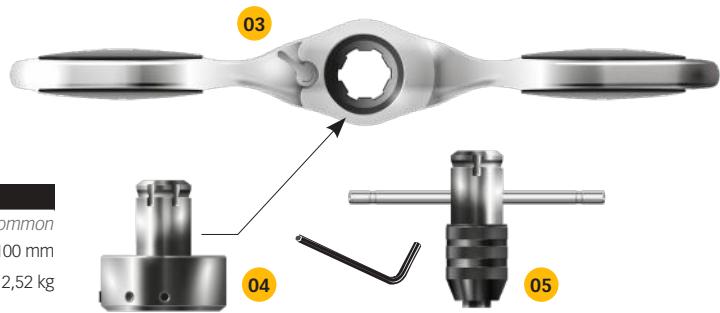

Informations logistiques - Logistic information

Usage - Use

Dimensions produit - Product size

Poids - Weight

Gencod - EAN Barcode

Courant - Common

220x235x100 mm

2,52 kg

3 611352 000609

MALLETTE PERÇAGE-VISSAGE

DRILLING-SCREWING CASE



108 pcs 190646



MÉTAL
METAL

BÉTON
CONCRETE

BOIS
WOOD



Modèle déposé - Design patented

01 28 Embouts de vissage **PH-PZ et HX** /
28 screw bits PH-PZ and HX

02 Tournevis porte embouts à cliquet /
Ratchet screw driver

03 32 Embouts de vissage **FE-S et TX** /
32 screw bits FE-S and TX

04 13 Forets à bois **Ø 3-8 mm** /
13 brad point wood drills Ø 3-8 mm

05 5 Forets à béton **Ø 3-10 mm** / 5 masonry drills Ø 3-10 mm

06 13 Forets à métaux **Ø 1.5-6.5 mm** / 13 HSS metal drills Ø 1.5-6.5 mm

07 10 Douilles **N° 5-13 mm** / 10 sockets N° 5-13 mm

08 Fraise / Drill bit

09 2 Guides vis / 2 screw guides

10 Porte embout magnétique / Magnetic bit holder

	Ø (mm)	L (mm)	Pcs
	3	61	x 1
	3,2	65	x 1
	3,5	70	x 1
	4	75	x 1
	4,5	80	x 1
	4,8	86	x 1
	5	86	x 1
	5,5	93	x 1
	6	93	x 1
	6,5	101	x 1
	7	109	x 1
	7,5	109	x 1
	8	117	x 1

	Ø (mm)	L (mm)	Pcs
	1,5	40	x 1
	2	45	x 1
	2,5	57	x 1
	3	61	x 1
	3,2	65	x 1
	3,5	70	x 1
	4	75	x 1
	4,5	80	x 1
	4,8	86	x 1
	5	85	x 1
	5,5	93	x 1
	6	83	x 1
	6,5	101	x 1

Type	L (mm)	Pcs
PH1	25	x 2
PH2	25	x 4
PH3	25	x 2
PH1	50	x 1
PH2	50	x 1
PH3	50	x 1
PZ1	25	x 2
PZ2	25	x 4
PZ3	25	x 2
PZ1	50	x 1
PZ2	50	x 1
PZ3	50	x 1
HX2	25	x 1
HX2,5	25	x 1
HX3	25	x 1
HX4	25	x 1
HX5	25	x 1
HX6	25	x 1

Type	L (mm)	Pcs
N° 5	35	x 1
N° 5,5	35	x 1
N° 6	35	x 1
N° 7	35	x 1
N° 8	35	x 1
N° 9	35	x 1
N° 10	35	x 1
N° 11	35	x 1
N° 12	35	x 1
N° 13	35	x 1



Informations logistiques - Logistic information

Usage - Use

Courant - Common

Dimensions produit - Product size

65x250x265 mm

Poids - Weight

2,06 kg

Gencod - EAN Barcode



3 611351 906469

10



Type	L (mm)	Pcs
FE3.0	25	x 2
FE4.0	25	x 2
FE5.0	25	x 3
FE6.0	25	x 3
FE7.0	25	x 3
FE4	50	x 1
FE5	50	x 1
FE6	50	x 1
S1	25	x 2
S2	25	x 2
S3	25	x 2
TX10	25	x 1
TX15	25	x 1
TX20	25	x 1
TX25	25	x 1
TX27	25	x 1
TX30	25	x 1
TX40	25	x 1
TX10	50	x 1
TX20	50	x 1
TX30	50	x 1



MALLETTE SPÉCIALE MARTEAU PERFORATEUR

SPECIAL HAMMER DRILL CASE



21 pcs

200179





VISSAGE / SCREWING



BÉTON
CONCRETE




Modèle déposé - Design patented

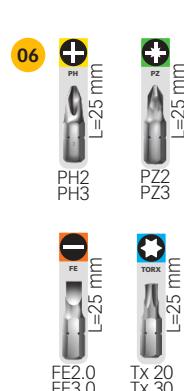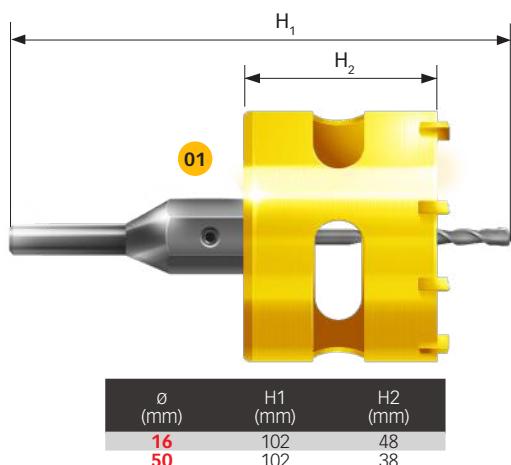

FE2.0
FE3.0
Tx 20
Tx 30

PH2
PH3
PZ2
PZ3


L=25 mm
L=25 mm
L=25 mm
L=25 mm

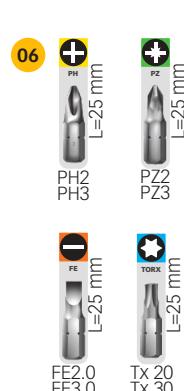

FE2.0
FE3.0
Tx 20
Tx 30

PH2
PH3
PZ2
PZ3

L=25 mm
L=25 mm
L=25 mm
L=25 mm

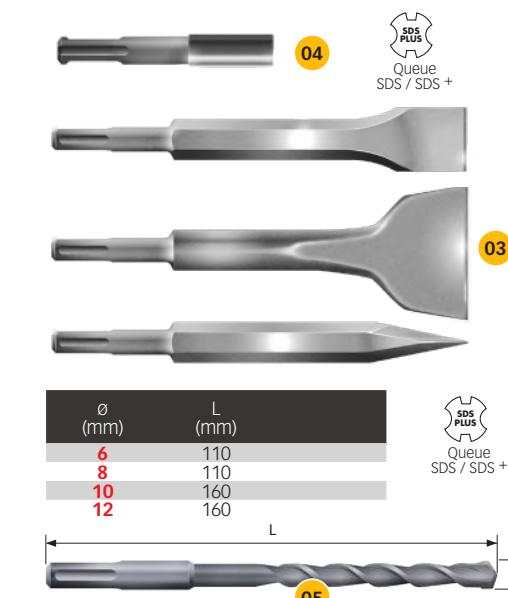

SDS PLUS
Queue SDS / SDS +

Ø 13 mm

Informations logistiques - Logistic information

Usage - Use

Dimensions produit - Product size

Poids - Weight

Gencod - EAN Barcode

Courant - Common

220x235x100 mm

2,19 kg

3 611352 001798



MALLETTE SPÉCIALE PLOMBIER

PLUMBER CASE



12 pcs

200178



PLOMBERIE
PLUMBING
PLOMERIA

2 niveaux de produits
2 levels of products

01 2 Scies cloches bimétal avec foret de centrage à montage instantané + clé allen / 2 bimetal hole saw with guide release guide + allen key

02 Jeu de 2 forets universel au carbure / 2 Universal carbide drills

03 Coupe tubes PVC 42 mm / PVC tube cutter 42 mm

04 Coupe-tube cuivre 3-32 mm / Tube cutter 3-32 mm


05 Mini coupe-tube cuivre 3-22 mm / Mini tube cutter 3-22 mm

06 Outil à emboîtures 8/10/12/14/16 mm / Pipe joining tool 8/10/12/14/16 mm



Modèle déposé - Design patented

Ø (mm)	L (mm)	Pcs
8	112	x 1
12	150	x 1

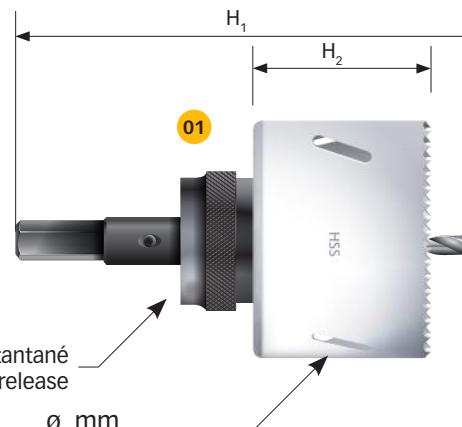

Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
22	130	50
44	130	50

Informations logistiques - Logistic information

Usage - Use

Dimensions produit - Product size

Poids - Weight

Gencod - EAN Barcode

Courant - Common

220x235x100 mm

2,15 kg



3 611352 001781

Ø 3-32 mm

Ø 3-32 mm

Ø 42 mm



MALLETTE SPÉCIALE CARRELEUR

TILER BOX CASE




16 pcs 200177


CARRELAGE
TILE
AZULEJO

- 01 3 Forets spéciaux pour carreaux / 3 drills specials for tiles
- 02 3 forets spéciaux pour verres / 3 drills specials for glass
- 03 4 Scies trépan acier avec carbure de tungstène / 4 hole saw with tungsten carbide
- 04 Support de trépan à montage instantané et guide de perçage avec 2 adaptateurs + clé allen / Quick release hole saw guide with 2 adaptors + allen key
- 05 Mèche extensible à vis 23 à 93 mm de perceuse pour carreau / Extensible tile drill 23 to 93 mm with screw for electric drill
- 06 Chatterton, protection du carreau au perçage / Chatterton to prevent tile breaking

Modèle déposé - Design patented

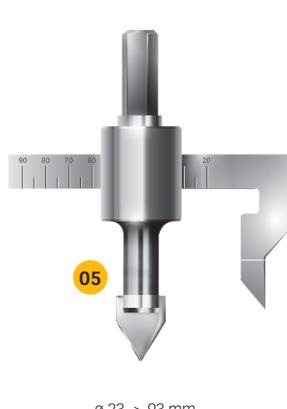

Ø 23 -> 93 mm




Ø (mm)	L (mm)	Pcs
5	70	x 1
6	75	x 1
8	85	x 1



Ø (mm)	L (mm)	Pcs
5	85	x 1
6	100	x 1
8	120	x 1



Montage instantané
Quick release

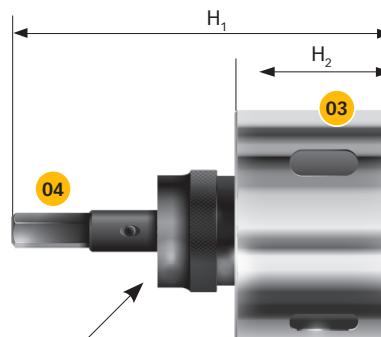

Ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
22	125	120
35	125	112
54	125	112
67	105	112

Informations logistiques - Logistic information

Usage - Use

Dimensions produit - Product size

Poids - Weight

Gencod - EAN Barcode

Courant - Common

220x235x100 mm

1,61 kg

3 611352 001774




MALLETTE 6 SCIÉS CLOCHES BIMÉTAL

BIMETAL 6 HOLE SAW CASE



8 pcs


982216

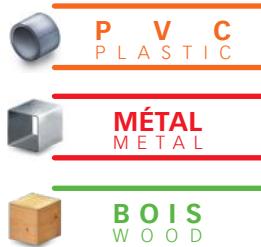

- 01 6 sciés cloches bi-métal 19-67 mm /
Bimetal hole saws
- 02 Foret centreur **petit diamètre** (< 25 mm) /
Narrow centering drill
- 03 Foret centreur **gros diamètre** (> 25 mm) / Large centering drill

Modèle déposé - Design patented

\varnothing (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
19	125	51
25	125	51
35	125	51
40	105	44
54	105	44
67	105	44

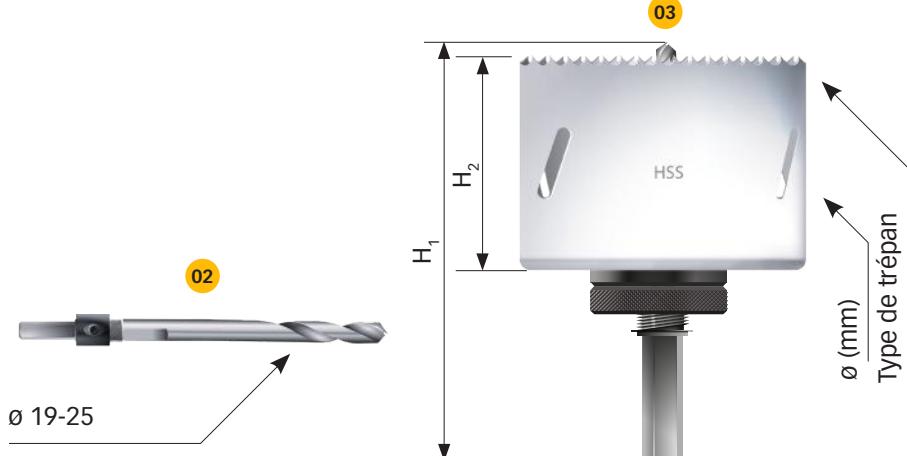

Informations logistiques - Logistic information

Usage - Use

Dimensions produit - Product size

Poids - Weight

Gencod - EAN Barcode

Courant - Common

65x250x265 mm

1,78 kg





PEUGEOT LINÉAIRE 1m COMPATIBLE TOUTES MARQUES

ILVs didactiques et d'aide au choix en point de vente

PEUGEOT, 1m LINEAR SOLUTION FOR ALL BRANDS

ILVs didactic and help with the choice in point of sale

COFFRETS MÉTIERS
JOBS CASES

VISIBLE
VISIBLE
Fronton de marque
Header for the trademark

COFFRETS PERCAGE
DRILLING CASES

COFFRETS VISSAGE
SCREWBITS CASES

COFFRETS MIXTES
MIXED CASES
Perçage / Vissage
Dilling / Screwing





PEUGEOT


Diam. 216 mm - 60 T

Alésage : 30 mm - Bore : 30 mm



CONSOMMABLES

Consumables

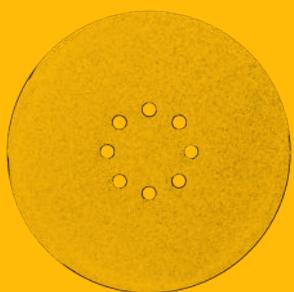

TYPE	Réf.	Gencod EAN Barcode	Jeu	Tpi	Épaisseur mm	Largeur mm	Bois mi durs	Bois tendres	Contre plaqué	Plastiques	Non ferreux	Ferreux	1	2	3	
Kits de lames pour cross marketing - Blades kit for cross marketing																
Starter kit	803300	3450818033009		X48												6 lames à goujon 18 Tpi - 6 pin-end blades 18 Tpi. 6 lames à goujon 10 Tpi - 6 pin-end blades 10 Tpi. 12 lames rondes, l=0,88 mm - 12 circle blades width 0,88 mm. 12 lames à embout plat universel 12 Tpi. 12 universal flat blades 12 Tpi. 12 lames à embout plat universel 20 Tpi. 12 universal flat blades 20 Tpi. Présenté dans une double boîte PVC à compartiments. Supplied in special pack with separate compartments.
ERGOTS	Goujon															
	803200	3450818032002	X6	X6	X6	12 - 18										● Lame avec une denture universelle destinée à un large éventail d'utilisations. Très solide et facile à utiliser, adaptée à un chantournage large. <i>This Universal blade is very effective in hardwoods and mediums. This range of blades allows the complex cutting as well as rough work patterns.</i>
	803201	3450818032019	25	18	15		●	●	●	●	●					
	803202	3450818032026	0,25/0,25/0,50	0,22	0,20/0,20/0,30		●	●	●	●	●					
Lames à embouts plats classiques - Regular scroll blades																
Classic	803280	3450818032804	X12	25	0,73		●	●	●	●						Lame de scie à chantourner universelle, excellente dans les bois durs et mi-durs. Permet la découpe de motifs complexes jusqu'au débitage rapide. <i>Universal scroll blade, excellent in hard and semi-hard wood. It produces a quick job and leaves a clean surface state and end</i>
Lames pour métaux - Metal cutting blades																
Metal	803206	3611358032062	X6	35	0,40	0,85					●	●				La denture type métal et le traitement thermique spécifique rendent cette lame très performante dans les métaux ferreux et non ferreux jusqu'à 2 mm. <i>The metal type teeth and specific heat treatment make this blade very powerful in ferrous and non ferrous metals up to 2 mm.</i>
Lames à haut rendement - High performance blades																
PLATES	Perform	803209	3611358032093	X12	X12	1,08		●	●	●	●					La lame universelle, très efficace en bois durs et médiums. Cette gamme de lames permet la découpe de motifs complexes ainsi que des travaux de dégrossissage. <i>This Universal blade is very effective in hardwoods and mediums. This range of blades allows the complex cutting as well as rough work patterns.</i>
Speed	803220	3611358032208	9	12	0,50	0,34		●	●	●	●					● Lame spéciale pour la découpe rapide. Transforme votre scie à chantourner en une véritable petite scie à ruban. <i>Special blade for fast cutting. Turn your scroll saw into a real small bandsaw.</i>
Lames spirales - Spiral blades																
Spiral	803228	3450818032286	X12	28	0,80	1,80		●	●	●	●					La denture en hélice sur 360° permet de couper dans toutes les directions. <i>The helical gear teeth 360 ° allows cutting in all directions. Powerful blade in many materials.</i>
	803229	3450818032293	1,30	0,80	1,30	0,80		●	●	●	●					
Lames techniques - Technical blades																
Dents doubles	Dents inversées	803288	3450818032880	X12	15	0,45	1,15	●	●	●	●					Permet aussi bien la découpe complexe que le débitage rapide (jusqu'à 65 mm d'épaisseur). Evacuation optimale des sciures. <i>Allows both the rapid breakdown and complex cutting (up to 65 mm thick). Optimal sawdust evacuation.</i>
		803283	3450818032835	8	0,34	0,45	1,08	●	●	●	●					Cette disposition des dents avec un espace plus large entre deux dents ÉVITE L'ÉCHAUFFEMENT du bois. Pour une finition propre et fine. Excellente dans les bois tendres. <i>This arrangement of teeth with a wider space between two teeth PREVENTS WARMING of wood. For a clean and fine finish. Excellent in soft woods.</i>

Les types de lames :

Les machines Peugeot acceptent plusieurs types de lames :

- Les lames plates et les lames à ergot, qui répondent à différents types de montages sur les machines.
- Les lames rondes présentent l'avantage de découper sous tous les angles et facilitent le chantournage accidenté.
- Les lames spiralées permettent un chantournage sur tous les côtés mais créent une ligne de découpage plus épaisse. Elles sont très accessibles au débutant.
- Les dents inversées : chaque troisième dent est orientée dans la direction opposée. Ce type de lames limite les bavures et créent une ligne de coupe fine.
- Les lames à denture double alternent doubles dents et large espace. Le réchauffement dû à la coupe est limité et la sciure est plus facilement évacuée.

La surface reste propre et lisse.

On choisit aussi sa lame en fonction des matériaux à découper (Bois durs, médiums ou tendres, plastiques, celluloid, PVC, corian, métaux ferreux ou non ferreux).

Types of blades :

Peugeot machines accept several types of blades :

- Flat blades and ergot blades, which respond to different types of fastening on the machines.
 - Round blades have the advantage of cutting from all angles and facilitate rough scribing.
 - The spiral blades allow a scribing on all sides but create a thicker cutting line. They are very accessible to the beginner.
 - Inverted teeth: Each third tooth is oriented in the opposite direction. This type of blades limits the burrs and creates a fine cutting line.
 - Double toothed blades alternate between double teeth and wide space. The warming due to the cut is limited and the sawdust is more easily evacuated. The surface remains clean and smooth.
- The blade is also chosen according to the materials to be cut (hardwood, medium or soft, plastics, celluloid, PVC, Corian, ferrous or non-ferrous metals).



Made in Switzerland



Des lames de qualité pour un travail et une finition soignés...

Nos lames bénéficient d'un **traitement thermique après usinage** des dentures.

Les dents de **nos lames sont avoyées** (écartement vers l'extérieur en alternance, une dent sur deux) ceci afin d'éviter tout frottement dans le trait de sciage, donc toute surchauffe du matériau à la coupe.

Nous utilisons les meilleurs aciers au carbone du marché pour une solidité optimale de nos lames.

La fabrication en Suisse est un gage de qualité, de fiabilité et de précision.

Quality blades for a neat work and finish..

Our blades benefit from a heat treatment after machining.

The teeth of our blades are set (alternately outward, one tooth in two) to avoid friction in the sawing, thus any overheating of the material to the cut.

We use the best carbon steel on the market for optimum strength of our blades.

Manufacturing in Switzerland is a guarantee of quality, reliability and precision.

**Lames universelles pour scies à onglet manuelles - universal manual miter saw blades**

Réf.	Gencod EAN Barcode	Longueur Length (mm)	Compatible avec Compatible with	TPI	Pas Interval (mm)	Matériaux Materials
175233	3450811752334	550	EnergySaw-550	14	1,80	Bois coupes fines Thin wood cutting
175235	3450811752358	550	EnergySaw-550	18	1,40	Bois, PVC, alu, ferreux Wood, alu, plastic, ferrous metal
175237	3450811752372	550	EnergySaw-550	24	1,00	Laiton, alu, non ferreux Non ferrous
175243	3450811752433	600	EnergySaw-600	14	1,80	Bois coupes fines Thin wood cutting
175247	3450811752471	600	EnergySaw-600	24	1,00	Laiton, alu, non ferreux Non ferrous

Lames pour scies électriques - Electric miter and table saw blades

Réf.	Gencod EAN Barcode	Ø mm	Alésage Bore (mm)	DENTS Teeth	Usage Use
801320	3611358013207	165	20	24	Travaux standards sur bois, aggloméré ou stratifié. Standard works on wood, chipboard or laminate.
801321	3611358013214	165	20	50	Travaux standards et de finition du bois, parquets, aggloméré, stratifié et PVC. Standard Works and finishing wood, chipboard, laminate and PVC.
801334	3611358013344	210	30	40	Usage intensif sur tous bois. Idéale pour la découpe de bois composés, mélaminés ou stratifiés. Lame universelle pour délimage et tronçonnage des bois durs. Intensive use on all wood. Ideal for cutting compounds woods, melamine or laminate. Universal blade for trimming and cutting of hardwoods.
801345	3611358013450	254	30	48	Travaux standards et de finition du bois, parquets, aggloméré, stratifié et PVC. Standard Works and finishing wood, chipboard, laminate and PVC.
801346	3611358013467	254	30	60	Travaux standards et de finition du bois, parquets, aggloméré, stratifié et PVC. Standard works and finishing wood, chipboard, laminate and PVC.
801347	3611358013474	254	30	80	Spéciale découpe de l'aluminium et des métaux non ferreux. Coupes fines sur bois. Special for aluminum and non-ferrous metals cutting. Thin wood slicing.
801349	3611358013498	305	30	40	Usage intensif sur tous bois. Idéale pour la découpe de bois composés, mélaminés ou stratifiés. Lame universelle pour délimage et tronçonnage des bois durs. Intensive use on all wood. Ideal for cutting compounds woods, melamine or laminate. Universal blade for trimming and cutting of hardwoods.
801353	3611358013535	305	30	60	Travaux standards et de finition du bois, parquets, aggloméré, stratifié et PVC. Standard works and finishing wood, chipboard, laminate and PVC.
801325	3611358013252	165	20	40	Usage intensif sur tous bois. Trait de coupe fin, spécial scies sans fil 18 V EnergyHub Intensive use on all wood. Finishing cut, special for cordless power tools
801326	3611358013269	185	20	40	Usage intensif sur tous bois. Intensive use on all wood.
801337	3611358013375	216	30	60	Travaux standards et de finition du bois, parquets, aggloméré, stratifié et PVC. Standard works and finishing wood, chipboard, laminate and PVC.



Disques abrasifs pour combinés ponceurs

Abrasive discs for sanders

Réf.	Gencod EAN Barcode	Ø mm	Grains Grit	Pour For	PCS	Usage / Use
806294	3450818062948	127	80	132338	6	 Moyen : travail du bois Medium : bare wood working
806295	3450818062955	127	120	132338	6	 Fin : approche de finition Small : approach to finishing
806296	3450818062962	127	180	132338	6	 Très fin : finition Very small : finishing
806299	3450818062993	127	-	132338	1	 Base Autocollant auto agrippant Self grip sticker holder
	806310	3450818063105	150	80	132342	 Moyen : travail du bois Medium : bare wood working
	806311	3450818063112	150	120	132342	 Fin : approche de finition Small : approach to finishing
	806319	3450818063198	150	-	132342	 Support pour disque auto agrippant Self grip sticker holder
	806312	3611358063127	200	80	132345	 Moyen : travail du bois Medium : bare wood working
	806313	3611358063134	200	120	132345	 Fin : approche de finition Small : approach to finishing
	806314	3611358063141	200	180	132345	 Très fin : finition Very small : finishing
	806320	3611358063202	200	-	132345	 Base Autocollant auto agrippant Self grip sticker holder



Autocollant - Sticker



Autogrip

Bandes abrasives pour combinés ponceur

Abrasive belts for bench sander

Réf.	Gencod EAN Barcode	Longueur Length (mm)	Larg. Width (mm)	Grain Grit	PCS	Pour For	Utilisation Use
805302	3450818053021	760	25	80	2	132338	Moyen : travail du bois Medium : bare wood working
805303	3450818053038	760	25	120	2	132338	Fin : approche de finition Small : approach to finishing
805304	3450818053045	760	25	180	2	132338	Très fin : finition Very small : finishing
805306	3611358053067	1050	50	40	2	132343	Gros : dégrossissement Big : roughing
805307	3450818053074	1050	50	80	2	132343	Très fin : finition Very small : finishing
805308	3611358053081	1050	50	120	2	132343	Moyen : travail du bois Medium : bare wood working
805309	3611358053098	1050	50	180	2	132343	Très fin : finition Very small : finishing
805406	3450818054066	915	100	40	2	132342 - 132345	Gros : dégrossissement Big : roughing
805407	3450818054073	915	100	80	2	132342 - 132345	Moyen : travail du bois Medium : bare wood working
805408	3450818054080	915	100	120	2	132342 - 132345	Fin : approche de finition Small : approach to finishing
805409	3450818054097	915	100	180	2	132342 - 132345	Très fin : finition Very small : finishing

Disque de découpe métal

Metal cutting discs



Réf.	Gencod EAN Barcode	Ø (mm)	PCS	Pour For	Utilisation Use
801180	3611358011807	180	X1	134180	Métal - Metal
801181	3611358011814	180	X5	134180	Métal - Metal
801182	3611358011821	180	X1	134180	Métal non ferreux - Non ferrous metal
801240	3450818012400	355	X1	134186	Métal - Metal





PEUGEOT LA SOLUTION COMPATIBLE TOUTES MARQUES

ILVs didactiques et d'aide au choix en point de vente



PEUGEOT, THE COMPATIBLE SOLUTION FOR ALL BRANDS

ILVs didactic and help with the choice in point of sale

COMPATIBLE COMPATIBLE


Lettre et code couleur pour une identification rapide de la machine
Tableau de compatibilité
Letter and color code for quick identification
Compatibility table

VISIBLE VISIBLE

Lecture rapide des informations de grains et type
Quick informations reading for dot and type

FENETRE OUVERTE OPEN WINDOW

Permet de toucher le grain et d'appréhender le ponçage
Allows you to feel the grain and learn about sanding

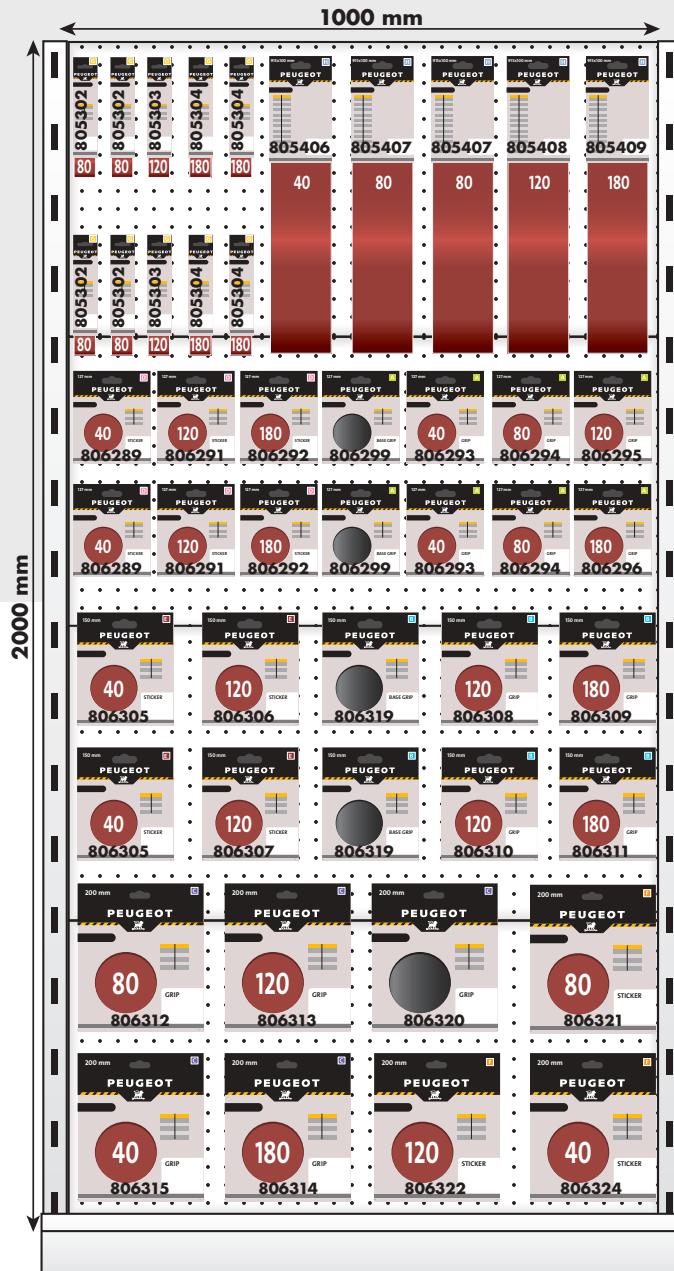

Lames pour scies à ruban 2 volants - Heavy duty band saw blades


Réf.	Gencod EAN Barcode	L. mm	I. mm	TPI	Usage / Use	Pour / fit on
802079	3611358020793	1400	13	8/12	Bimétal, pour scie à ruban 2 vitesses bois & métal <i>Bimetal, for 2 speed bandsaw</i> M42	 132063

Lame bois et métal pour réf. 132063

Réf.	Gencod EAN Barcode	L. mm	I. mm	TPI	Usage / Use	Pour / fit on
802082	3611358020823	1400	6	6	Universel, bois, matériaux synthétiques <i>Universal, wood, synthetic materials</i> - EB-80	 132061
802084	3611358020847	1400	6	14	Travaux délicats, bois, synthétiques, non ferreux <i>Delicate work, wood, synthetic, non ferrous</i> EB-80	
802085	3611358020854	1400	10	6	Universel, bois, matériaux synthétiques <i>Universal, wood, synthetic materials</i> EB-80	

• Compatible avec EB-80LD / 132061
Commercialisation à partir d'août 2015

Réf.	Gencod EAN Barcode	L. mm	I. mm	TPI	Usage / Use	Pour / fit on
802080	3450818020801	1425	6	6	Universel, bois, matériaux synthétiques <i>Universal, wood, synthetic materials</i> EB-80LD	 132060
802081	3450818020818	1425	6	14	Travaux délicats, bois, synthétiques, non ferreux <i>Delicate work, wood, synthetic, non ferrous</i> EB-80LD	
802083	3450818020832	1425	10	6	Universel, bois, matériaux synthétiques <i>Universal, wood, synthetic materials</i> EB-80LD	



Réf.	Gencod EAN Barcode	L. mm	I. mm	TPI	Usage / Use	Pour / fit on
802087	3611358020878	1790	10	6	Travaux délicats, bois, synthétiques, non ferreux <i>Delicate work, wood, synthetic, non ferrous</i> EB-120LDB & EB-120LDB2	 132067
802088	3611358020885	1790	3	14	Universel, bois, matériaux synthétiques <i>Universal, wood, synthetic materials</i> EB-120LDB & EB-120LDB2	

Réf.	Gencod EAN Barcode	L. mm	I. mm	TPI	Usage / Use	Pour / fit on
802091	3611358020915	1820	10	6	Travaux délicats, bois, synthétiques, non ferreux <i>Delicate work, wood, synthetic, non ferrous</i> EB-150	 132065
802092	3611358020922	1820	3	6	Universel, bois, matériaux synthétiques <i>Universal, wood, synthetic materials</i> EB-150	

Réf.	Gencod EAN Barcode	L. mm	I. mm	TPI	Usage / Use	Pour / fit on
802093	3611358020939	2240	6	6	Universel, bois, matériaux synthétiques <i>Universal, wood, synthetic materials</i> B-160 & EB-160LDB & EB-160ASP	 132066
802094	3611358020946	2240	10	6	Travaux délicats, bois, synthétiques, non ferreux <i>Delicate work, wood, synthetic, non ferrous</i> B-160 & EB-160LDB & EB-160ASP	




Meules pour tourets à meuler - Bench grinders wheels

Astuce :
Pour les métaux tendres, utilisez une meule dure.
Et à l'inverse, pour les métaux durs, utilisez une meule tendre.

Réf.	Gencod EAN Barcode	Ø mm	Epaisseur Thickness mm	Alésage Bore mm	Matière Material	Pour For	Utilisation Use	Grain Dot.
 800375	3450818003750	100	20	16	Corindon supérieur blanc High quality aluminium oxide	Acier inoxydable et aciers rapides Stainless steel and HSS	Finition Finishing	100
 800320	3450818003200	150	20	13	Corindon standard gris Regular aluminium oxide	Acier doux Soft steel	Ébauche Preform	36
 800322	3450818003224	150	20	13	Corindon standard gris Regular aluminium oxide	Acier doux Soft steel	Ébauche Preform	60
 800326*	3450818003262	150	25	32	Corindon standard gris Regular aluminium oxide	Acier doux Soft steel	Ébauche Preform	60
 800350	3450818003507	150	20	13	Corindon supérieur blanc High quality aluminium oxide	Acier inoxydable et aciers rapides Stainless steel and HSS	Ébauche Preform	60
 800362*	3450818003620	150	20	32	Carbure de silicium vert Silicon carbide	Carbures métalliques Metal carbide	Finition Finishing	120
 800370	3611358003703	200	20	16	Corindon standard gris Regular aluminium oxide	Acier doux Soft steel	Ébauche Preform	36
 800371	3611358003710	200	20	16	Corindon standard gris Regular aluminium oxide	Acier doux Soft steel	Ébauche Preform	60
 800378	3450818003781	200	36	20	Corindon standard gris Regular aluminium oxide	Acier doux Soft steel	Finition Finishing	96
 800377	3450818003774	200	40	20	Corindon supérieur blanc High quality aluminium oxide	Acier inoxydable et aciers rapides Stainless steel and HSS	Finition Finishing	180
 800384	3450818003842	190	28	10	Caoutchouc Rubber	Tous types de métal All metal types	Morflage Deburr	-

Brosses pour tourets à meuler - Bench grinders brushes

Réf.	Gencod EAN Barcode	Ø mm	Epaisseur Thickness mm	Alésage Bore mm	Matière Material	Pour For	Utilisation Use	Grain Dot.
 800386**	3450818003866	150	20	32	Acier laitonné Brassed steel	Tous types de métal et matériaux All kind of metal and materials	Décapage moyen Medium scouring	0,30
 800392**	3450818003927	150	20	32	Acier Steel	Tous types de métal et matériaux All kind of metal and materials	Décapage dur Hard scouring	0,30
 800396*	3450818003965	150	20	13	Feutre Felter	Alu, acier, cuivre, laiton Alu, steel, copper, brass	Lustrage Polishing	-



* Livrée avec bagues d'adaptation Ø 25 mm ou 13 mm selon Ø de l'alésage.


** Livrée avec 5 bagues d'adaptation Ø 13 - 16 - 20 - 22 - 25 mm






MES NOTES

MY NOTES

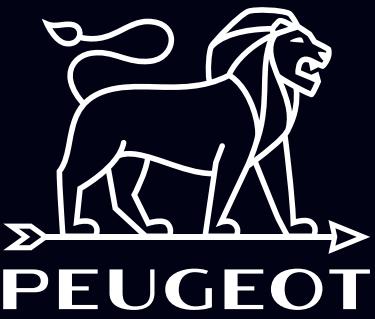

L'ÉNERGIE CRÉATIVE

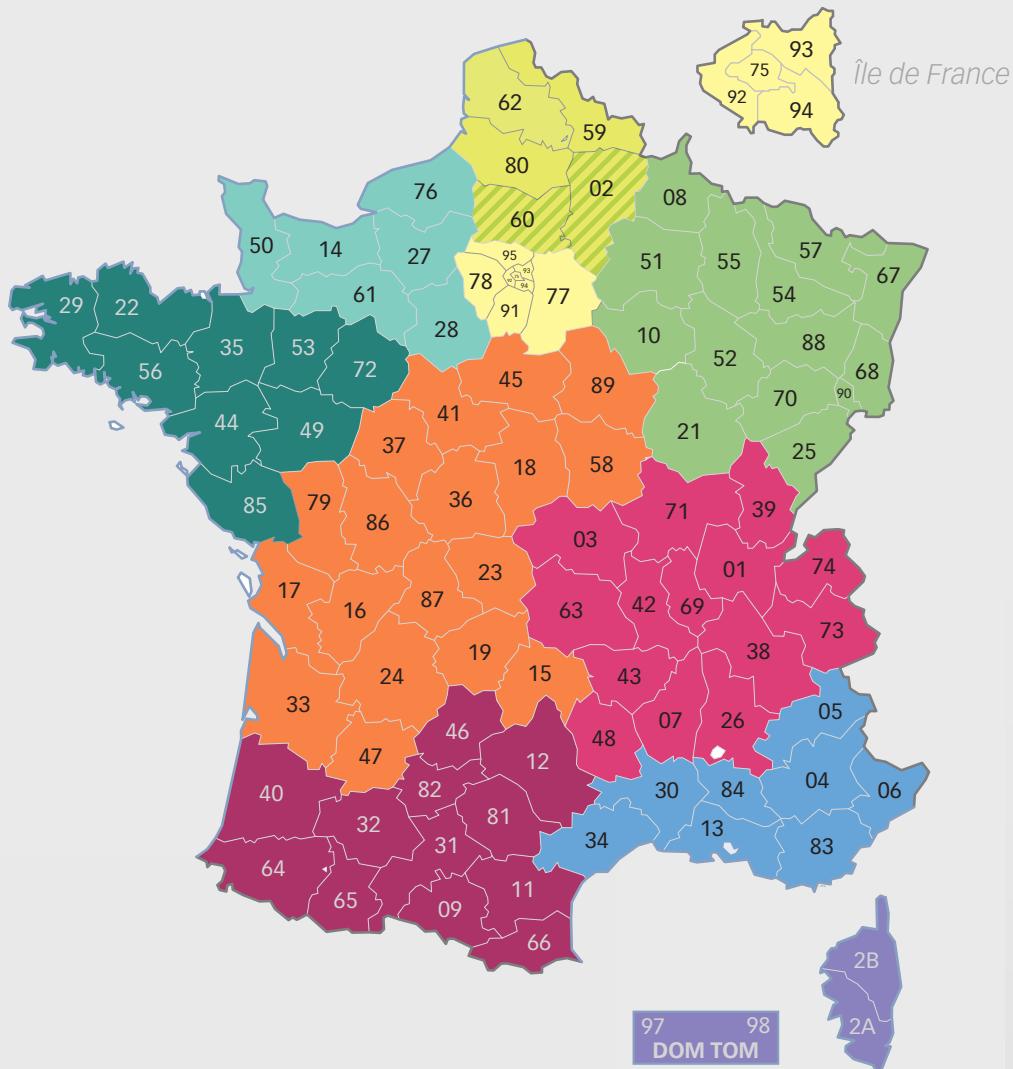

Agents commerciaux

Stéphane PETITJEAN
stephane@spetitjean.com
Mobile : 07 60 97 12 04

Matthieu FUCHS
matthieu@spetitjean.com
Mobile : 06 61 90 54 38

Pierre CHAVOT
pierre@carera.fr
Mobile : 06 09 37 42 49

Yannick JOURDAN
yannick@carera.fr
Mobile : 06 17 33 52 77
Tél. : 04 79 96 36 45

Agents commerciaux

Thierry DELAUME
thierry.delaume@grepresentation.com
Mobile : 06 07 14 83 93

Benjamin DELAUME
benjamin.delaume@grepresentation.com
Mobile : 06 76 42 08 95

Maxime GERBIER
maxime.gerbier@grepresentation.com
Mobile : 06 07 14 83 94

Théo GAVOILLE
theo.gavoille@grepresentation.com
Mobile : 06 07 75 75 27

Agents commerciaux

Jordan BEAUBRUN
j.beaubrun@peugeot-outillage.com
Mobile : 06 22 71 67 99
Fax : 02 36 16 71 40

Didier GIRAUD
didier.giraud@cegetel.net
Mobile : 06 74 09 12 70
Fax : 05 63 58 32 59

Assistante ADV

Clémence ORTEGA
c.ortega@groupe-sigma.net
Ligne directe : 02 47 46 56 19

Assistante ADV

Marta LAGARDE
m.lagarde@groupe-sigma.net
Ligne directe : 02 36 16 71 43

FORCE DE VENTE



Yann AUBERT
Directeur commercial
y.aubert@peugeot-outillage.com
Mobile : 06 75 63 69 87

François AUTRUSSEAU
Chef des ventes
f.autrusseau@peugeot-outillage.com
Mobile : 06 25 42 42 46 / Fax : 02 36 16 71 40

Mathieu GUIBERT
Responsable export
m.guibert@groupe-sigma.net
Mobile : 06 79 82 71 88

Darie HERON
d.heron@groupe-sigma.net
Ligne directe : 02 36 16 71 42

Agents commerciaux

Rodolphe HIRN
r.hirn@orange.fr
Mobile : 06 76 28 24 69
Tél. : 02 40 33 28 40

Gauthier ROUDIL
gauthier.roudil@orange.fr
Mobile : 06 66 75 89 25
Tél. : 02 40 33 28 40

Boris ROUILLARD
bo.rouillard@orange.fr
Mobile : 06 59 52 30 63

Elsa SERON
elsaseron@yahoo.fr
Mobile : 06 43 84 64 53

Julie FUSILLIER
julie.fusillier@yahoo.fr
Mobile : 06 73 09 44 55

Richard LECOIFFIER
lecoiffier.richard@wanadoo.fr
Mobile : 06 08 09 24 66
Tél. : 02 32 34 37 53
Fax : 02 32 35 08 41

Nina LECOIFFIER
lecoiffier.nina@outlook.fr
Mobile : 06 44 26 43 27

Virginie VENESSY
venessy_venessy@hotmail.com
Mobile : 06 62 49 58 20

Laurent RICHARD
laurent@richartofliving.com
Mobile : 06 32 17 42 85



PEUGEOT
OUTILLAGE

192, Avenue Yves Farge
37700 St. Pierre-des-Corps
FRANCE

Tél. : +33 (0)2 36 16 71 46
Fax : +33 (0)2 36 16 71 40
Email : contact@peugeot-outillage.com

RCS Tours : 539 845 594 - SAS au capital de 1 001 000 €
TVA intracommunautaire : FR59 539 845 594



L'ÉNERGIE CRÉATIVE



Suivez-nous sur
les réseaux sociaux !

peugeot-outillage.com